

BiBOX-215PC1 (i5-4200U)



BiBOX-215PC1 (i5-4200U) v.1 -
Wodoodporny bezwentylatorowy
przemysłowy komputer panelowy z normą
odporności IP65 oraz WiFi



Kategoria:	Przemysłowe Panel PC
Producent:	Mobilator
Rozmiar ekranu:	21.5 cali
Rozdzielczość:	1920×1080
Format obrazu:	16:9
Ekran dotykowy:	10 Points Projected Capacitive Touch Screen
Chipset:	Intel
Wsparcie Procesora:	Intel® Core i5-4200U 2x1.60GHz
Zainstalowany Procesor:	Intel® Core i5-4200U 2x1.60GHz
Obsługiwana Pamięć:	DDR3
Zainstalowana Pamięć:	4GB 8GB (opcja)
Karta Graficzna:	Integrated graphics HD Graphics
Karta dźwiękowa:	Tak
Obsługiwane Dyski Twarde:	SSD / HDD (opcja)
Zainstalowany Dysk Twardy:	64GB SSD

Napęd CD/DVD:	Nie
LAN:	1xRealtek RTL 8111E Gigabit Ethernet
Karta Radiowa WLAN:	Tak
Bluetooth:	Opcja
3G:	-----
4G LTE:	Opcja
GPS:	Nie
TV Tuner:	Nie
Watch Dog Timer:	-----
Złącza - panel przedni:	-----
Złącza - panel tylny:	HDMI VGA 2x USB 3.0 4x USB 2.0 1xLAN Audio 2x COM DC-12V
Złącza - panel lewy:	-----
Złącza - panel prawy:	-----
Zasilanie:	DC-12V
Obsługiwane Systemy Operacyjne:	Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu
Zainstalowany System:	Nie
Wymiary:	522.74x314.20x52 mm
Waga:	7.5kg
Wypożyczenie Opcjonalne:	-----
Bezwentylatorowy (FANLESS):	Nie
Wilgotność pracy:	0% - 95% Non-Condensing
Temperatura pracy:	-10 °C do 60 °C
Temperatura spoczynku:	-20 °C do 70 °C
Norma IP:	-----
Norma IP (panel tylny):	-----
Norma IP (panel przedni):	IP65
Dual display:	Tak
Czas reakcji panelu dotykowego (ms):	----

Współczynnik kontrastu:	1000:1
Jasność:	250 cd/m2
Kąt widzenia:	89/89/89/89(L/R/U/D)
Podświetlenie MTBF:	-----
Ilość kolorów:	-----
Twardość powierzchni ekranu:	-----
Żywotność ekranu (ilość dotyków):	-----
Materiał obudowy:	metal
Mocowanie VESA:	-----
Podstawka - nóżka do trybu pracy biurowej:	-----
Zużycie energii:	-----
Inne:	Kolor: Czarny
Antywibracja:	----
Anti-shock:	----
Skaner (czytnik) RFID:	Nie
Skaner kodów kreskowych:	Nie

3 536,13 zł

cena netto: 2 874,90 zł

- Wodoodporny bezwentylatorowy przemysłowy komputer panelowy z normą odporności IP65 oraz WiFi

SPECYFIKACJA I PARAMETRY

WYŚWIETLACZ I DOTYK

ODPORNOŚĆ I OCHRONA

KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA

ZASTOSOWANIE

DOSTĘPNE WERSJE I AKCESORIA

Przemysłowe panele PC to zintegrowane urządzenia składające się z komputera PC oraz monitora dotykowego. Dzięki swojej konstrukcji mogą pracować nawet w ciężkich warunkach panujących w środowiskach przemysłowych, takich jak wysoka wilgotność, duże zapylenie, kontakt z wodą czy bardzo niskie lub wysokie temperatury. Panele te charakteryzują się wysoką wydajnością oraz stabilnością działania w każdych warunkach.



Wydajne chłodzenie

Zastosowana w panelu obudowa z wcięciami zapewnia dobrą wymianę powietrza wewnątrz urządzenia



Wydajny

Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5-4200U 2x1.60GHz zapewnia polepszoną wydajność urządzenia.



SSD Szybki start

Nowoczesny dysk typu SSD zwiększy szybkość działania programów użytkowych i zapewni cichą pracę komputera.



Jasny Ekran

Wyświetlacz o jasności 250cd/m² sprawia, że obraz jest znacznie bardziej żywy oraz lepiej czytelny w słońcu.



Sieć bezprzewodowa

Panel można połączyć z pobliskimi sieciami bezprzewodowymi, dzięki wyposażeniu go w opcjonalny moduł Wi-Fi.



Ekran pojemnościowy

Ekran pojemnościowy pozwala na precyzyjną obsługę oraz delikatne muśnięcia po ekranie.

Specyfikacja i parametry

Wydajność	
Procesor	Intel® Core i5-4200U 2x1.60GHz
Karta graficzna	Zintegrowana grafika HD Graphics
System operacyjny	Wsparcie dla Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu
Pamięć RAM	4GB DDR3 8GB DDR3*
Dysk twardy	64GB SSD (opcjonalne są również inne warianty)
Wyświetlacz	
Przekątna ekranu	21.5" (1920x1080)
Rodzaj dotyku	10 Points Projected Capacitive Touch Screen
Jasność	250cd/m ²
Stosunek ekranu	16:9
Kąt widzenia	89/89/89/89(L/R/U/D)
Interfejsy	
Łączność	4G * WiFi Bluetooth 4.0 *
Złącza	2x USB 3.0 4x USB 2.0 2x COM 1x LAN 1x VGA 1x HDMI DC 12V
Inne	
Wymiary	522.74 x 314.20 x 52 mm
Waga	7.5 kg
Materiał wykonania obudowy	Metal

* Wyposażenie opcjonalne, dostępne tylko w konkretnych wersjach urządzenia.



Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna w zakładce "Dane techniczne"

W przemysłowym panelu PC zastosowano wydajny i energooszczędny procesor Intel Core i5-4200U. W jego wnętrzu znajdują się cztery współdziałające rdzenie umożliwiające bardziej efektywne przetwarzanie wielu zadań jednocześnie. Współużytkowana pamięć cache, w której wykorzystano wielopoziomową hierarchię, jest dynamicznie przydzielana dla każdego rdzenia procesora w zależności od obciążenia. Doprowadza to do zmniejszenia średniego czasu dostępu do pamięci głównej. Usprawniona technologia kart graficznych pozwala cieszyć się filmami w pełnej rozdzielczości.



Więcej zdjęć w pełnej rozdzielczości dostępne w zakładce "Galeria".


Wyświetlacz i dotyk

Wzmocniony, metalowy Panel PC przemysłowy BiBOX-215PC1 posiada odporny na wodę i zadrapania 21.5" ekran LED. Rozdzielczość 1920x1080 oferuje dobrą jakość obrazu HD, a wysoka jasność w zakresie 250 cd/m² daje lepsze nasycenie barw i kontrast oraz pozwala na znacznie poprawioną

widoczność nawet w przypadku padających na ekran promieni słonecznych. Wyświetlacz typu pojemnościowego zapewnia użytkownikowi wyraźny obraz i łatwość obsługi przy pomocy dotyku.

EKRAN POJEMNOŚCIOWY


Ekran pojemnościowy składa się ze szklanej powłoki, która pokryta jest izolatorem. Dotknięcie powierzchni nakładki dotykowej palcem powoduje zakłócenie w przepływie prądu elektrycznego. Wyświetlacz ten zapewnia bardzo dobrą widoczność w warunkach występujących w przemyśle. Panel można obsługiwać jednym palcem lub materiałem przewodzącym prąd (specjalną rękawiczką). Ten typ ekranu zapewnia obsługę technologii multi-touch, która jest wyraźnym udogodnieniem podczas pracy. Polega to na tym, że duża ilość elektrod umożliwia dokładne wykrywanie wielu punktów dotyku. Do ekranów pojemnościowych nie trzeba używać mocniejszego nacisku, ponieważ wystarczy lekkie muśnięcie ekranu palcem, aby urządzenie zareagowało.

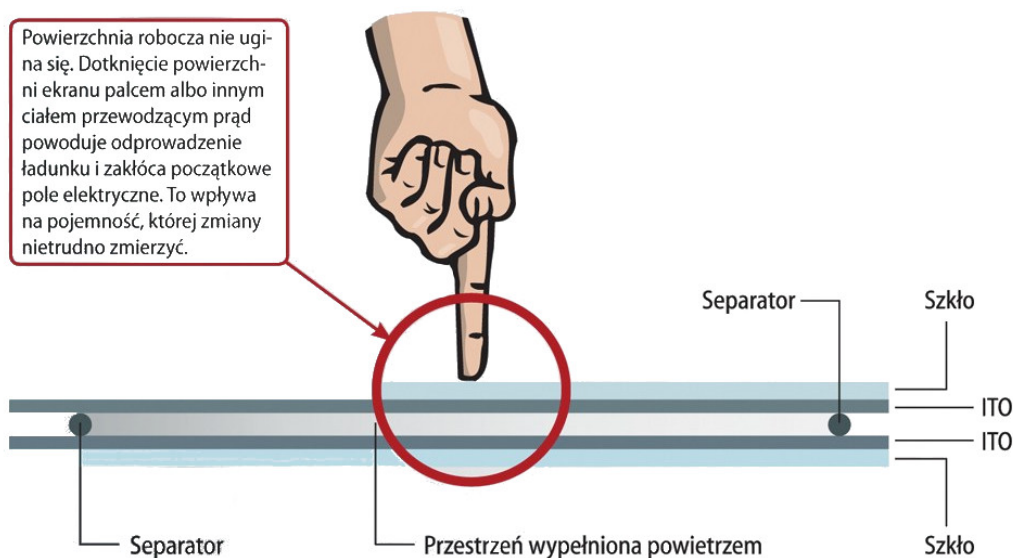

Odporność i wytrzymałość

STANDARD WYKONANIA

Panel PC posiada dobrej jakości obudowę wykonaną z metalu. Jest ona ważnym elementem systemu chłodzenia dzięki specjalnie zaprojektowanym wycięciom ułatwiającym obieg powietrza wewnątrz obudowy. Całościowy design urządzenia nastawiony jest na prostotę i funkcjonalność cenione wśród profesjonalistów, jako akcesorium można panel wyposażyć w chłodzenie pasywne.

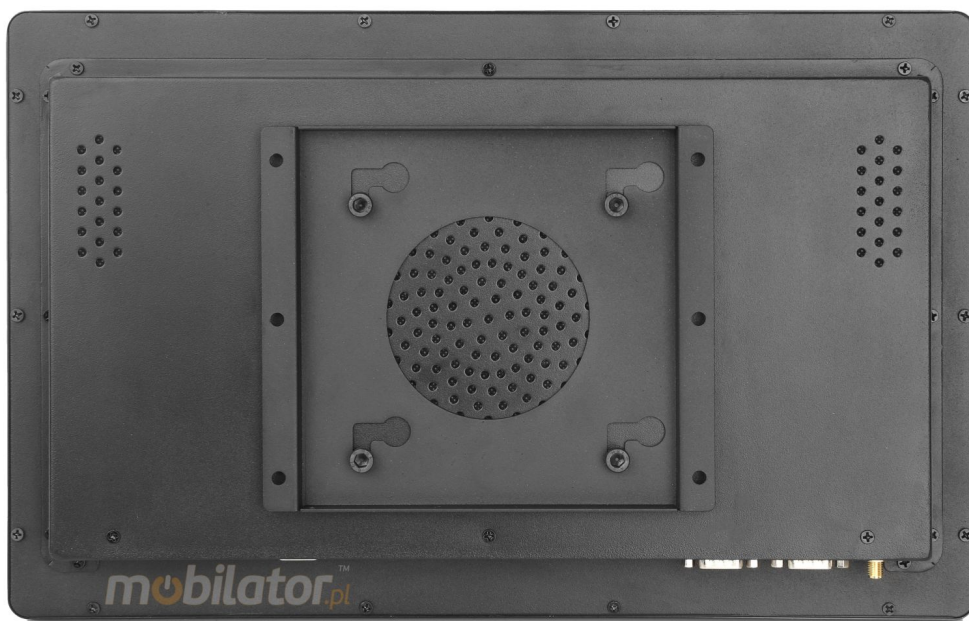

WYSOKIE TEMPERATURY

PanelPC BiBOX-215PC1 przystosowany jest do ciągłej pracy zarówno w bardzo niskich, jak i wysokich temperaturach w przedziale od -10°C do 60°C. W przypadku przechowywania wyłączonego urządzenia, poradzi sobie on już z temperaturami w zakresie od -20°C do 70°C. Dodatkowo wytrzymały PanelPC świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach ze zwiększoną wilgotnością, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie nawet w przypadku 95% wilgotności względnej powietrza. Istnieje również możliwość zakupu dodatkowego chłodzenia bezwentylatorowego (fanless)

Temp.pracy	-10°C do 60°C
Temp. spoczynku	-20°C do 70°C
Wilgotność	0% - 95% Non-Condensing

Komunikacja i złącza

BEZPRZEWODOWA SIEĆ WI-FI

Dwuzakresowy moduł Wi-Fi zapewnia szybki dostęp do sieci wszędzie tam, gdzie można uzyskać połączenie z zabezpieczonymi lub otwartymi sieciami Wi-Fi. To wygodne rozwiązanie dla osób, które posiadają w miejscu pracy lub zamieszkania router oraz sieć bezprzewodową, z której można korzystać bez żadnych dodatkowych opłat. Panel przemysłowy BiBOX-215PC1 został wyposażony w standardy - 802.11n, który dopuszcza przesyłanie plików z zawrotną prędkością nawet do 150 Mb/s.

Standardy	802.11a/b/g/n
Częstotliwości	2.4GHz

ZŁĄCZA I INTERFEJSY



WYMIARY

omputer panelowy z normą odporności IP65 oraz WiFi

[menu..](#)

Zastosowanie



HANDEL I USŁUGI

Panel PC znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim w branży handlowej np. do sterowania systemem sprzedaży, wyświetlania informacji o produktach na monitorach lub reklam na telebimach. Przy pomocy uchwyty VESA w obudowie istnieje wiele możliwości jego montażu, np. w sklepach (przy kasie fiskalnej) w halach fabrycznych, w samochodzie rozwożącym produkty, itp. Z pewnością znajdzie zastosowanie we wszelkiego rodzaju sieciach handlowych.

MAGAZYN I ZARZĄDZANIE

Przemysłowy komputer panelowy dzięki interfejsowi RS232 może posłużyć do podłączenia wielu urządzeń znajdujących się w magazynie i ułatwić ich sterowanie. A jego wytrzymała obudowa jest idealnie stworzona do trudnych warunków panujących w takich pomieszczeniach. Żaden kurz ani brud nie przeszkodzi mu w pracy, będzie działał bez zarzutów nawet w dużym zapyleniu i zabrudzeniu środowiska.

TRANSPORT I MOTORYZACJA

Komputery panelowe mogą być stosowane w transporcie poprzez przystosowanie go do pracy przy zasilaniu 12V. Wówczas Panel PC może być używany w samochodach osobowych, autobusach, tramwajach, taksówkach, pociągach, a nawet w samolotach. Dzięki zintegrowanemu monitorowi panele te bardzo dobrze spełniają swoje funkcje w pojazdach, w których ważna jest mobilność oraz niewielki rozmiar urządzenia.

Dostępne wersje i akcesoria

	v.1	v.2	v.3	v.4	v.5	v.6	v.7	v.8	v.9
4GB RAM				—	—	—	—		—
8GB RAM	—	—	—					—	
64GB SSD		—	—	—	—	—	—		—
128GB SSD	—				—	—	—	—	—
256GB SSD	—	—	—	—		—	—	—	—
512GB SSD	—	—	—	—	—		—	—	
500GB HDD	—	—	—	—	—	—		—	—
4G	—	—	—	—		—	—	—	—
Bluetooth 4.0	—	—	—	—	—				
Windows 10 PRO	—	—	—	—	—	—	—		
Bezwentylatorowy	—	—		—	—	—	—	—	—

Przemysłowy komputer przemysłowy BiBOX-215PC1 oferowany jest w kilku wersjach dopasowanych do różnych potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi w poniższej tabeli. Ponadto na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia konfiguracji niedostępnej aktualnie w ofercie.