



Komputer panelowy (Open Frame)
CCETouch CT22-OPCR-3G

Kategoria:	Przemysłowe Panel PC
Producent:	CCETouch
Rozmiar ekranu:	22"
Rozdzielczość:	1920 x1080
Format obrazu:	4:3
Ekran dotykowy:	IR
Chipset:	Intel® NM70 Mobile Chipset
Wsparcie Procesora:	Intel® Celeron™ J1900 (4 x 2.0 GHz)
Zainstalowany Procesor:	Intel® Celeron™ J1900 (4 x 2.0 GHz)
Obsługiwana Pamięć:	do 8GB DDR3 Max. SODIMM
Zainstalowana Pamięć:	2 GB DDR3
Karta Graficzna:	Intel® HD 2500
Karta dźwiękowa:	Realtek ALC662, 6-kanalowy dźwięk High Definition Audio Codec Głośniki 2 x 2W
Obsługiwane Dyski Twarde:	32 - 512 GB SSD / 320 - 1TB HDD

Zainstalowany Dysk Twardy:	32 GB S-ATA SSD
Napęd CD/DVD:	-----
LAN:	Realtek RTL RTL8105E, 1x10/100/1000Mbit
Karta Radiowa WLAN:	Tak
Bluetooth:	-----
3G:	Tak
GPS:	Tak
TV Tuner:	-----
Watch Dog Timer:	-----
Złącza - panel przedni:	-----
Złącza - panel tylny:	1 x VGA1 x HDMI 2 x USB 2.01 x USB 3.02 x RJ-45 LAN3 x RS-232 COM1 x RS-485 COM1 x DC-in1 x MIC1 x Audio1 x WIFI antenna
Złącza - panel lewy:	-----
Złącza - panel prawy:	-----
Zasilanie:	12 V
Obsługiwane Systemy Operacyjne:	Microsoft Windows: XP/Vista/7/8/8.1; Linux
Zainstalowany System:	-----
Wymiary:	532 x 323 x 65.2 mm
Waga:	8.5 kg
Wyposażenie Opcjonalne:	-----
Bezwentylatorowy (FANLESS):	Tak
Wilgotność pracy:	5%~ 95%
Temperatura pracy:	0°C ~ 60°C
Temperatura spoczynku:	-15°C ~ 70°C
Norma IP:	-----
Norma IP (panel tylny):	-----
Norma IP (panel przedni):	-----
Dual display:	Tak
Czas reakcji panelu dotykowego (ms):	10

Współczynnik kontrastu:	1000:1
Jasność:	250 cd/m2
Kąt widzenia:	170;160
Podświetlenie MTBF:	LED/40,000 h
Ilość kolorów:	16,7 mln
Twardość powierzchni ekranu:	7H
Żywotność ekranu (ilość dotyków):	>50.000.000 razy
Materiał obudowy:	Aluminium
Mocowanie VESA:	Panel na ścianę, szafę, stoisko VESA 100mm x 100mm
Podstawa - nóżka do trybu pracy biurowej:	Nie (opcja)
Zużycie energii:	32 W
Inne:	-----
Antywibracja:	-----
Anti-shock:	-----
Skaner (czytnik) RFID:	-----
Skaner kodów kreskowych:	-----

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona

Panel PC Open Frame



(Czerwiec 2014) Produkty firmy **CCETouch** są nowością dystrybucyjną Mobilator-a. CCETouch osiągnęła doskonałą reputację jako producent przemysłowych komputerów typu Panel PC oraz wzmocnionych monitorów dla przemysłu. Ze względu na wysoką pozycję produktów w segmencie high-tech firm zdobyła zaufanie wielu klientów na całym świecie.



Menu

Opis

Komunikacja i złącza

Wyświetlacz

Zastosowanie

Dostępne wersje

Dane techniczne

Komputery Panelowe PC OPEN FRAME

Niewielkich wymiarów przemysłowe komputery panelowe PC OPEN FRAME znajdują zastosowanie w środowiskach, w których potrzebna jest szybki i bezproblemowy dostęp do sieci czy danych. Są idealne do zastosowań wymagających cichej pracy. Nieduże, ale niezawodne Panel PC korzystają z technologii heat-pipe i lamel z aluminium dla pasywnego chłodzenia.



mobilator.pl

CCETouch

Komputer panelowy (Open Frame) CCETouch CT22-OPCR-3G



CPU: Intel® Celeron™ J1900 (4 x 2.0 GHz)



Pamięć: 2GB RAM DDR3 SODIMM



Dysk: 32GB SSD



System: Windows 8.1/8 / Windows 7 / Windows XP / Linux



Ekran: 22" / Rozdzielczość 1920 x 1080 / 4:3 / IR



Karty rozszerzeń: brak

Szczegółowa specyfikacja danej konfiguracji dostępna w zakładce "Dane techniczne"

Komunikacja:

Przemysłowy komputer panelowy CCETouch CT22-OPCR w standardzie posiada system komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi. Opcjonalnie dostępne w innych modelach są także takie moduły jak 3G oraz GPS.

Dzięki modułowi 3G panel PC będzie miał niezależnie od miejsca, dostęp do zasobów Internetu bez ograniczeń.


Moduł GPS zainstalowany w panelowym komputerze umożliwia jego dokładną lokalizację na mapie, dzięki czemu rozszerza jego zastosowanie do wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych.



mobikator.pl

Złącza:

Zintegrowana karta sieciowa **Intel RTL8111G 10/100/1000Mbps LAN 2xRJ-45**, **WIFI** umożliwia podłączenie urządzenia do sieci. Komputer wyposażony jest w: dwa złącza **LAN**, w trzy porty **COM(RS232)**, jeden port **COM(RS485)** jedno wyjście **VGA**, jedno wyjście **HDMI**, dwa porty **USB 2.0**, jeden port **USB 3.0**, jedno wejście **Audio**, jedno wejście mikrofonowe **MIC** oraz w złącze zasilania **DC-in**.

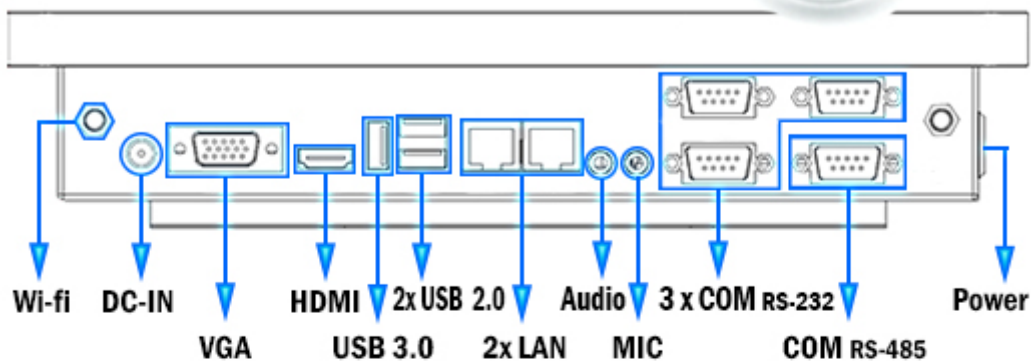

Dual Display



Wyświetlacz

Komputer panelowy CCETouch CT22-OPCR posiada przystosowany do zabudowy 22" ekran LCD o twardości 7H. Przy rozdzielczości 1920 x 1080 i wysokiej jasności 250 cd/m², ekran IR z wysoką wrażliwością na dotyk, oferuje użytkownikowi wyraźny obraz i łatwość obsługi.



Technologia IR

Najstarszą, a co za tym idzie sprawdzoną i najmniej awaryjną, technologią jest podczerwień IR. Panele dotykowe, działające w oparciu o promieniowanie podczerwone, mają dwa rzędy emiterów światłoczułych na prostopadłych do siebie ścianach ekranu. Rozwiązanie to nie wymaga specjalnej powłoki ekranu, która mogłaby zniekształcać wyświetlane treści. Do wad tego typu paneli należą: słaba odporność na światło podczerwone (nie nadaje się do stosowania na świetle słonecznym) i praca w wąskim zakresie temperatur (brak odporności na niskie i wysokie temperatury; nieprzewidziana zmiana temperatury może uszkodzić panel).

Technologia IR

Vertical and horizontal infrared beams

/ Pionowa i pozioma
sieć promieniowania podczerwonego /

A finger touches the screen and disrupts beams

/ Palec dotyka ekranu i zakłóca sieć IR /



New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

	v.1	v.2	v.3	v.4
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—