



## Komputer Przemysłowy Fanless MiniPC nBOX-X25-X BAREBONE



|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Kategoria:</b>                 | MiniPC - Przemysłowe                      |
| <b>Producent:</b>                 | Mobilator                                 |
| <b>Inne:</b>                      | Kolor: srebrny                            |
| <b>Chipset:</b>                   | Intel Chipset                             |
| <b>Wsparcie Procesora:</b>        | -----                                     |
| <b>Zainstalowany Procesor:</b>    | Intel Celeron G1610 Dual Core (2x2.6 GHz) |
| <b>Obsługiwana Pamięć:</b>        | 1GB DDR3 (do 8GB)                         |
| <b>Zainstalowana Pamięć:</b>      | Nie                                       |
| <b>Karta Graficzna:</b>           | Intel HD Graphics                         |
| <b>Obsługiwane Dyski Twarde:</b>  | HDD/SSD                                   |
| <b>Zainstalowany Dysk Twardy:</b> | Nie                                       |
| <b>Napęd CD/DVD:</b>              | -----                                     |
| <b>LAN:</b>                       | RTL8111DL Onboard NIC Gigabit LAN         |
| <b>Karta Radiowa WLAN:</b>        | Nie                                       |
| <b>Bluetooth:</b>                 | -----                                     |
| <b>3G:</b>                        | -----                                     |
| <b>TV Tuner:</b>                  | -----                                     |

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Watch Dog Timer:</b>                | -----                                                                                       |
| <b>Przedni Panel (złącza):</b>         | -----                                                                                       |
| <b>Tylny Panel (złącza):</b>           | 4 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x VGA 1 X Mic 1 X Audio 1 x DC-IN 1 x LAN RJ45 1 x COM RS-232(opcja) |
| <b>Zasilanie:</b>                      | 12V                                                                                         |
| <b>Obsługiwane Systemy Operacyjne:</b> | Microsoft Windows: 7/XP, Linux                                                              |
| <b>Zainstalowany System:</b>           | -----                                                                                       |
| <b>Wymiary:</b>                        | 200 x 200 x 50 mm                                                                           |
| <b>Waga:</b>                           | 3 kg                                                                                        |
| <b>Wyposażenie Opcjonalne:</b>         | -----                                                                                       |
| <b>Bezwentylatorowy (FANLESS):</b>     | Nie                                                                                         |
| <b>Wilgotność pracy:</b>               | 0 ~ 95%                                                                                     |
| <b>Temperatura pracy:</b>              | 0 50                                                                                        |
| <b>Norma IP:</b>                       | -----                                                                                       |
| <b>Temperatura przechowywania:</b>     | -10 ~ 60                                                                                    |

**Produkt z Archiwum - produkcja zakończona**



Menu

Opis

Komunikacja i złącza

Zastosowanie

Dane techniczne

## Przemysłowe Fanless

Niewielkich wymiarów komputery przemysłowe przodują w środowiskach, w których dominują kurz, brud i wilgoć. Są idealne do zastosowań wymagających cichej pracy. Małe i niezawodne MiniPC korzystają z technologii heat-pipe i lamel z aluminium dla pasywnego chłodzenia.

**Komputer Przemysłowy Fanless MiniPC nBOX-X-25 X BAREBONE** to seria urządzeń przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, wymagających ciągłej pracy - 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

## Opis


Obudowa o wymiarach **200(szer)x200(dł)x50(wys)mm** wykonana z najwyższej jakości aluminium zapewnia bardzo dużą odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne. Model ten o wadze zaledwie **3 kg**, jest w każdej chwili gotowy do eksploatacji nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak upał, zimno, wibracje.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii Digital Engine jest przystosowany do ciągłej wielozadaniowej pracy przy niskim zużyciu energii. Istotną zaletą jest skuteczne połączenie małych wymiarów ze sporymi możliwościami poprzez użycie procesorów z rodziny Intel, chipsetu Intel oraz pamięci **DDR3**. Zintegrowane układy wideo **Intel HD** i audio **Realtek ALC662** pozwalają na odtwarzanie szerokiego zakresu aplikacji oraz plików multimedialnych (obraz, dźwięk) - w jakości Full HD.



## Komunikacja i złącza

Zintegrowana karta sieciowa **RTL8111DL Onboard NIC Gigabit LAN** umożliwia podłączenie urządzenia do sieci. Komputer wyposażony jest w: jedno złącze **LAN**, jedno wyjście **HDMI**, cztery porty **USB 2.0**, jedno wyjście **VGA**, jedno wejście **Mic** jedno wejście **Audio**, opcjonalnie może być wyposażony w jeden port **COM (RS-232)**.

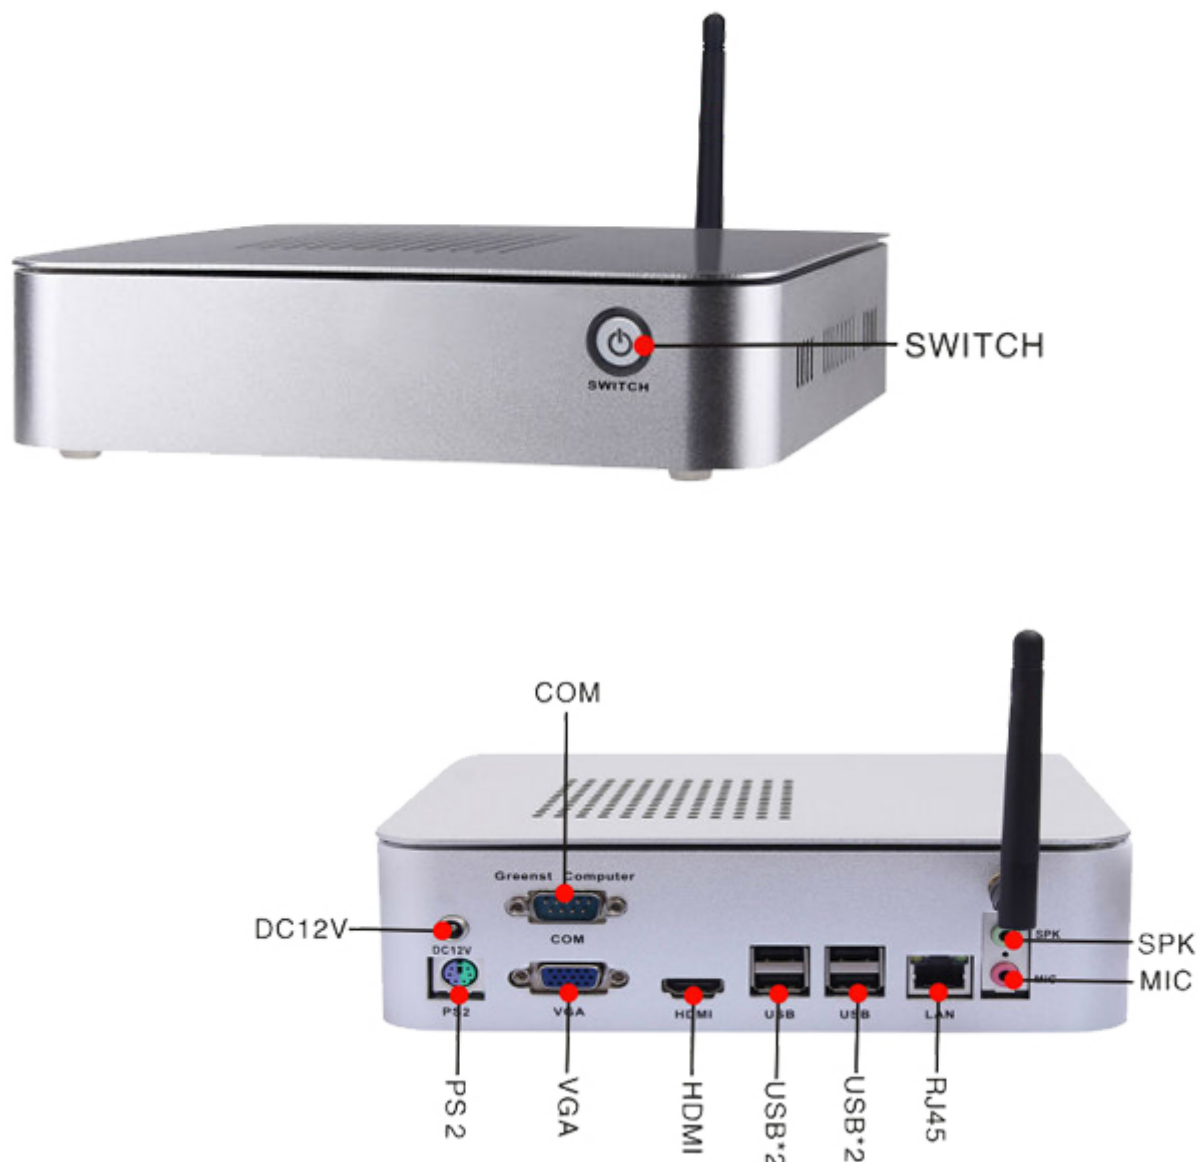



## **Chłodzenie**

W przemysłowym fanless MiniPC nBOX-X-25 X zastosowano sprawdzoną metodę chłodzenia. Odbywa się ono głównie poprzez elementy pasywne obudowy, posiadającej bardzo dużą powierzchnię odprowadzającą ciepło. Zastosowany wewnątrz komputera wentylator ma za zadanie szybkie odprowadzenie gorącego powietrza znad procesora, dzięki czemu komputer przemysłowy jest szybciej i efektywniej schładzany.



## Handel

Mały, bezwentylatorowy komputer może znaleźć różnorakie zastosowanie w handlu np. do sterowania komputerowym systemem sprzedaży, wyświetlania informacji o produktach na monitorach lub reklam na telebimach. Przy pomocy uchwytów montażowych do obudowy istnieje wiele możliwości montażu np. w sklepach (przy kasie fiskalnej, pod blatem biurka, za monitorem LCD / LED,) w halach fabrycznych, czy w samochodzie rozwożącym produkty, itp. Z pewnością znajdzie zastosowanie we



New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

