

IP65

**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**dvi**  
digital visual interface



MoTouch 10.1 - Monitor przemysłowy z pojemnościowym ekranem dotykowym i normą na panel przedni IP65

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Kategoria:</b>                | Industrial Monitory Dotykowe                                   |
| <b>Producent:</b>                | Mobikator                                                      |
| <b>Złącza - panel tylni:</b>     | 1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI, 1x DC-IN, 1x RJ-45 (touch connector); |
| <b>Zasilanie:</b>                | 12V DC                                                         |
| <b>Wymiary:</b>                  | 293.6 x 193.6 x 48.5 mm                                        |
| <b>Waga:</b>                     | 5 kg                                                           |
| <b>Wypożyczenie Opcjonalne:</b>  | -----                                                          |
| <b>Wilgotność pracy:</b>         | 10%~ 80%                                                       |
| <b>Temperatura pracy:</b>        | -20°C ~ 60°C                                                   |
| <b>Temperatura spoczynku:</b>    | -20°C ~ 65°C                                                   |
| <b>Norma IP:</b>                 | IP 65 na przedni panel                                         |
| <b>Norma IP (panel tylni):</b>   | -----                                                          |
| <b>Norma IP (panel przedni):</b> | IP 65                                                          |
| <b>Rozmiar ekranu:</b>           | 10.1"                                                          |
| <b>Rozdzielczość:</b>            | 1366 x 768                                                     |
| <b>Format obrazu:</b>            | 16:9                                                           |
| <b>Ekran dotykowy:</b>           | Pojemnościowy                                                  |
| <b>Współczynnik kontrastu:</b>   | 1000:1                                                         |

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Jasność:</b>                                  | 400 cd/m2                            |
| <b>Kąt widzenia:</b>                             | 89/89/89/89(Typ.)(CR>10)             |
| <b>Podświetlenie MTBF:</b>                       | WLED                                 |
| <b>Ilość kolorów:</b>                            | 16.7M                                |
| <b>Twardość powierzchni ekranu:</b>              | -                                    |
| <b>Żywotność ekranu (ilość dotyków):</b>         | >50.000.000 razy                     |
| <b>Materiał obudowy:</b>                         | Wytrzymałe aluminium o grubości 3 mm |
| <b>Mocowanie VESA:</b>                           | Panel na ścianie, szafę, stoisko     |
| <b>Podstawa - nóżka do trybu pracy biurowej:</b> | Nie (opcja)                          |
| <b>Zużycie energii:</b>                          | 60 W                                 |
| <b>Inne:</b>                                     | ----                                 |
| <b>Antywibracja:</b>                             | ----                                 |
| <b>Anti-shock:</b>                               | ----                                 |
| <b>Wbudowane głośniki:</b>                       | Nie                                  |

**1 556,44 zł**

cena netto: 1 265,40 zł

## MoTouch 10.1



Menu

Opis

Złącza

Wyświetlacz

Zastosowanie

Dane techniczne

## Monitory Dotykowe

Niewielkich wymiarów monitory panelowe są idealne do zastosowań wymagających cichej i ciągłej pracy. Przemysłowy monitor dotykowy, przez swoją funkcję dotyku, zastępuje: mysz, klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące. Jego prostota użycia ułatwia i skraca czas obsługi komputera.



**Mobilator**


**Monitor dotykowy MoTouch 10.1**



Rozdzielczość: 1366x768 / 16:9



Przekątna ekranu: 10.1"



Podświetlenie: LED



Złącza: VGA/DVI/HDMI



#### Ochrona ekranu:

-



#### Mocowanie:

75mm x

75mm /

100mm x

100mm


#### Wbudowane

głośniki: -

Szczegółowa  
specyfikacja danej  
konfiguracji dostępna  
w zakładce "**Dane  
techniczne**"

#### Wymiary:

Obudowa o wymiarach **293.6 x 193.6 x 48.5 mm** wykonana z najwyższej jakości aluminium zapewnia bardzo dużą odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne. Model ten o wadze zaledwie **5 kg**, jest w każdej chwili gotowy do eksploatacji nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak upał, zimno, wibracje.

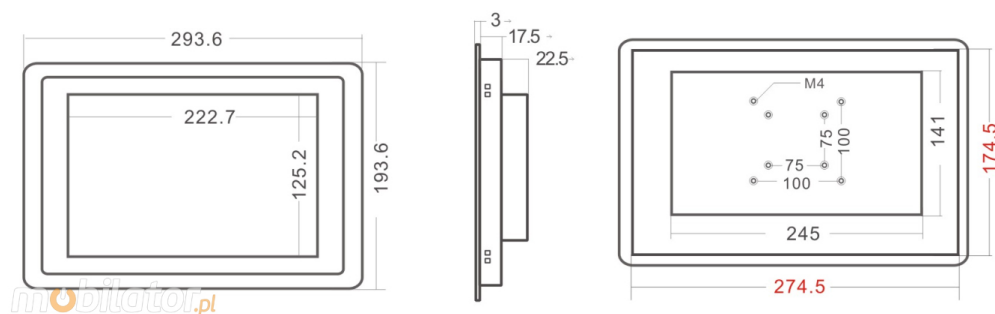

🔌 Złącza

**Do poprawnego działania sterownika dotyku potrzebne jest podłączenie monitora z komputerem kablem USB.**

Monitor dotykowy MoTouch 10.1 został wyposażony w podstawowe złącza takie jak:

- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| 1. DC-IN 12-24V            | 3. VGA |
| 2. HDMI                    | 4. DVI |
| 5. RJ-45 (touch connector) |        |





Monitor dotykowy MoTouch 10.1 posiada 10.1" ekran LED. Przy rozdzielczości 1366x768 i wysokiej jasności 400 cd/m2, ekran pojemnościowy z wysoką wrażliwością na dotyk, oferuje użytkownikowi wyraźny obraz i łatwość obsługi.

Podświetlenie matrycy w technologii **WLED** powoduje realistyczne oddawanie kolorów, zużycie energii mniejsze nawet o 40% oraz znacznie mniejszą awaryjność w porównaniu do tradycyjnych monitorów LCD z podświetleniem CCFL.



### Ekran pojemnościowy

Działanie tego typu ekranów jest nieco bardziej skomplikowane od ekranów rezystancyjnych, jednak komfort ich używania jest znacznie większy. W rogach ekranu pojemnościowego umieszczone są elektrody emitujące słabe pole elektryczne. Jeśli użytkownik dotknie wyświetlacza, to natężenie wytworzonego wcześniej pola się zmieni, a system odpowiednio obliczy, gdzie nastąpiło jego zaburzenie.



**Screen capacitive**



