



MobiPad P1200 v.3 - 5G Internet - Wielozadaniowy tablet do zadań specjalnych z modułem łączności 5G, skanerem 2D, NFC oraz pojemną baterią 8500mAh

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Mobikator
System operacyjny:	Android 12
Wyświetlacz:	10.1 HD (1920x1200)
Jasność:	400 NIT
Procesor:	MT6891 octa-core
Pamięć:	6GB RAM
Dysk twardy:	---
Pamięć Flash:	128GB ROM
Ekran dotykowy:	Tak pojemnościowyMulti touch
Wytrzymałość:	IP68
Upadek:	---
Wstrząs:	---
Wibracja:	---
Temperatury:	Temp. Pracy -10 DO 50Temp. Spoczynku -20 DO 70



Wilgotność:	5%-95%
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	---
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	Newland CM60E
Skaner (czytnik) RFID:	NFC
Inne:	GMS dla sklepu Google Play
Bateria:	8500mAh 3.8v
Czas pracy na baterii:	7h przy użyciu WiFi
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Nie
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	Nie
WLAN:	WiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth:	5.1
WWAN (GSM Internet):	4G TDD FDD LTE 5G
GPS:	GPS/A-GPS GLONASS BEIDOU
Kamera wbudowana:	5MP FF13MP AF z lampą
Wejścia/Wyjścia:	USB Type-C OTG
Akcesoria opcjonalne:	---
Złącze stacji dokującej:	Tak
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	---
Złącze COM:	---
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	Nie
Czytnik kart z mikroczipem:	---
Kontrast:	Tak
Karta Graficzna:	---
Chipset:	---
BIOS:	Nie
Materiał obudowy:	PC + Włókno Szklane
Czytnik kart Flash:	---

CD/DVD:	Nie
Audio:	Głośnik MIC
Klawiatura:	Ekranowa
Dodatkowe urządzenia sterujące:	Nie
Kolor:	Czarny
Obrotowa Matryca:	Nie
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	Nie
Wyjście TV:	Nie
Tuner TV:	Nie
Ochrona:	IP68
Wodo-odporność:	IP8X
Odporność na pył:	IP6X
Mechanika i rozmiary:	254.2 x 172.6 x 13.5mm
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak
Waga:	830g

2 425,68 zł

cena netto: 1 972,10 zł

MobiPad P1200





SPECYFIKACJA

ODPORNOŚĆ

ZBIERANIE DANYCH

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

ZASTOSOWANIE

DOSTĘPNE WERSJE ORAZ AKCESORIA

Wytrzymały tablet przemysłowy MobiPad P1200 charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją i przeznaczeniem do ekstremalnych zastosowań terenowych. Jego obudowa została specjalnie wzmocniona, by spełniać wymogi normy IP68, co oznacza pełną pyłoszczelność oraz ochronę przed skutkami zanurzenia w wodzie.

[do góry...](#) [menu...](#)

SPECYFIKACJA

MobiPad P1200 v.3	
Procesor	MT6891 octa-core
System	Android 12
RAM	6GB
ROM	128GB
Bateria	8500mAh/3.8v
Komunikacja	5G 4G Bluetooth Wi-Fi GPS NFC CM60E
Ekran	10.1" HD (1920x1200)
Dotyk	Pojemnościowy Multi Touch
Aparat	5+13Mpx
Ochrona	IP68

MobiPad P1200 v.3	
SIM	Dual cards (SIM+SIM or SIM+TF)
Google GMS	Wsparcie
USB	Type-C OTG
Ładowarka	DC 9V/2A



Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna w zakładce "Dane techniczne".

Wzmocniony tablet przemysłowy MobiPad P1200, działający pod kontrolą systemu Android, łączy niezawodność ze znaną funkcjonalnością. Zapewnia to dostęp do najnowszych aplikacji biznesowych i gwarantuje intuicyjną obsługę, typową dla nowoczesnych smartfonów. Jednocześnie system ten oferuje stabilność i bezpieczeństwo kluczowe w środowisku korporacyjnym. Dzięki temu możliwa jest szybka integracja z istniejącymi systemami informatycznymi, co pozwala na efektywne zarządzanie danymi i procesami w czasie rzeczywistym.

[do góry...](#) [menu...](#)

Ergonomiczny design

Tablet przemysłowy MobiPad P1200 został stworzony z myślą o odporności i wygodzie użytkowania. Smukła i wytrzymała obudowa o wymiarach 254.2 x 172.6 x 13.5 mm oraz stylowy design sprawiają, że tablet doskonale sprawdza się w warunkach przemysłowych i poza nimi. Starannie dobrany rozmiar

gwarantuje, że urządzenie jest wyjątkowo poręczne i komfortowe w użytkowaniu. Antypoślizgowa obudowa zapewnia bezpieczny i pewny chwyt w dłoni, a gumowe narożniki dodatkowo zabezpieczają urządzenie przed możliwymi uszkodzeniami w wyniku upadków.

Wymiary	254.2 x 172.6 x 13.5mm
Waga netto	830g

13.5 MM

254.2 MM




172.6 MM



Ekran pojemnościowy

Powierzchnia robocza nie ugięna się. Dotknięcie powierzchni ekranu palcem albo innym ciałem przewodzącym prąd powoduje odprowadzenie ładunku i zakłóca początkowe pole elektryczne. To wpływa na pojemność, której zmiany nietrudno zmierzyć.

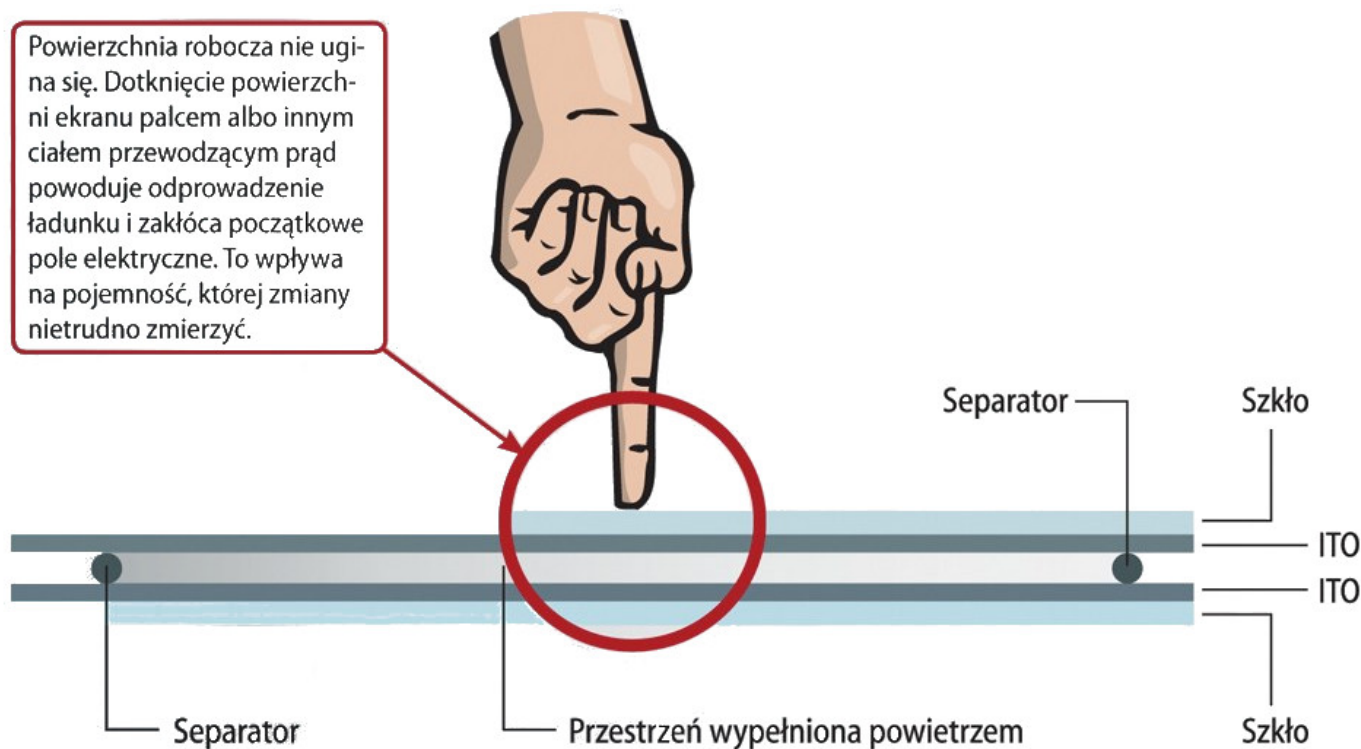

MobiPad P1200 został wyposażony w zaawansowany pojemnościowy ekran dotykowy multi-touch typu G+FF. Ta nowoczesna konstrukcja, oparta na warstwie szkła i dwóch warstwach folii (Glass + Film-Film), zapewnia wyjątkową czułość i precyzję dotyku, umożliwiając szybką i niezawodną obsługę gestów wielodotykowych. Dzięki swojej budowie, ekran G+FF jest nie tylko responsywny, ale także bardziej wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne i oferuje doskonałą jasność obrazu, co jest kluczowe podczas pracy w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych.

[do góry...](#) [menu...](#)

Ekran 400-nitowy

10.1 Inch LCD Screen

1200*1920 Resolution FHD



Idealne rozwiązanie do pracy na zewnątrz: tablet przemysłowy MobiPad P1200 do zadań specjalnych łączy specjalnie zaprojektowany wyświetlacz o jasności 400 NIT, zapewniający znakomitą czytelność w słońcu, z wytrzymałą obudową. Ta pyło- i wodoodporna konstrukcja (IP68) gwarantuje niezawodność w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach.

[do góry...](#)

[menu...](#)

ZBIERANIE DANYCH

NFC



NFC to technologia bezprzewodowej komunikacji bliskiego zasięgu, która umożliwia szybką, bezdotykową wymianę danych między dwoma urządzeniami. Jest to bardzo wygodny sposób na szybkie łączenie (parowanie) urządzeń, a także na identyfikację obiektów lub osób. W tabletach przemysłowych NFC jest wykorzystywane do łatwego parowania urządzeń peryferyjnych, weryfikacji tożsamości za pomocą kart dostępu oraz do odczytu tagów w procesach

logistycznych i zarządzaniu zasobami.

NFC	Obsługuje modem interfejsu bezstykowego 13,56 MHz. ISO/IEC 18000-3, 18092 ISO/IEC 14443 A/B Zgodność z ISO/IEC 15693 Mifare
-----	--

Skaner kodów kreskowych




Urządzenie posiada wbudowany skaner 2D, który zapewnia szybki i precyzyjny odczyt najpopularniejszych standardów kodów kreskowych oraz dwuwymiarowych. Moduł charakteryzuje się wysoką tolerancją na ruch i bez problemu odczytuje kody z wyświetlaczy LCD oraz dokumentów pokrytych folią.

Skaner	Newland CM60E
--------	---------------



[do góry...](#) [menu...](#)


ODPORNOSC

IP68

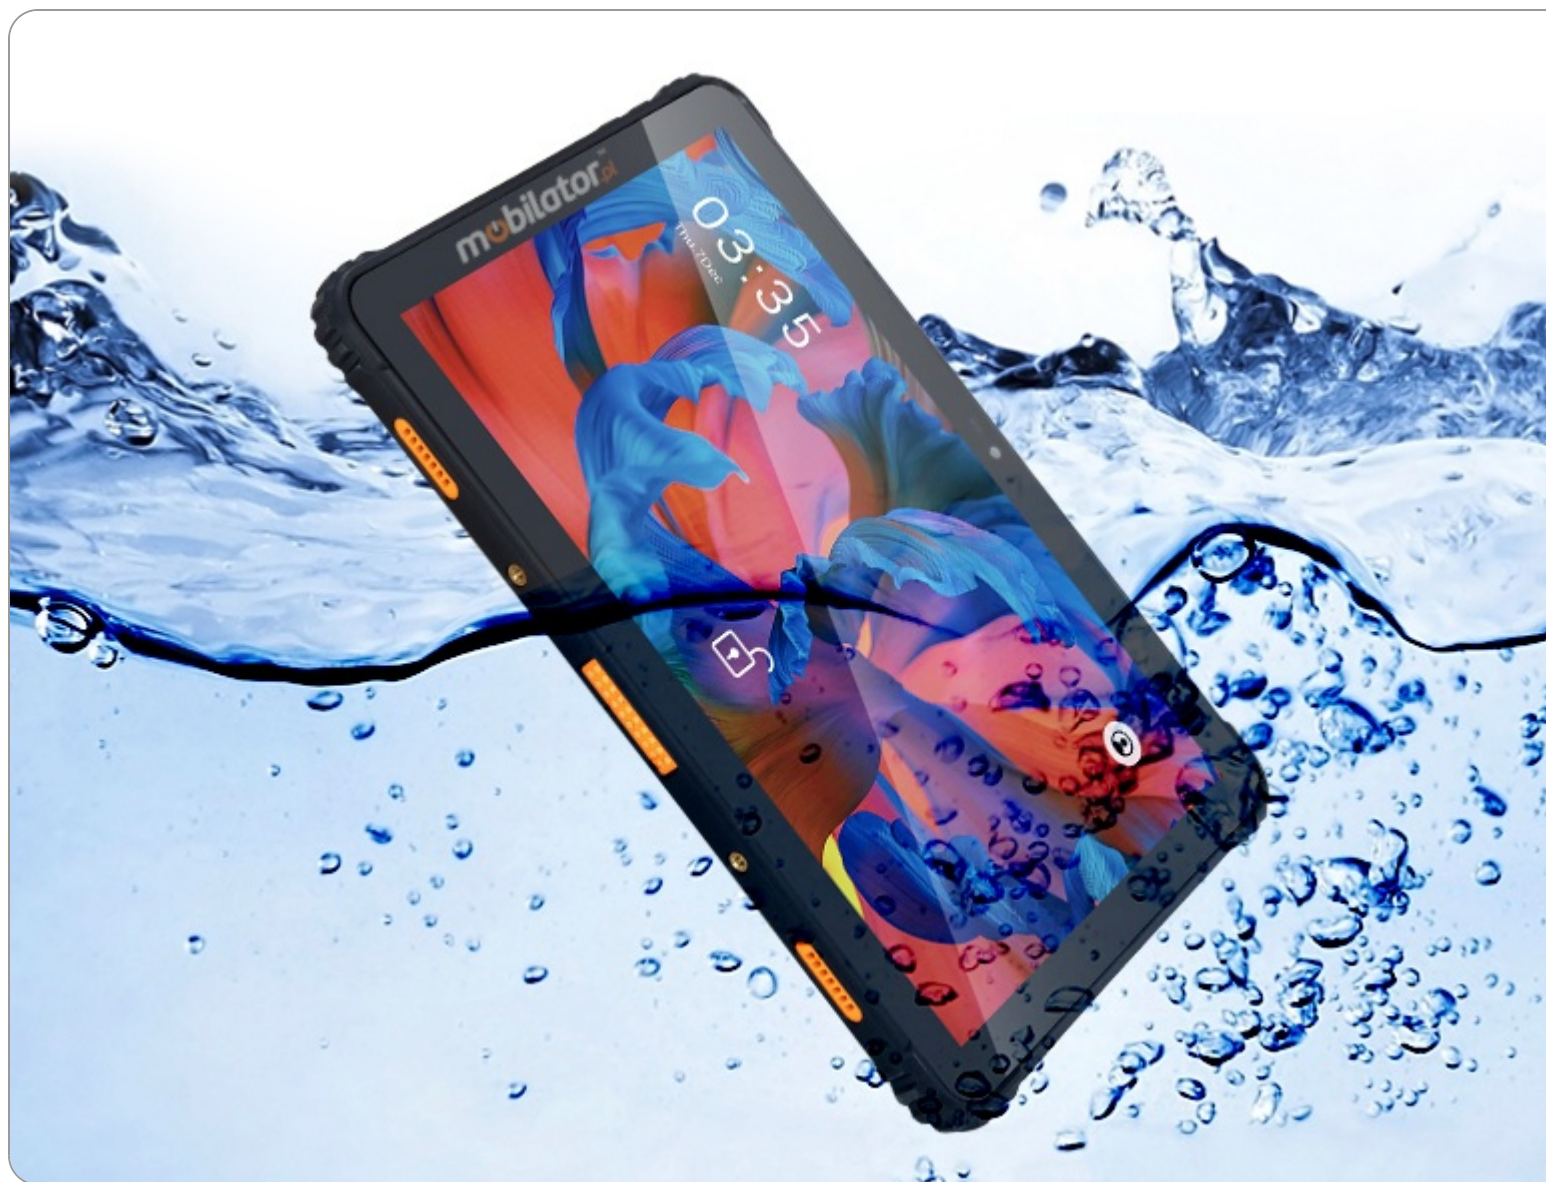

Urządzenie mobilne MobiPad P1200 zostało stworzone, aby sprostać rygorom środowisk przemysłowych i terenowych, co potwierdza certyfikat IP68. Ten rygorystyczny standard gwarantuje całkowitą pyłoszczelność obudowy (cyfra 6), chroniąc wnętrze przed drobnym pyłem i cząsteczkami stałymi. Kluczowa jest również zaawansowana ochrona przed wodą (cyfra 8), która zapewnia odporność na ciągłe zanurzenie w wodzie (powyżej 1 metra głębokości, zgodnie ze specyfikacją producenta). Dzięki temu MobiPad P1200 pozostaje niezawodnym narzędziem pracy nawet w ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych i środowiskowych.

Pierwsza cyfra	Stopień ochrony	Druga cyfra
Brak ochrony	0  0	Brak ochrony
Ochrona przed obiektami >50mm (np. ręce)	1  1	W pionowo nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów
Ochrona przed obiektami >12mm (np. palce)	2  2	W 15 stopni od pionu nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów
Ochrona przed obiektami >2.5mm (np. przewody)	3  3	W kątem aż do 60 stopni od pionu nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów
Ochrona przed obiektami >1mm (np. małe narzędzia)	4  4	Bryzgi wodne niezależnie od kierunku nie powinny wywoływać żadnych niepożądanych efektów

Pierwsza cyfra	Stopień ochrony	Druga cyfra
Ochrona przed kurzem, ograniczanie wnikanie		5 b pośrednio skierowany na obiekt nie powinien wywołać
Całkowita ochrona przed pyłem		6 zienia, np. w wodzie morskiej, woda nie powinna wywołać
		7 jeżeli jest ono zanurzone z uwzględnieniem wskazanych (do 1m)
		8 e (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach u

Bateria

Urządzenie zostało wyposażone w potężną baterię o pojemności 8500 mAh (3.8V). To wysokowydajne ogniwo zaprojektowane z myślą o intensywnej pracy, które sprosta wymaganiom systemów wielozmianowych i zaawansowanych aplikacji biznesowych.

Ekstremalne temperatury

Te kluczowe parametry potwierdzają niezawodność MobiPad P1200 w

najtrudniejszych warunkach pracy i przechowywania. Urządzenie może działać nieprzerwanie w temperaturach od -10°C do 50°C. Jest również w pełni odporne na wysoką wilgotność, pracując bez problemu w środowisku, gdzie wilgotność względna wynosi od 5% do 95%. W trybie przechowywania jest w stanie znieść ekstremalne temperatury, obejmujące zakres od -20°C do 70°C.

Temp. Pracy	-10°C do 50°C
Temp. Spoczynku	-20°C do 70°C
Wilgotność	5% do 95%

[do góry...](#)
[menu...](#)

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

Nawigacja GPS

Precyzja ma fundamentalne znaczenie w pracy mobilnej, dlatego MobiPad P1200 eliminuje margines błędu w określaniu pozycji. Tablet ten został zaprojektowany, aby sprostać wyzwaniom pracy w terenie. Dzięki wysoce precyzyjnemu modułowi GPS, obsługującemu systemy A-GPS, GLONASS oraz BEIDOU, zapewnia błyskawiczną i bezbłędną nawigację. Ułatwia to sprawne i precyzyjne dotarcie do wyznaczonego miejsca, oszczędzając czas i zwiększając efektywność.

Bluetooth

Bluetooth to technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, która umożliwia szybkie i automatyczne połączenie oraz wymianę danych między różnymi urządzeniami, takimi jak telefony, słuchawki, komputery czy terminale mobilne. W tabletach przemysłowych technologia Bluetooth jest niezbędna do bezproblemowego parowania i komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi, np. przenośnymi drukarkami etykiet.

Bezprzewodowa sieć Wi-Fi

Wi-Fi to standard bezprzewodowej łączności, który jest kluczowy w tabletach przemysłowych, ponieważ zapewnia im stałą i szybką integrację z firmowymi systemami informatycznymi. Umożliwia ono natychmiastową synchronizację danych w czasie rzeczywistym z tymi systemami, co jest niezbędne do sprawdzania stanów magazynowych czy alokacji zadań. Dzięki temu pracownicy mogą efektywnie pracować w dużych halach i na rozległych terenach, utrzymując ciągłość procesów bez względu na lokalizację.

Standardy	WiFi 6
Częstotliwości	802.11 a/b/g/n/ac/ax

[do góry...](#) [menu...](#)

ZASTOSOWANIE

Handel i Usługi

MobiPad P1200 to mobilne biuro w kompaktowej formie, zaprojektowane z myślą o maksymalizacji efektywności przedstawicieli handlowych. To wielozadaniowe urządzenie oparte na systemie Android pozwala na niezawodne i intuicyjne zarządzanie bazami klientów oraz szybkie wyszukiwanie produktów. Dzięki obsłudze sieci GSM i Wi-Fi gwarantuje natychmiastowy przepływ kluczowych dokumentów, takich jak zamówienia i faktury, bezpośrednio do centrali firmy.



Przemysł i Budownictwo

Tablet przemysłowy MobiPad P1200 jest idealny dla przemysłu ze względu na swoją wytrzymałość i funkcjonalność w trudnych warunkach. Dzięki normom odporności (np. IP68) i wzmocnionej konstrukcji, bezawaryjnie działa w środowiskach zapyłonych, wilgotnych i narażonych na upadki. Umożliwia operatorom natychmiastowy dostęp do dokumentacji, instrukcji technicznych oraz systemów kontroli jakości i zarządzania produkcją, bezpośrednio przy maszynie. W rezultacie, urządzenie to zwiększa mobilność, eliminuje błędy ludzkie i skraca czas przestojów.



Magazyn

MobiPad P1200 to zaawansowany tablet przemysłowy, stworzony, aby znacząco poprawić wydajność i przejąć pełną kontrolę nad stanem magazynu. Urządzenie to radykalnie usprawnia operacje logistyczne, umożliwiając szybkie i precyzyjne realizowanie kluczowych zadań. Obejmuje to przyjmowanie i wydawanie towarów, kontrolę cen, zarządzanie zamówieniami oraz efektywne monitorowanie stanu magazynu i procesów inwentaryzacyjnych.



[do góry...](#) [menu...](#)

AKCESORIA I DOSTĘPNE WERSJE

MobiPad P1200 to profesjonalny tablet stworzony do niezawodnej pracy w najbardziej wymagających i trudnych warunkach terenowych. Urządzenie jest dostępne w kilku wariantach, które z łatwością dopasujesz do specyfiki swoich zadań. Aby zapoznać się ze szczegółowymi parametrami każdej z dostępnych konfiguracji, kliknij na jej numer w poniższej tabeli. Jeżeli potrzebujesz niestandardowego rozwiązania, skontaktuj się z nami – z przyjemnością przygotujemy konfigurację idealnie dopasowaną do Twoich unikalnych potrzeb.



Więcej zdjęć w pełnej rozdzielczości dostępne w zakładce: "Galeria".

	v.1	v.2	v.3
5G	—	—	
NFC	—		
Skaner 2D	—		
8500 mAh	—		
MT6891	—	—	
Unisoc7863			—