



MobiPad P2600K v.2 - Odporny na upadki 6.2" kolektor danych dla hurtowni z 5G, WiFi 6, skanerem Newland CM60E, Dual Sim Card, baterią 5000mAh.

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Mobilator
System operacyjny:	Android 11
Wyświetlacz:	6.217 cale 720x1520p
Jasność:	350 NIT
Procesor:	MTK6877 octa-core
Pamięć:	6GB RAM
Dysk twardy:	Nie
Pamięć Flash:	128GB ROM
Ekran dotykowy:	IPS
Wytrzymałość:	IP67
Upadek:	1,5 m
Wstrząs:	---
Wibracja:	---
Temperatury:	Temp. Pracy-20 DO 55Temp. Spoczynku -40 DO 70

Wilgotność:	5%-95% (bez kondensacji)
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	---
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	Newland CM60E
Skaner (czytnik) RFID:	NFC
Inne:	GMS dla sklepu Google Play
Bateria:	5000mAh akumulator żelowo-polimerowy4.35V (3.8V)
Czas pracy na baterii:	8-9h pracy (WiFi 50%, jasność 50%)
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Nie
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	---
WLAN:	WiFi 6 ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth:	Bluetooth 5.1
WWAN (GSM Internet):	4G LTE TDD FDD 5 G
GPS:	GPS Beidou Galileo GLONASS AGPS
Kamera wbudowana:	5 MP FF13 MP AF + 5MP
Wejścia/Wyjścia:	USB Support TYPE-C9V2A charging OTG
Akcesoria opcjonalne:	---
Złącze stacji dokującej:	Tak
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	---
Złącze COM:	---
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	Nie
Czytnik kart z mikroczipem:	Nie
Kontrast:	Tak
Karta Graficzna:	---
Chipset:	---
BIOS:	Nie
Materiał obudowy:	PC + Włókno Szklane
Czytnik kart Flash:	Support two out of three card slotMaximum support 256GB

CD/DVD:	Nie
Audio:	Wzmacniacz klasy K GłośnikSłuchawka MIC
Klawiatura:	Ekranowa
Dodatkowe urządzenia sterujące:	Nie
Kolor:	Czarny
Obrotowa Matryca:	Nie
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	Nie
Wyjście TV:	Nie
Tuner TV:	Nie
Ochrona:	IP67
Wodo-odporność:	IP67
Odporność na pył:	IP67
Mechanika i rozmiary:	168.3 x 79.5 x 16.9mm
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak
Waga:	309g

1 765,79 zł

cena netto: 1 435,60 zł

MobiPad P2600K





SPECYFIKACJA

ODPORNOŚĆ

ZBIERANIE DANYCH

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

ZASTOSOWANIE

DOSTĘPNE WERSJE ORAZ AKCESORIA

Kolektory danych stanowią kluczowe narzędzie w logistyce, magazynowaniu i handlu, umożliwiając szybką oraz precyzyjną rejestrację informacji w terenie. MobiPad P2600K to model kolektora danych przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Urządzenie to charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością, ponieważ zostało zaprojektowane z myślą o pracy w szczególnie wymagających warunkach. Posiada certyfikat IP67, który potwierdza jego pyłoszczelność oraz odporność na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Niezawodne działanie w terenie wspiera zintegrowany, żelowo-polimerowy akumulator o wysokiej gęstości energetycznej. Jego solidna pojemność 5000 mAh przy napięciu znamionowym 3.8 V (maksymalnie 4.35 V) zapewnia urządzeniu wyjątkowo długi czas pracy bez konieczności częstego ładowania.

[do góry...](#)

[menu...](#)

SPECYFIKACJA

MobiPad P2600K v.2	
Procesor	MTK6877 octa-core
System	Android 11
RAM	6 GB
ROM	128GB
Bateria	5000mAh Gel polymer battery 4.35V (3.8V) (wbudowana)

MobiPad P2600K v.2

Komunikacja	5G 4G Bluetooth Wi-Fi GPS NFC Newland CM60E
Ekran	6.2" (720x1520)
Dotyk	Tak
Kamera	5 + 13 Mpx (+ 5Mpx)
Ochrona	IP67
SIM	Tak
Odcisk palca	support back fingerprint
USB	Support TYPE-C 9V2A charging OTG
Ładowarka	PE + 2.0 TYPE-C 9V/3A 18W
Gwarancja	1 rok



Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna w zakładce: "Dane techniczne".

Ten wzmocniony kolektor przemysłowy działa w oparciu o system Android, co nie tylko zapewnia dostęp do nowoczesnych aplikacji biznesowych i intuicyjną obsługę znaną ze smartfonów, ale także gwarantuje stabilność oraz bezpieczeństwo niezbędne w środowisku korporacyjnym. W rezultacie możliwe jest szybkie i łatwe integrowanie urządzenia z istniejącymi systemami informatycznymi oraz efektywne zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym.

Ergonomiczny design

MobiPad P2600K został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności operacyjnej w terenie i komforcie użytkowania. Jego smukła i przemyślana forma gwarantuje łatwość obsługi, co znacząco minimalizuje zmęczenie operatora podczas długotrwałej pracy. Urządzenie zachowuje kompaktowe wymiary wynoszące 168.3*79.5*16.9mm. Jednocześnie, wytrzymała obudowa chroni kolektor przed uszkodzeniami. Takie połączenie cech zapewnia ciągłość operacji oraz niezawodny odczyt danych nawet w najbardziej wymagających środowiskach przemysłowych.

Wymiary	168.3 x 79.5 x 16.9mm
Waga netto	309g



**KAMERA
GŁÓWNA**

BATERIA



**PRZEDNIA
KAMERA**

**DIODA
CELUJĄCA**

**OBIEKTYW
SKANERA**

**DIODY
DOŚWIELAJĄCE**



USB-C

**POGO
PINS**

Ekran dotykowy



Urządzenie wyposażono w wyświetlacz TFT (IPS) o przekątnej 6,217 cala i rozdzielczości HD+, charakteryzujący się nowoczesnym wzornictwem typu Water drop screen. Ekran został zabezpieczony wzmocnionym szkłem Corning Gorilla Glass 3 oraz specjalną powłoką oleofobową (AF), która skutecznie redukuje ślady palców. Dzięki zaawansowanej technologii G+FF panel oferuje precyzyjną reakcję na dotyk, umożliwiając jednocześnie komfortową obsługę w rękawiczkach.

[do góry...](#) [menu...](#)

Ekran 350-nitowy



Kolektor danych MobiPad P2600K został stworzony do efektywnej pracy zarówno wewnątrz budynków czy pojazdów jak i na zewnątrz. Jego specjalnie

zaprojektowany wyświetlacz o optymalnie dobranej jasności zapewnia czytelność w warunkach nasłonecznienia, wspierając mobilne operacje.

[do góry...](#) [menu...](#)

ZBIERANIE DANYCH

NFC



NFC (Near Field Communication) to kluczowa technologia zbliżeniowa, która znacznie przyspiesza i upraszcza identyfikację zasobów oraz autoryzację w środowisku przemysłowym. Technologia NFC w kolektorze MobiPad P2600K rewolucjonizuje procesy przemysłowe, zapewniając szybką i bezpieczną

bezprzewodową wymianę danych. Funkcjonalność ta jest kluczowa dla przemysłu, umożliwiając błyskawiczną identyfikację produktów, autoryzację dostępu do maszyn oraz usprawnienie procesów inwentaryzacji. Szybkość i prostota obsługi sprawiają, że praca staje się znacznie bardziej efektywna. Ponadto, natychmiastowa wymiana informacji między urządzeniem a systemami zewnętrznymi eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych, minimalizując tym samym ryzyko błędów ludzkich.

NFC	support 13.56MHz
	ISO/IEC 18000-3 18092
	ISO/IEC 14443 A/B
	ISO/IEC 15693
	Mifare compliance

Skaner kodów kreskowych



MobiPad P2600K został zaprojektowany, aby eliminować błędy i przyspieszać operacje logistyczne. Kolektor wyposażono w zaawansowany system

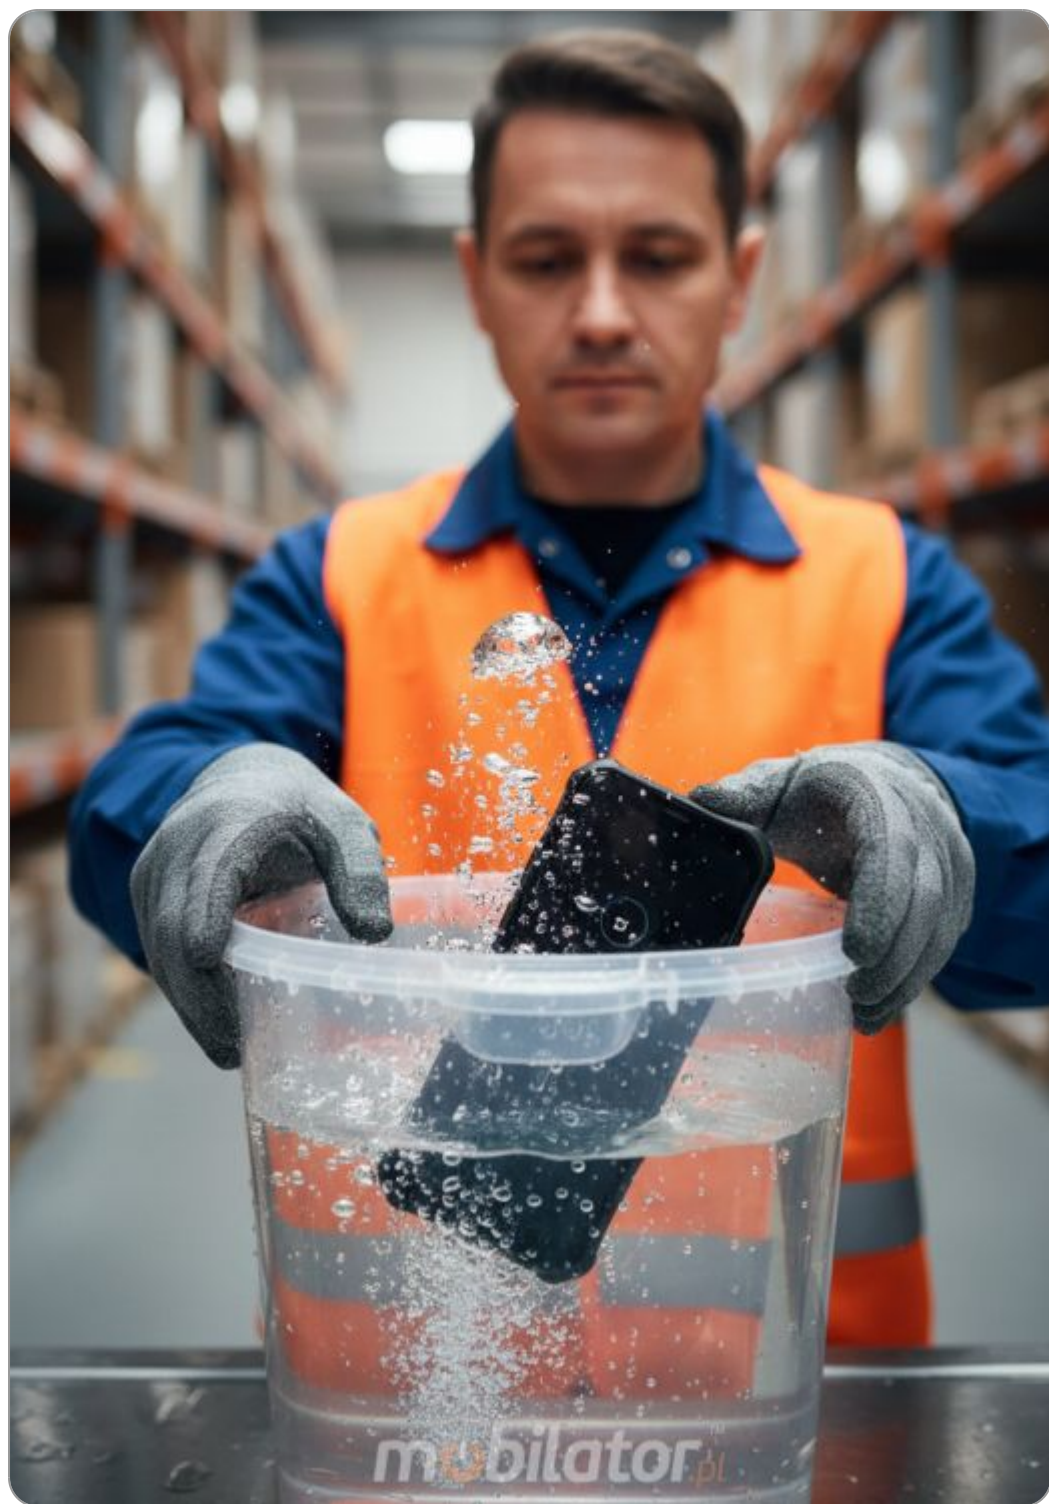
skanowania kodów kreskowych, którego sercem jest moduł CM60E. Ten niezawodny skaner gwarantuje błyskawiczny i precyzyjny odczyt każdego rodzaju kodu – od liniowych (1D) po matrycowe (2D). Dzięki tej technologii, użytkownicy zyskują pewność efektywnej i bezbłędnej rejestracji danych, nawet gdy warunki oświetleniowe są niesprzyjające lub w wymagających środowiskach pracy.

2D	Newland CM60E
----	---------------

[do góry...](#) [menu...](#)


ODPORNÓŚĆ



IP67



Właściwa klasa ochrony jest absolutnie kluczowa dla urządzeń pracujących w trudnych warunkach, a kolektor MobiPad P2600K spełnia ten wymóg, zapewniając bezkompromisową ochronę na poziomie IP67. Spełnienie tego rygorystycznego standardu oznacza, że urządzenie do zadań specjalnych charakteryzuje się całkowitą pyłoszczelnością obudowy (cyfra 6) oraz wysokim stopniem ochrony przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (cyfra 7).

To sprawia, że urządzenie jest w pełni zabezpieczone przed kurzem, pyłem i zalaniem wodą podczas deszczu czy przypadkowego zanurzenia, co czyni je niezawodnym rozwiązaniem dla branż, w których liczy się odporność na czynniki zewnętrzne i trwałość sprzętu.

Pierwsza cyfra	Stopień ochrony	Druga cyfra
Brak ochrony	0  0	Brak ochrony
Ochrona przed obiektami >50mm (np. ręce)	1  1	Woda kapiąca pionowo nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów
Ochrona przed obiektami >12mm (np. palce)	2  2	Woda kapiąca pod kątem 15 stopni od pionu nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów
Ochrona przed obiektami >2.5mm (np. narzędzia)	3  3	Woda kapiąca jakimkolwiek kątem aż do 60 stopni od pionu nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów

Pierwsza cyfra	Stopień ochrony	Druga cyfra
Ochrona przed obiektami >1mm (np. małe narzędzia)		Bryzgi wodne niezależnie od kierunku nie powinny wywoływać żadnych niepożądanych efektów
Ochrona przed kurzem, ogranicza wnikanie		bezpośrednio lub pośrednio skierowany na obiekt nie powinien wywoływać żadnych
Całkowita ochrona przed pyłem		owego zanurzenia, np. w wodzie morskiej, woda nie powinna wywołać żadnych nie
		ć urządzenia jeżeli jest ono zanurzone z uwzględnieniem wskazanych warunków cz (do 1m)
		zenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych r

Upadek do 1.5m

MobiPad P2600K to kolektor stworzony z myślą o najwyższej wytrzymałości i długowieczności w użytkowaniu. Solidna i precyzyjnie wykonana obudowa gwarantuje niezachwianą odporność na przypadkowe, destrukcyjne upadki. Urządzenie pozostaje w pełni funkcjonalne i zapewnia pełne bezpieczeństwo kluczowych danych nawet po uderzeniu z wysokości 1,5 metra na twardą

powierzchnię. Ta niezawodność sprawia, że kolektor jest zawsze gotowy do działania, stając się nieocenionym narzędziem dla profesjonalistów.

Ekstremalne temperatury

MobiPad P2600K to profesjonalny kolektor danych stworzony do pracy w każdych, nawet najbardziej wymagających warunkach termicznych i środowiskowych. Dzięki szerokiemu zakresowi pracy, może działać nieprzerwanie w temperaturach od -20°C do 55°C. Urządzenie jest również w pełni odporne na wysoką wilgotność, pracując bez problemu w środowisku, gdzie wilgotność względna wynosi od 5% do 95% (bez kondensacji). W trybie przechowywania jest w stanie znieść ekstremalne temperatury, obejmujące zakres od -40°C do 70°C. Dodatkowo, kolektor zapewnia ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) na poziomie ±8 KV (kontakt) oraz ±15 KV (powietrze). Te kompleksowe zabezpieczenia gwarantują długoterminową niezawodność i stabilność operacyjną urządzenia w najbardziej ekstremalnych zastosowaniach przemysłowych.

Temp. Pracy	-20°C do 55°C
Temp. Spoczynku	-40°C do 70°C
Wilgotność	5% do 95%

[do góry...](#)
[menu...](#)

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

Nawigacja GPS

W kolektorach danych system nawigacji satelitarnej jest kluczowy do geolokalizacji zebranych informacji oraz do precyzyjnego pozycjonowania pracowników w terenie. MobiPad P2600K zapewnia globalną niezawodność dzięki obsłudze wielosystemowej, w tym GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS oraz A-GPS. Takie połączenie gwarantuje szybkie i dokładne określenie lokalizacji w dowolnym miejscu pracy.

Bluetooth 5.1

Bluetooth to uniwersalny standard komunikacji bezprzewodowej bliskiego zasięgu, który jest niezbędny w środowisku przemysłowym do łączenia kolektora z peryferyjnymi urządzeniami, takimi jak drukarki mobilne czy zestawy słuchawkowe. Najnowsze wersje tej technologii charakteryzują się minimalnym zużyciem energii przy jednoczesnym zwiększeniu zasięgu i stabilności połączenia, co znacząco poprawia efektywność pracy w terenie.

Bezprzewodowa sieć Wi-Fi

Stabilna i szybka łączność bezprzewodowa jest niezbędna do nieprzerwanego przepływu danych w nowoczesnej logistyce. Dwuzakresowy moduł Wi-Fi zapewnia szybki i niezawodny dostęp do sieci korporacyjnej, co jest kluczowe dla

ciągłej synchronizacji danych i zarządzania zasobami w czasie rzeczywistym. Ta funkcjonalność umożliwia operatorom natychmiastowe przesyłanie informacji o inwentaryzacji i zamówieniach np. do systemu WMS (Warehouse Management System) oraz pobieranie aktualizacji, gwarantując stabilność operacyjną w obszarze magazynu i zakładu.

Standardy	WiFi 6
Częstotliwości	802.11 ax/ac/a/b/g/n

[do góry...](#) [menu...](#)

ZASTOSOWANIE

Handel i Usługi

Wymagania współczesnej sprzedaży wymuszają integrację sprzętu odpornego na warunki terenowe z zaawansowanymi funkcjami oprogramowania. Ten kolektor to w zasadzie mobilne centrum pracy oparte na systemie Android, stworzone do maksymalnej optymalizacji zadań przedstawicieli handlowych. Gwarantuje niezawodne i intuicyjne zarządzanie obszernymi bazami klientów oraz produktów, umożliwiając przy tym błyskawiczne wyszukiwanie potrzebnych informacji. Dzięki zintegrowanej obsłudze sieci GSM i dwuzakresowej Wi-Fi, kolektor zapewnia natychmiastowy i bezpieczny przepływ kluczowych dokumentów— takich jak zamówienia czy faktury — bezpośrednio do centrali

firmy, co przyspiesza realizację transakcji.



[do góry...](#)

[menu...](#)

Przemysł i Budownictwo

MobiPad P2600K to definicja gotowości operacyjnej. Jest to specjalistyczny kolektor przemysłowy, stworzony, aby sprostać wyzwaniom najtrudniejszego środowiska operacyjnego. Jego obudowa spełnia rygorystyczną klasę ochrony IP67, co oznacza całkowitą odporność na pył oraz skutki krótkotrwałego zanurzenia w wodzie. Dzięki tej bezkompromisowej wytrzymałości, urządzenie jest idealne do zastosowań w budownictwie, logistyce czy produkcji – wszędzie tam, gdzie tradycyjny sprzęt uległby szybkiemu uszkodzeniu. To gwarancja trwałości, na której możesz polegać każdego dnia.



Magazyn

Zapomnij o kompromisach, które spowalniają Twój łańcuch dostaw. MobiPad P2600K to nie tylko sprzęt, to centrum dowodzenia w Twojej dłoni, które zapewnia wydajność i precyzyjną kontrolę nad stanem magazynu. Ten zaawansowany kolektor danych został stworzony do znaczącego usprawnienia operacji logistycznych. Umożliwia szybkie i precyzyjne realizowanie kluczowych zadań, takich jak przyjmowanie i wydawanie towarów, kontrola cen, zarządzanie zamówieniami oraz monitorowanie stanu magazynu i procesów inwentaryzacyjnych.



[do góry...](#) [menu...](#)

AKCESORIA I DOSTĘPNE WERSJE

MobiPad P2600K to kolektor, który nie zawodzi nawet w najbardziej wymagających i trudnych warunkach operacyjnych. Urządzenie jest dostępne w wielu zróżnicowanych wersjach, które z łatwością dopasujesz do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Aby poznać szczegółowe parametry techniczne danej konfiguracji sprzętowej, wystarczy kliknąć na jej numer w poniższej tabeli. Jeśli potrzebujesz stworzyć własną, niestandardową wersję, prosimy o kontakt – chętnie przygotujemy konfigurację specjalnie dopasowaną do Twoich unikalnych wymagań.



Więcej zdjęć w pełnej rozdzielczości dostępne w zakładce: "Galeria".

	v.1	v.2
MTK6765 octa-core		—
MTK6877 octa-core	—	
4GB RAM + 64GB ROM		—
6GB RAM + 128GB ROM	—	
Android 12		—
Android 11	—	
BT 5.0 + WiFi 5		—
BT 5.1 + WiFi 6	—	