



MobiPad T1300U-02 v.1 - Wodoszczelny tablet z 13.3-cala ekranem o jasności 450 nitów, z licencją Windows 11 Pro, wydajnym procesorem Intel i5

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Mobilator
System operacyjny:	Windows 11 Pro
Wyświetlacz:	13.3"
Jasność:	450 nits
Procesor:	Intel i5-1235U (10x max.4.4GHz Turbo)
Pamięć:	16GB RAM
Dysk twardy:	512GB SSD (M.2 2242 SATA)
Pamięć Flash:	Nie
Ekran dotykowy:	Pojemnościowy 10-cio punktowy
Wytrzymałość:	IP65
Upadek:	1.22m
Wstrząs:	MIL-STD-810G
Wibracja:	MIL-STD-810G
Temperatura:	Temperatura pracy: -20°C ~ 55°C Temperatura spoczynku: -25°C ~ 80°C

Wilgotność:	0% -- 95%
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	Nie
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	Honeywell N4680 (opcjonalnie)
Skaner (czytnik) RFID:	NFC 13,56MHz (z tyłu tabletu)
Inne:	Nie
Bateria:	7.6V, 8000 mAh
Czas pracy na baterii:	6 godzin (odtwarzanie wideo, 60% jasności, 50% głośności)
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Tak
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	RJ45 x1
WLAN:	802.11a/b/g/n/ac/ax - 2.4G, 5G - WIFI 6
Bluetooth:	Bluetooth 5.2
WWAN (GSM Internet):	4G Fre FDD_LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 TDD_LTE: B40 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM/EDGE: B2/B3/B5/B8
GPS:	Tak
Kamera wbudowana:	Tył: 8Mpx Przód: 5Mpx
Wejścia/Wyjścia:	HDMI Typ A x1 USB 3.2 x2 Typ-C x1 RJ45 x1 SIM TF Złącza do wyboru (opcjonalnie) Pogo Pin Jack 3.5 mm
Akcesoria opcjonalne:	uchwyt/pasek na ramię uchwyt/pasek na nadgarstek uchwyt walizkowy klawiatura magnetyczna zasilacz standardowy bateria standardowa
Złącze stacji dokującej:	Tak
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	Nie
Złącze COM:	opcjonalnie
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	Nie
Czytnik kart z mikroczipem:	Nie
Kontrast:	Nie
Karta Graficzna:	Intel Iris Xe Graphics 80EU
Chipset:	Intel 600 series for Alder Lake-U
BIOS:	Nie

Materiał obudowy:	ABS
Czytnik kart Flash:	Karta TF (max. 128GB)
CD/DVD:	Nie
Audio:	Wbudowany mikrofon i głośnik
Klawiatura:	Ekranowa
Dodatkowe urządzenia sterujące:	Nie
Kolor:	Czarny
Obrotowa Matryca:	Nie
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	Nie
Wyjście TV:	Nie
Tuner TV:	Nie
Ochrona:	IP65, MIL-STD-810G
Wodo-odporność:	IPX5
Odporność na pył:	IP6X
Mechanika i rozmiary:	337.7mm x 209.2mm x 24mm
Obudowa bezwentylatorowa:	Nie
Waga:	1500g

6 080,14 zł

cena netto: 4 943,20 zł

MobiPad T1300U-02

Największy na świecie tablet przemysłowy



SPECYFIKACJA

ZBIERANIE DANYCH

ODPORNOŚĆ

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

ZASTOSOWANIE

DOSTĘPNE WERSJE ORAZ AKCESORIA

MobiPad T1300U-02 - Jednen z największych obecnie na świecie tabletów przemysłowych - to nowoczesne, wodoodporne urządzenie stworzone do pracy w ekstremalnych warunkach/środowiskach. Jego specjalnie wzmocniona konstrukcja została zaprojektowana tak, aby spełniać wymagania normy IP65, co gwarantuje pełną ochronę przed wodą oraz pyłem i potwierdza wysoką odporność tabletu na trudne warunki.

[do góry...](#) [menu...](#)

SPECYFIKACJA

MobiPad T1300U-02

Procesor	Intel i5-1235U (10 rdzeni, 12 wątków, 1.3 GHz/turbo 4.4 GHz)
System operacyjny	Windows 11 PRO
Pamięć RAM	16GB
Pamięć SSD	512GB (M.2 2242 SATA)
Ekran	13.3", 1080x1920, IPS, 16:10, 450 nitów

MobiPad T1300U-02

Dotyk	Pojemnościowy (10-punktowy)
Bateria	7,6 V/8000 mAh
Aparat	5Mpx Przód 8Mpx Tył
Stopień ochrony	IP65 MIL-STD 810
Łączność	4G LTE Bluetooth Wi-Fi GPS NFC
Złącza	HDMI Type A Jack USB 3.2 RJ45 Złącza do wyboru *(opcjonalnie) USB Type C (obsługa szybkiego ładowania) Pogo Pin
Karta pamięci	TF (max. 128GB)
Karta SIM	SIM
Czujniki	Czujnik grawitacji Czujnik światła Akcelerometer
Film AR	Nie
Skaner 2D	Honeywell N4680 *(opcjonalnie)

* Wyposażenie dostępne tylko w odpowiednich wersjach urządzenia lub na zamówienie.



Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna w „Dane techniczne”.

Procesor Intel i5-1235U, który jest zarówno wysokowydajny, jak i energooszczędny, został zainstalowany w pyłoszczelnym tablecie przemysłowym. Dziesięć współpracujących ze sobą rdzeni procesora ułatwia przetwarzanie wielu zadań jednocześnie. Hierarchia współdzielonej pamięci podręcznej (z wieloma poziomami) dynamicznie przydziela zasoby każdemu rdzeniowi - w oparciu o bieżące obciążenie. Skraca to średni czas dostępu do pamięci. Dzięki udoskonalonej technologii wbudowanej w procesor karty graficznej, można teraz oglądać filmy w jakości i rozdzielczości Full HD. Niskie zużycie energii zapewnia długoterminową żywotność baterii.

Ergonomiczny design




MobiPad T1300U-02 to tablet przemysłowy zaprojektowany z myślą o trwałości i komforcie użytkownika. Użyteczność urządzenia jest idealna zarówno w środowiskach przemysłowych, jak i poza nimi, ze względu na solidną i trwałą obudowę o grubości 24 mm oraz nowoczesną konstrukcję. Przemysłany, dopracowany design zwiększa wygodę i ergonomię tabletu. Bezpieczeństwo

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

sprzętu zapewnia antypoślizgowa powierzchnia, a wzmocnione gumowe narożniki zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym upadkami.

Ekran pojemnościowy

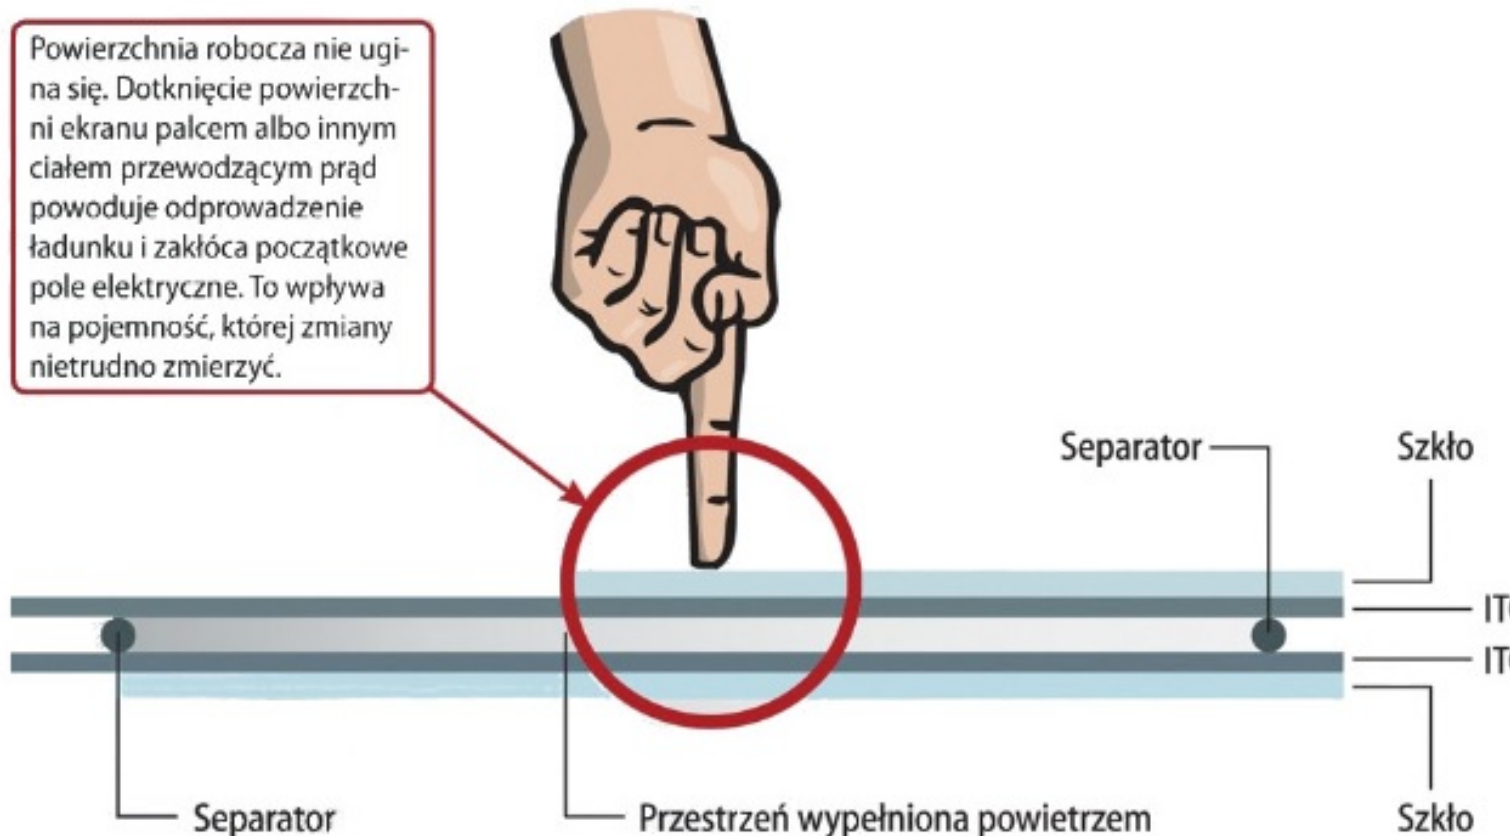

Reakcja urządzenia nie polega na fizycznym nacisku tafli ekranu, lecz na wykrywaniu zmiany pola elektrostatycznego w miejscu dotknięcia. Dzięki temu możliwa jest znacznie bardziej precyzyjna obsługa, w tym delikatnie muśnięcia palcem. Ponadto, technologia ta umożliwia korzystanie z funkcjonalności użytkowania tabletów czy kolektorów danych.


Złącza i wymiary


Wymiary	168.3 x 79.5 x 16.9mm
Waga netto	1500g



337.7 mm

Otwory pozycjonujące

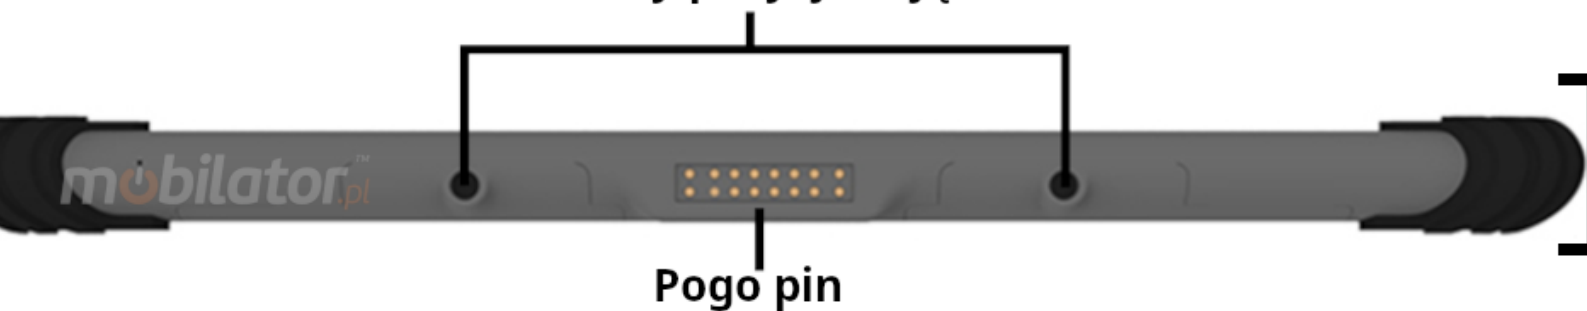

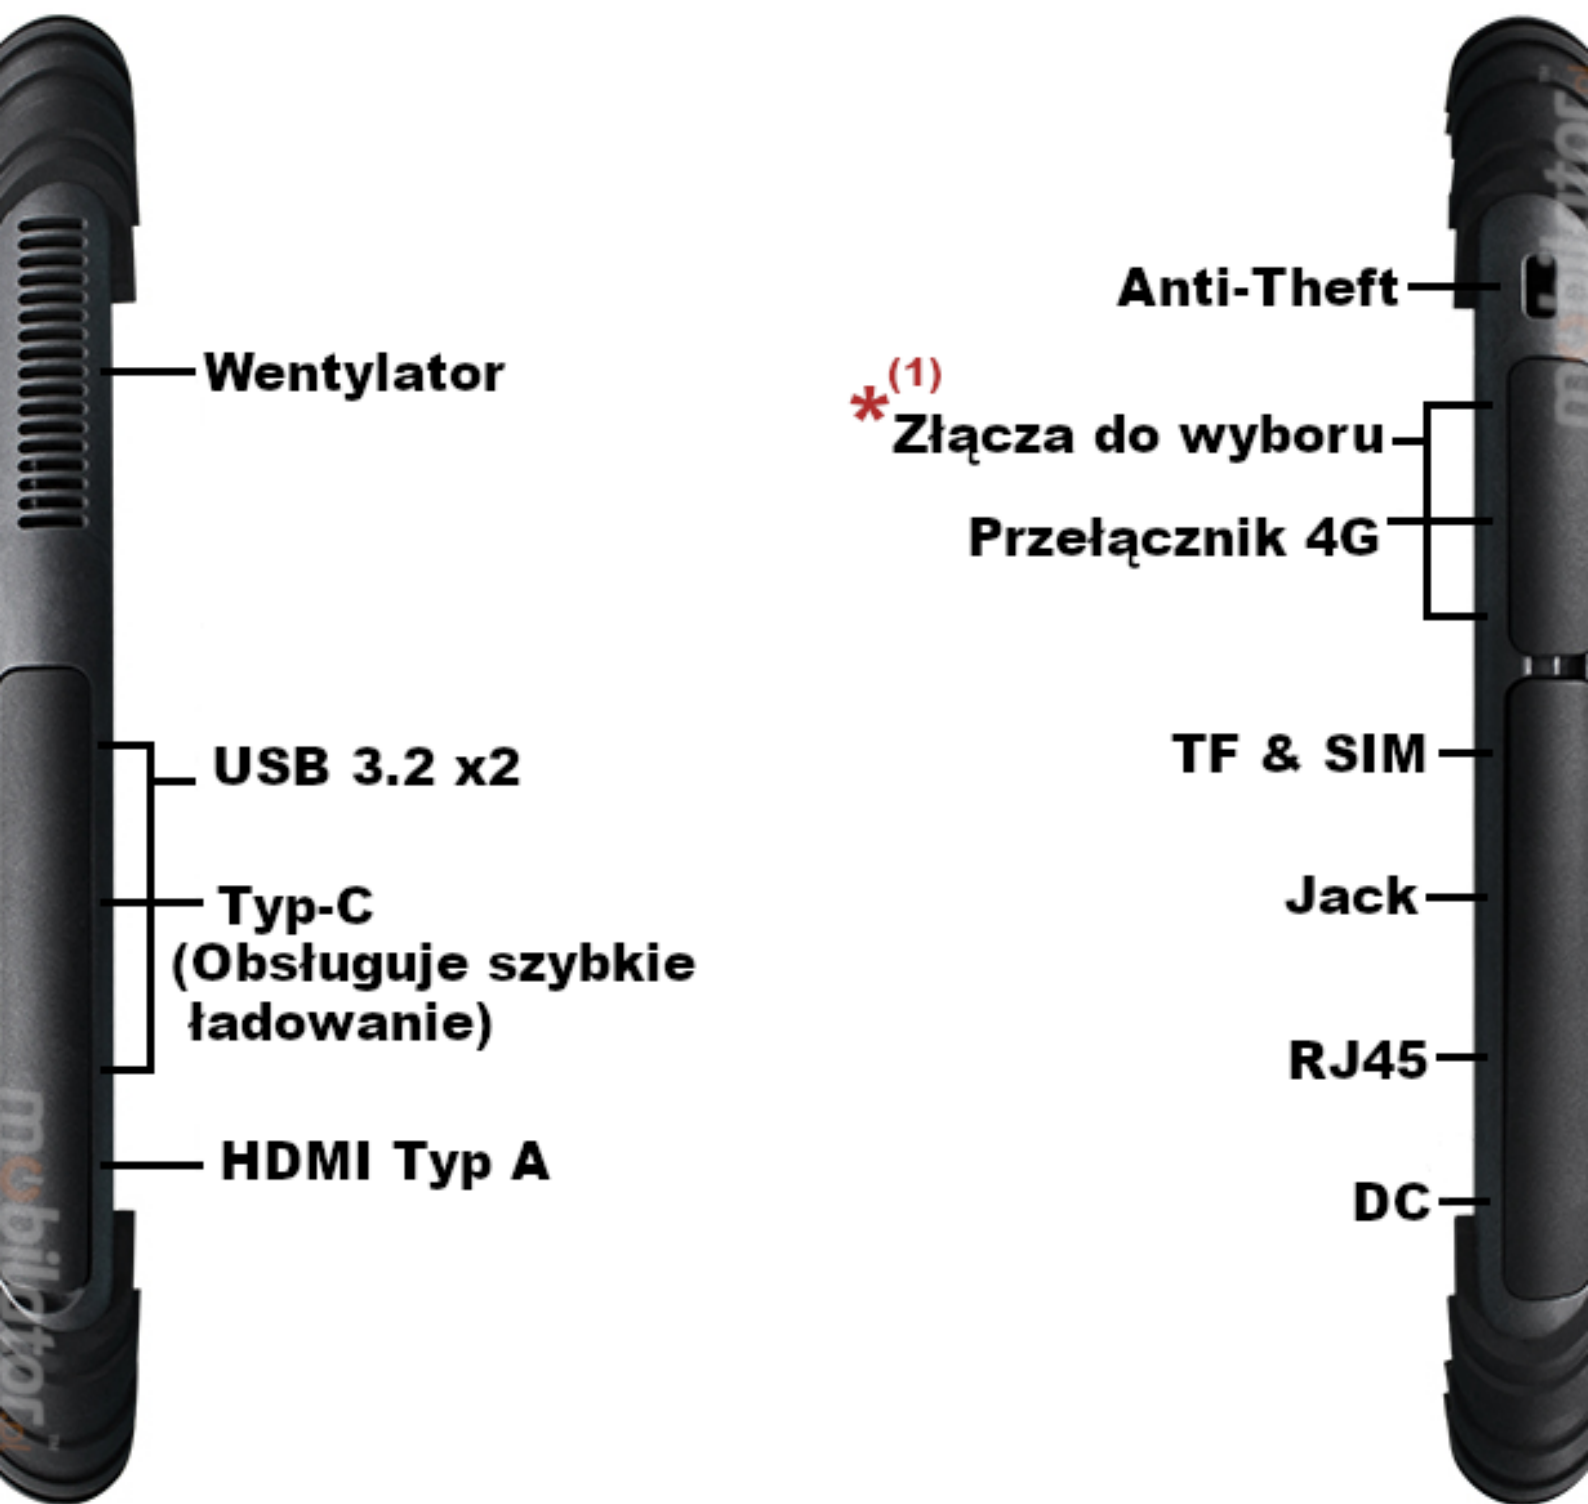

Wentylator

Anti-Theft

***⁽¹⁾ Złącza do wyboru**

Przełącznik 4G

USB 3.2 x2

TF & SIM

**Typ-C
(Obsługuje szybkie ładowanie)**

Jack

HDMI Typ A

RJ45

DC

***⁽¹⁾ Złącza do wyboru**

2x USB 3.0

lub

2x RS232

lub

2x RS485

lub

1x USB 3.0 + 1x RS232

lub

1x USB 3.0 + 1x RS485

lub

1x RS232 + 1x RS485

1x USB 3.0

lub

1x RS232



lub

1x RS485



UWAGA:


1. Przy opcji jednego złącza RS232 będzie to złącze niepełne, obsługujące tylko sygnały: TX, RX, GND.
2. Przy opcji dwóch złączy RS232, pierwsze będzie takie jak opisane w punkcie pierwszym, a drugie będzie obsługiwało sygnały na wszystkich pinach (zgodnie z pełnym standardem złącza RS232)

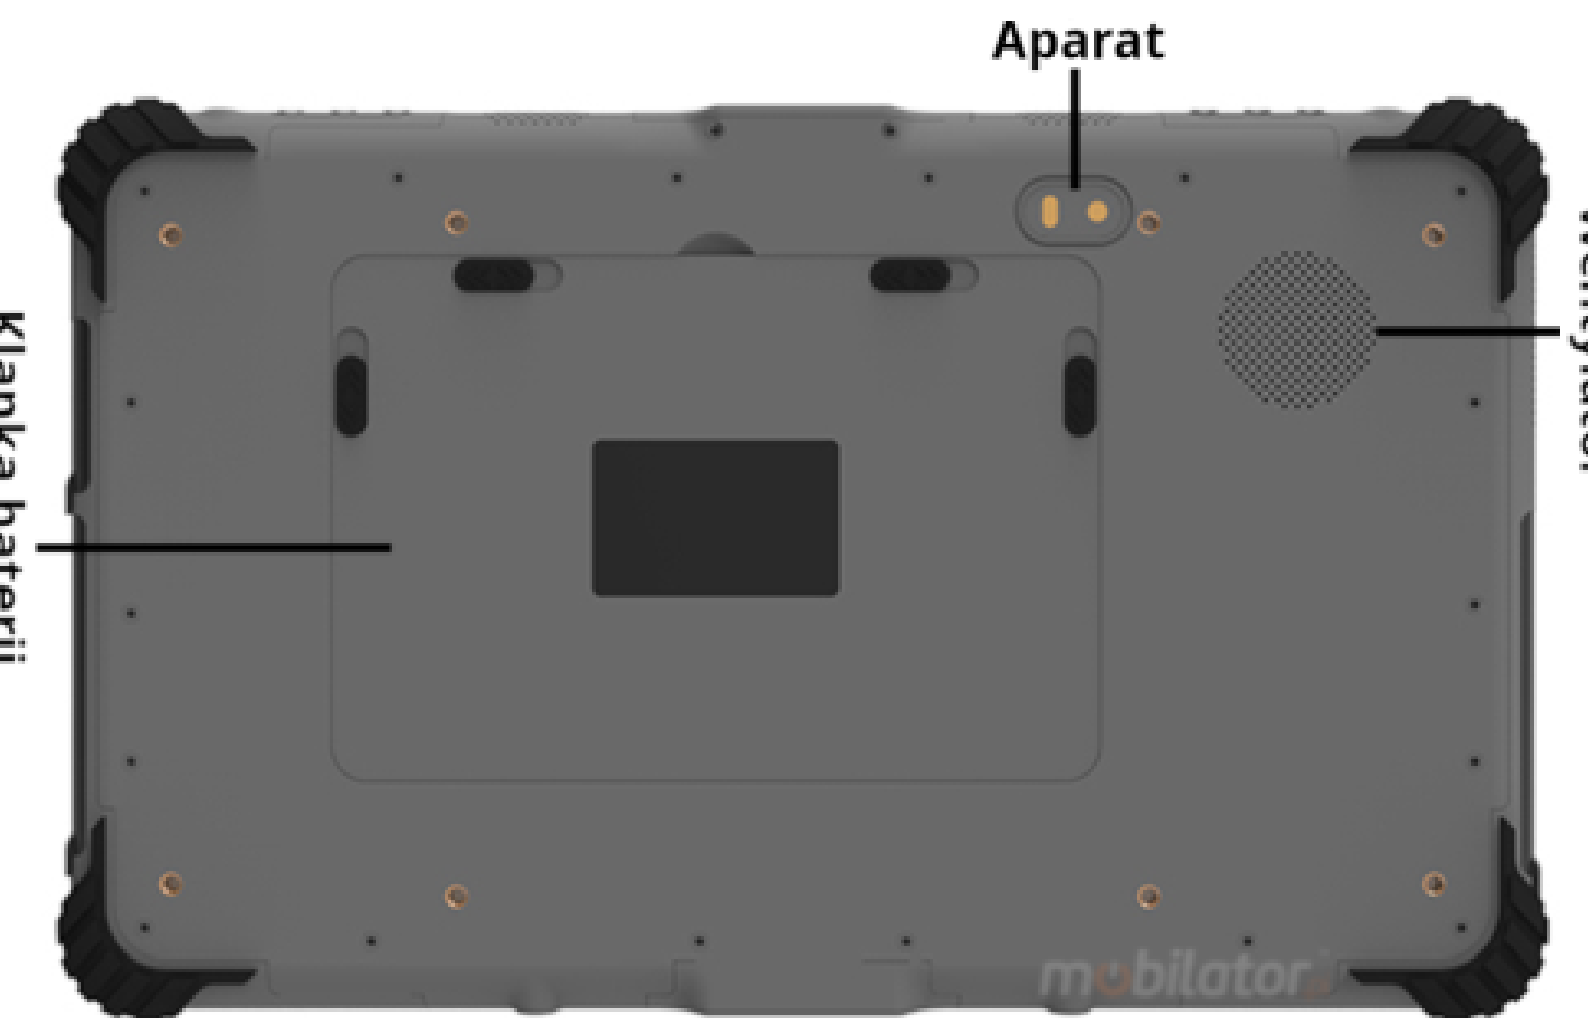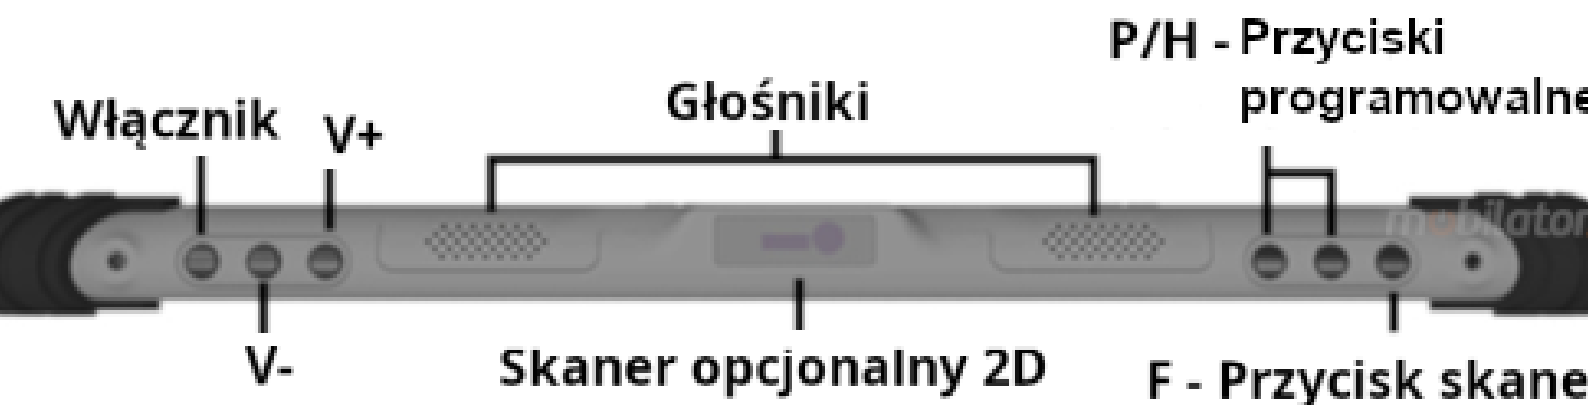

ZBIERANIE DANYCH

Skaner kodów (opcjonalnie)

Honeywell N4680

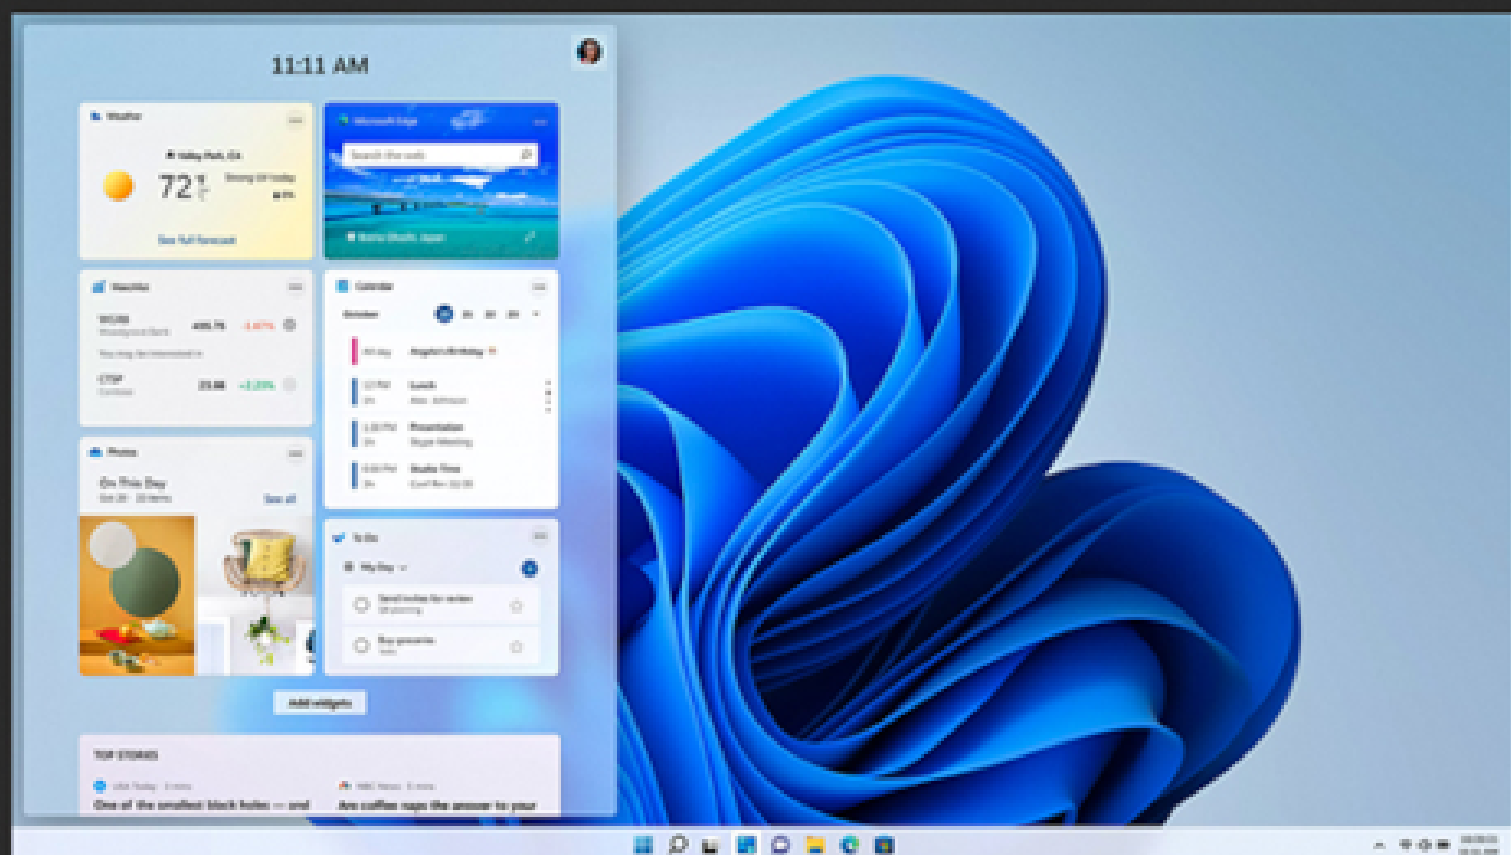

mobilator.plTM

Czytnik kodów kreskowych pozwala na odczyt, zdekodowanie oraz przesłanie informacji zawartych w kodzie do oprogramowania zainstalowanego na wodoodpornym tablecie. Dzięki zaawansowanym funkcjom skanowania oraz szerokiemu zakresowi odczytu, wytrzymały tablet precyzyjnie zbiera dane, co


przyspiesza i usprawnia proces pracy. Cały system można szybko uruchomić, ponieważ prosty proces instalacji oraz intuicyjna, wygodna konstrukcja sprawiają, że przygotowanie skanera do działania jest niezwykle łatwe.

Skaner 2D	Honeywell N4680 ★
------------------	----------------------

* Wyposażenie dostępne tylko w odpowiednich wersjach urządzenia lub na zamówienie.

[do góry...](#) [menu...](#)

ODPORNOSC


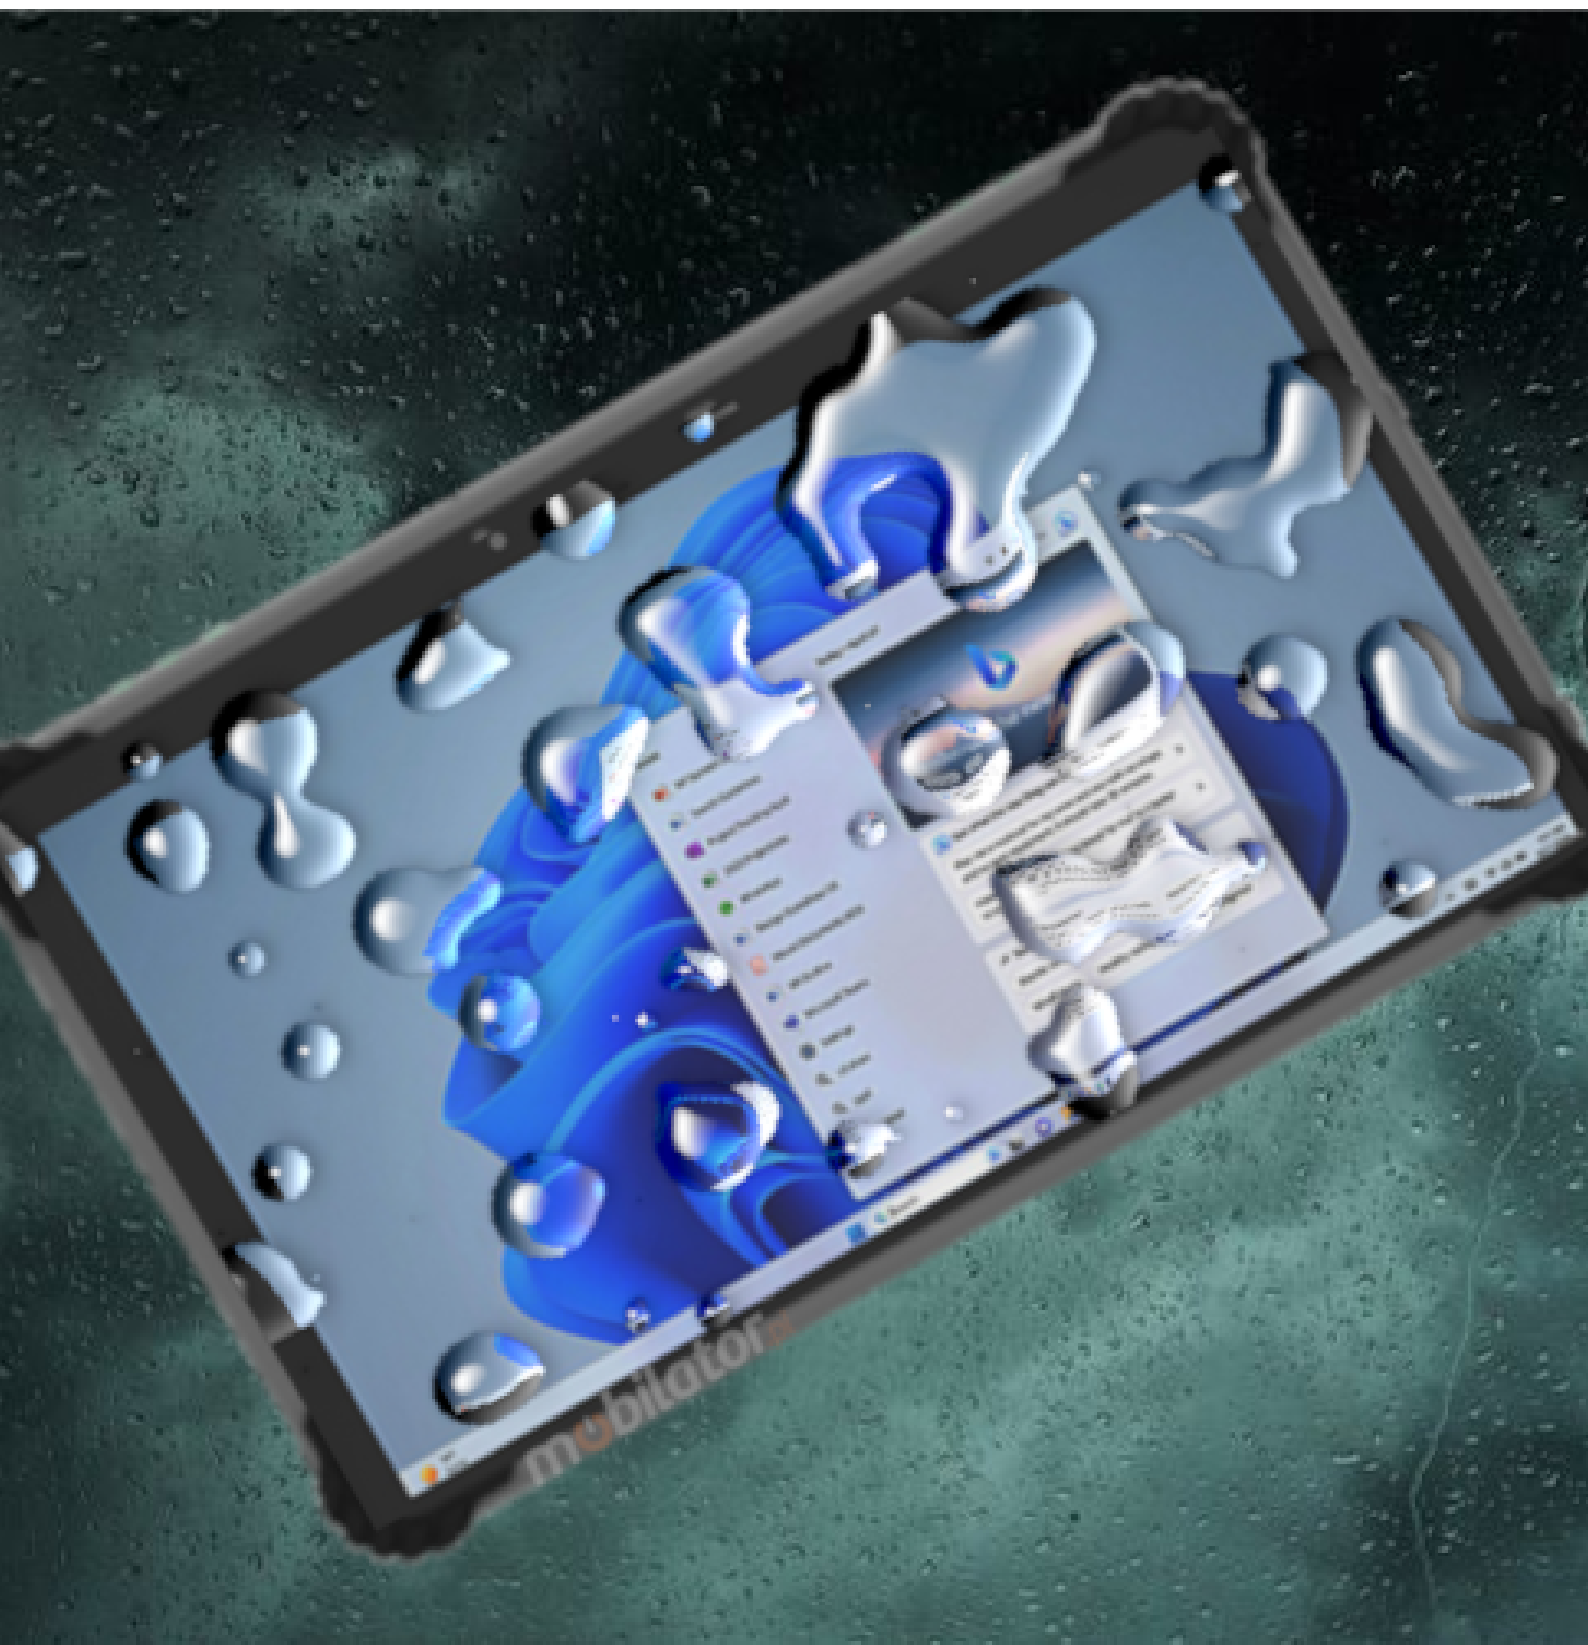


Stopień ochrony IP65

Pierwsza cyfra

Stopień
ochrony

Druga cyfra

Brak ochrony	0 	Brak ochrony
Ochrona przed obiektami >50mm (np. ręce)	1 	Woda nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych skutków.
Ochrona przed obiektami >12mm (np. palce)	2 	Opni od pionu nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych skutków.
Ochrona przed obiektami > 2.5mm (np. przewody)	3 	Waż do 60 stopni od pionu nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych skutków.
Ochrona przed obiektami >1mm (np. małe narzędzia)	4 	Bryzgi wodne niezależnie od kierunku nie powinny wywoływać żadnych niepożądanych skutków.
Ochrona przed kurzem, ogranicza wnikanie	5 	Wodno skierowany na obiekt nie powinien wywoływać żadnych niepożądanych skutków.
Całkowita ochrona przed pyłem	6 	np. w wodzie morskiej, woda nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych skutków.
		Testono zanurzone z uwzględnieniem wskazań producenta (do 1m)
		Obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach określonych przez producenta.

Norma MIL-STD 810G

Wojsko amerykańskie wykorzystuje normę MIL-STD-810 jako standard wojskowy do testowania, jak dobrze urządzenia są w stanie wytrzymać trudne warunki pogodowe i środowiskowe, takie jak duże zmiany temperatury, deszcz, kurz i zdarzenia losowe, takie jak wstrząsy, powodzie lub upadki z wysokich miejsc. Chociaż standard ten jest stosowany głównie w sprzęcie wojskowym, jest on również coraz częściej stosowany przez prywatne firmy produkcyjne, które potrzebują bardzo trwałego urządzenia.

Upadek do 1.2m

Dzięki specjalnej konstrukcji pancerny tablet jest odporny na przypadkowe upadki podczas pracy - z wysokości do 1,2 metra, nawet na twarde podłoża.

Ekstremalne temperatury

MobiPad T1300U-02 został zaprojektowany tak, aby działać w szerokim zakresie temperatur, od -20°C do 55°C , umożliwiając jego ciągłe użytkowanie w ekstremalnych warunkach pogodowych. Urządzenie można przechowywać w jeszcze niższych temperaturach, od -25°C do 80°C , gdy nie jest używane. Co więcej, ten wstrząsoodporny tablet jest w stanie skutecznie działać w środowiskach o dużej wilgotności, wytrzymując względny poziom wilgotności powietrza do 95%.

Temperatura pracy -20°C ~ 60°C

Temperatura spoczynku -25°C ~ 80°C



Temp. Pracy	-20°C do 60°C
Temp. Spoczynku	-25°C do 80°C
Wilgotność	0% do 95%

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

Nawigacja GPS

Terminal mobilny MobiPad T1300U-02 został wyposażony w zaawansowany moduł GPS, który obsługuje systemy GLONASS, Beidou i Galileo. Dzięki połączeniu niskiego zużycia energii z wysoką precyzją, nawigacja działa szybko i płynnie, umożliwiając łatwe oraz wygodne dotarcie do wybranego celu.

Bluetooth 5.2

Bluetooth pozwala na bezprzewodową komunikację na krótkim dystansie między różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop czy telefon komórkowy.



Bezprzewodowa sieć Wi-Fi

Dwuzakresowy moduł Wi-Fi umożliwia szybkie nawiązanie połączenia z siecią w

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

lokalizacjach, w których dostępne są zarówno zabezpieczone, jak i otwarte hotspoty. Dla użytkowników, którzy mają router w domu lub w pracy i bezpłatną sieć bezprzewodową, jest to przydatne rozwiązanie. Dzięki najnowszemu standardowi WiFi 6, trwały tablet do użytku na halach produkcyjnych MobiPad T1300U-02 może wysyłać i odbierać dane z bardzo dużą prędkością - maksymalnie do 1775 Mb/s (w idealnych warunkach).

Standardy	802.11(a/b/g/n/ac/ax)
Częstotliwości	2.4G/5G (Dual-Band)

Komunikacja NFC

Near Field Communication (NFC) to krótkozasięgowy, radiowy standard umożliwiający bezprzewodową wymianę danych na odległość do kilku centymetrów. Technologia ta łączy funkcje kart inteligentnych i czytników w jednym urządzeniu, działając zgodnie ze standardami ISO 14443. NFC współpracuje z istniejącą infrastrukturą transportu i płatności, a jego zasięg wynosi około 1–3 cm.

[do góry...](#) [menu...](#)

ZASTOSOWANIE

Handel i Usługi

Dzięki wszechstronności i łatwej obsłudze, wzmocnione tablety dla logistyki stanowią cenne narzędzie dla przedstawicieli handlowych. Nowoczesne aplikacje na wstrząsodpornych tabletach pozwalają na zapisanie bazy danych kontrahentów, co ułatwia szybkie wyszukiwanie według nazwy lub numeru NIP. Podobnie można zarządzać bazą towarową, która działa równolegle z danymi klientów. Dodatkowo, odporne na upadki tablety w handlu umożliwiają bezpośrednie wysyłanie zamówień czy faktur do firmy za pośrednictwem sieci GSM lub Wi-Fi.



Przemysł i Budownictwo

Główną cechą wyróżniającą tablety określone jako mianem przemysłówki jest ich odporność na trudne warunki pracy. Niezawodną pracę tych urządzeń ułatwia ich pyłoszczelna i wodoodporna obudowa, która często posiada certyfikat wojskowej normy MIL-STD 810G i certyfikat IP65. Ma to szczególne zastosowanie w wymagających środowiskach przemysłowych lub na placach budowy. Dzięki specjalistycznym zastosowaniom te urządzenia mogą być wykorzystywane do monitorowania i kontrolowania procesów produkcyjnych, a także do gromadzenia i analizowania danych.



Magazyn

Wytrzymały tablet dla magazynu to doskonałe narzędzie do szybkiej inwentaryzacji. W zależności od użytego oprogramowania usprawnia proces przyjmowania i wydawania towarów w magazynie, korzystanie z odpornych tabletów dla logistyki ma kilka zalet takich jak,oszczędność czasu i zwiększona satysfakcja klientów dzięki znacznej poprawie i przyspieszeniu obsługi.



[do góry...](#) [menu...](#)

AKCESORIA I DOSTĘPNE WERSJE

Dostępnych jest kilka wariantów pyłoodpornego tabletu przemysłowego MobiPad T1300U-02, które spełniają różne wymagania. Kliknięcie na konkretny numer konfiguracji spowoduje przejście do opisu produktu z parametrami wymienionymi w poniższej tabeli. Na życzenie klienta możliwe jest stworzenie konfiguracji, która nie jest aktualnie dostępna w ofercie. Kliknij w nazwę akcesorium lub w odnośnik "Sprawdź" by przenieść się na stronę z opisem i ceną danego akcesorium.

Stacja dokująca



Stacja dokująca (biurkowa) z dodatkowymi złączami: 2x USB, RS232, RJ-45.

[Sprawdź](#)

Uchwyt walizkowy



Uchwyt walizkowy umożliwia stabilny i pewny chwyt w jednej ręce.

[Sprawdź](#)

Uchwyt na nadgarstek



Uchwyt na nadgarstek pozwala na komfort w użytkowaniu wytrzymałego tabletu.

Sprawdź

Pasek na ramię



Pasek na ramię zwiększa komfort dla użytkownika oraz znacząco zmniejsza ryzyko upuszczenia tabletu

Sprawdź

Bateria standardowa, 8000mAh



Bateria standardowa do tabletu przemysłowego.

[Sprawdź](#)

Klawiatura magnetyczna



Klawiatura magnetyczna z najwyższej jakości materiału

[Sprawdź](#)

Zasilacz standardowy



Zasilacz standardowy do tabletu przemysłowego.

[Sprawdź](#)

Profesjonalny pancerny tablet MobiPad T1300U-02 oferowany jest w kilku wersjach dopasowanych do różnych potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostajemy przekierowani do produktu z parametrami podanymi w poniższej tabeli. Ponadto na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia konfiguracji niedostępnej aktualnie w ofercie.



Więcej zdjęć urządzenia dostępnych w zakładce [Galeria](#).

	v.1	v.2	v.3	v.4
Honeywell N4680	—		—	
RFID UHF	—	—		