



Tablet Przemysłowy MobiPad T1 v.3

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Mobilator
System operacyjny:	Android 4.2.2
Wyświetlacz:	7.85" (1024x768) IPS/AFFS Szkło hartowane 5-punktowy multi-touch
Jasność:	400nits
Procesor:	MTK8382 Quad Core (4x - 1.3GHz)
Pamięć:	1GB LPDDR2
Dysk twardy:	16GB EMCP
Ekran dotykowy:	Tak
Wytrzymałość:	IP67
Upadek:	1.2 metra
Wstrząs:	-----
Wibracja:	-----
Temperatury:	Temperatura pracy: -20°C -- +60°C Temperatura w spoczynku: -40°C -- +80°C

Wilgotność:	5% - 95% bez kondensacji
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	-----
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	-----
Skaner (czytnik) RFID:	RFID HF (13.56MHz) ISO/IEC 15693ISO 14443 A/B
Inne:	Akcelerometr Czujnik grawitacji Czujnik światła Czujnik zbliżeniowy
Bateria:	Li-Ion 15000mA
Czas pracy na baterii:	Tryb pracy (w zależności od użytkowania) - 19hTryb czuwania - 1128h
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Nie
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	Tak - za pomocą przejściówki (OTG->RJ45)
WLAN:	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth:	Bluetooth 3.0
WWAN (GSM Internet):	GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHzWCDMA/HSDPA/HSUPA: 850/1900/2100MHz
GPS:	Standard
Kamera wbudowana:	PRZÓD: 2MPXTYŁ: 13MPX (Auto Focus+ Flash)
Wejścia/Wyjścia:	MicroUSB (OTG) Port MicroSD Port SIM Audio Jack micro HDMI
Akcesoria opcjonalne:	Futerat, ładowarka samochodowa, pasek na nadgarstek, micro USB (RJ45)
Złącze stacji dokującej:	-----
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	-----
Złącze COM:	Nie
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	-----
Czytnik kart z mikroczipem:	-----
Kontrast:	800:1
Karta Graficzna:	Mali - 400MP
Chipset:	-----
BIOS:	-----

Materiał obudowy:	wysokiej jakości plastik + guma
Czytnik kart Flash:	micro SD/TF max. 32GB
CD/DVD:	-----
Audio:	Wbudowany Mikrofon 2x - Głośnik Słuchawka Audio Jack
Klawiatura:	Ekranowa + Przyciski fizyczneHome Menu Return ON/OFF Volume Reset
Dodatkowe urządzenia sterujące:	-----
Kolor:	pomarańczowo-czarny
Obrotowa Matryca:	-----
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	-----
Wyjście TV:	-----
Tuner TV:	-----
Ochrona:	IP67
Wodo-odporność:	IP67
Odporność na pył:	IP67
Mechanika i rozmiary:	244mm x 168mm x 16mm811g
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



→ Opis

→ Odporność

→ Zbieranie i przetwarzanie danych

→ Moduły i sieci bezprzewodowe

→ Minimalizm i komfort pracy

Tablet do zastosowań przemysłowych MobiPad T1 posiada specjalnie zaprojektowaną, wzmocnioną konstrukcję, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Podobnie, jak sprzęt produkowany dla wojska, spełnia wymogi normy IP67. Dzięki takiej budowie jest odporny na pył i wodę. Urządzenie idealnie spisuje się w warunkach domowych oraz przemysłowych.

→ Opis



Procesor	MTK8382 Quad Core (4x - 1.3GHz)
Grafika	Mali - 400MP
Wyświetlacz	7.85" (1024x768) IPS/AFFS Szkło hartowane 5-punktowy multi-touch
Typ wyświetlacza	Pojemnościowy
Jasność	400nits
Kontrast	800:1
RAM	1G LPDDR2
ROM	16GB EMCP
Złącza (fabrycznie)	MicroUSB (OTG) Port MicroSD Port SIM Audio Jack micro HDMI
GPS (fabrycznie)	Standard (GPS/EPO/A-GPS)
Audio	Wbudowany Mikrofon 2x - Głośnik Słuchawka Audio Jack
Kamera (PRZÓD)	2MPx
Kamera (TYŁ)	13MPx + Autofocus + Flash
Klawiatura	Ekranowa + Przyciski funkcyjne
	Home Menu Return ON/OFF Volume Reset
Bateria	Li-Ion 15000mA

Odporność	IP67
Czujniki (fabrycznie)	Akcelerometr Czujnik grawitacji Czujnik światła Czujnik zbliżeniowy
Certyfikaty	CE ROHS IP67
Gwarancja	12 miesięcy

Sprawdź w zakładce "Dostępne konfiguracje sprzętowe" jakie możliwości ma dana wersja urządzenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat urządzenia kliknij w "**Zapytaj o produkt**" lub przejdź do **formularza kontaktowego**.



Wybierz wersję dla siebie

Wybierz wersję dopasowaną do swoich potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi niżej. Na życzenie klienta może zostać stworzona konfiguracja niedostępna w ofercie. Szczegółowe parametry dostępne są w zakładce "**Dane Techniczne**".

	v.1	v.2	v.3	v.4
RFID LF	-	-	-	✓
RFID HF	-	-	✓	-
NFC	-	✓	-	-

⇒ Odporność



Praca

-20°C -- +60°C

Spoczynek

-40°C -- +80°C

Wilgotność względna

5% - 95% bez kondensacji

Pył

IP6x (pył)

Woda

IPx7 (woda)

Upadek

3,93ft./1.2m



Odporność na wodę i pył

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobikator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Stopnie IP to klasyfikacja różnych stopni ochrony urządzeń elektrycznych, które są zapewniane przez obudowy tych urządzeń

RFID



RFID (Radio-Frequency Identification), to technologia stosowana do identyfikacji obiektów oraz kontroli przepływu produktów. Odczytywanie informacji ze specjalnych tagów, które przymocowuje się do przedmiotów następuje drogą radiową. W zależności od rodzaju tagu zmienia się ilość informacji, które może on przechowywać jak i również maksymalna odległość, z której można odczytać dane. Tagi RFID, to alternatywa dla kodów kreskowych – **wygodniejsza** i bardziej wydajna.

	RFID HF	NFC	RFID LF
Częstotliwość	13.56 MHz	13.56 MHz	125khz
Odległość odczytu	do 3cm	do 3cm	do 3cm
Standard	ISO/IEC 15693	ISO 18092	EM/TK 4100/4200
	ISO 14443 A/B	ISO/IEC 15693	
		ISO 14443	



Dzięki modułowi 3G wystarczy, że użytkownik włoży kartę SIM do specjalnego slotu i może natychmiast połączyć się z Internetem. Zintegrowane oprogramowanie pozwala na automatyczne rozpoznanie i skonfigurowanie połączeń z sieciami komórkowymi. Ponadto zastosowany w T1 wewnętrzny moduł WCDMA dostosowuje się automatycznie do transferu i zasięgu sieci.

WIFI	802.11 a/b/g/n
GPS (Standard)	Standard
Bluetooth	Bluetooth 3.0
2G/3G	(2G) 850/900/1800/1900MHz (3G) 850/1900/2100MHz
	Możliwość wykonywania połączeń głosowych (głośnik/audio jack)



New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | e-mail: sklep@mobilator.pl
Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8178




Już nie musisz przejmować się czy zmieścisz swojego starego laptopa do teczki, plecaka lub torby podróżnej, z MobiPadem problem ten znika bezpowrotnie, ponieważ waży zaledwie 750 a jego wymiary (24 x 18 x 20cm) pozwalają na zabranie go ze sobą dosłownie wszędzie. Dzięki eleganckiemu wykonaniu i energooszczędności znajduje się on w czołówce urządzeń tego segmentu i cieszy się dużą popularnością na polskim rynku w segmencie przemysłowym.

Rozmiary

244mm x 168mm x 16mm

Waga

811g

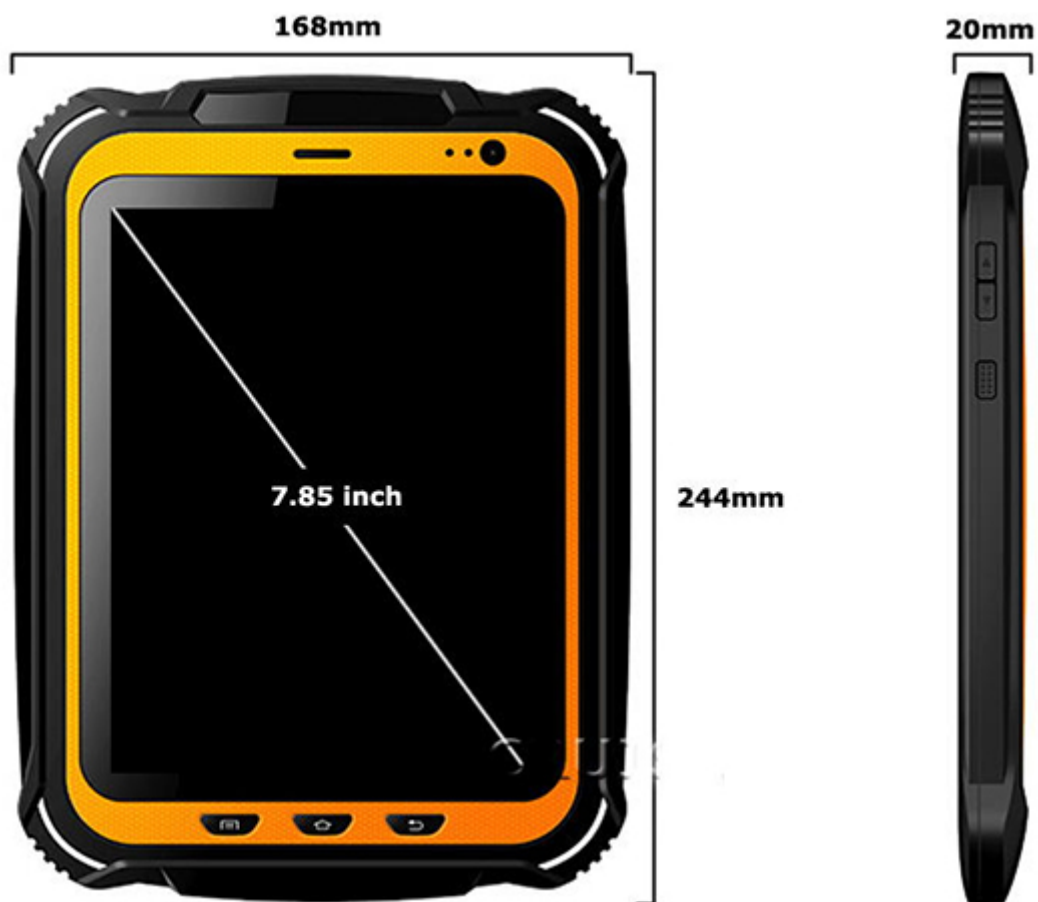

więcej zdjęć w zakładce "Galeria"...

specyfikacja danej wersji dostępna jest w zakładce "Dane techniczne"...