



Tablet Przemysłowy Sincoole ST8200

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Sincoole
System operacyjny:	Android 4.4.2
Wyświetlacz:	8.0" IPS/AFFS LCD (1280x800)Sunlight Readable (opcjonalnie)
Jasność:	400nits
Procesor:	Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 (Quad Core 4x - 1.2GHz)
Pamięć:	1GB
Dysk twardy:	8GB
Ekran dotykowy:	Tak - pojemnościowyG+G (5-punktowy)
Wytrzymałość:	IP67
Upadek:	1.5 metra
Wstrząs:	-----
Wibracja:	-----
Temperatury:	Temperatura pracy: -20°C -- +50°CTemperatura w spoczynku: -40°C -- +60°C

Wilgotność:	5% - 95% bez kondensacji
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	-----
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	-----
Skaner (czytnik) RFID:	-----
Inne:	AkcelerometrCzujnik orientacjiCzujnik grawitacjiCzujnik przyspieszeniaCzujnik pola magnetycznegoŻyroskopCzujnik wektora rotacji1x - Zasilacz1x - Micro USB
Bateria:	3.7V 6000mAh Litowo-Polimerowa
Czas pracy na baterii:	Tryb pracy (w zależności od użytkowania) - 12hTryb czuwania - 480h
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Nie
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	-----
WLAN:	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth:	Bluetooth 4.0
WWAN (GSM Internet):	GSM 850/900/1800/1900MHzUMTS/HSPA+ 850/900/1900/2100MHz
GPS:	Qualcomm® IZat Gen 7™ A-GPS
Kamera wbudowana:	PRZÓD: 2MPXTYŁ: 8MPX (Auto Focus+ Flash)
Wejścia/Wyjścia:	MicroUSB (OTG) Port MicroSD Port SIM Audio Jack
Akcesoria opcjonalne:	-----
Złącze stacji dokującej:	-----
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	-----
Złącze COM:	Nie
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	-----
Czytnik kart z mikroczipem:	-----
Kontrast:	-----
Karta Graficzna:	Adreno 302
Chipset:	-----
BIOS:	-----

Materiał obudowy:	wysokiej jakości plastik + guma
Czytnik kart Flash:	micro SD/TF max. 32GB
CD/DVD:	-----
Audio:	Wbudowany Mikrofon Wbudowany Głośnik Audio Jack
Klawiatura:	Ekranowa + Przyciski fizyczneHome Menu Return ON/OFF Głośność
Dodatkowe urządzenia sterujące:	-----
Kolor:	pomarańczowo-czarny
Obrotowa Matryca:	-----
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	-----
Wyjście TV:	-----
Tuner TV:	-----
Ochrona:	IP67
Wodo-odporność:	IP67
Odporność na pył:	IP67
Mechanika i rozmiary:	140mm x 220mm x 16mm580g
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



**SINCOOLE
ST8200** tablet przemysłowy

- Opis
- Odporność
- Technologia wyświetlania
- Moduły i sieci bezprzewodowe
- Minimalizm i komfort pracy

Tablet do zastosowań przemysłowych Sincoole ST8200 posiada specjalnie zaprojektowaną, wzmocnioną konstrukcję, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Podobnie, jak sprzęt produkowany dla wojska, spełnia wymogi normy IP67. Dzięki takiej budowie jest odporny na pył i wodę. Urządzenie idealnie wpisuje się w warunki domowych oraz przemysłowych.

- Opis



Procesor	Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 (Quad Core 4x - 1.2GHz)
Grafika	Adreno 302
Wyświetlacz	8.0" IPS/AFFS LCD (1280x800)
Typ wyświetlacza	Pojemnościowy (G+G 5 punktowy)
Jasność	400nits
RAM	1GB
ROM	8GB
Złącza (fabrycznie)	MicroUSB (OTG) Port MicroSD Port SIM Audio Jack
GPS (fabrycznie)	Qualcomm® IZat Gen 7™ A-GPS
2G (fabrycznie)	GSM 850/900/1800/1900MHz
3G (fabrycznie)	UMTS/HSPA+ 850/900/1900/2100 MHz
Audio	Wbudowany głośnik Wbudowany mikrofon Audio Jack
Kamera (PRZÓD)	2MPx
Kamera tylna (TYŁ)	8MPx + Autofocus + Flash
Klawiatura	Ekranowa + Funkcyjne
	Home Menu Return ON/OFF Głośność

Waga i rozmiary	140mm x 220mm x 16mm 580g
Odporność	IP67 MIL-STD-810G
Czujniki (fabrycznie)	Akcelerometr Czujnik orientacji Czujnik grawitacji Czujnik przyspieszenia
	Czujnik pola magnetycznego Żyroskop Czujnik wektora rotacji
Certyfikaty	CE FCC RoHS
Gwarancja	12 miesięcy

Sprawdź w zakładce "Dostępne konfiguracje sprzętowe" jakie możliwości ma dana wersja urządzenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat urządzenia kliknij w "**Zapytaj o produkt**" lub przejdź do **formularza kontaktowego**.



→ Odporność




Praca	-20°C -- +60°C
Spoczynek	-40°C -- +80°C
Wilgotność względna	5% - 95% bez kondensacji
Pył	IP6x (pył)
Woda	IPx7 (woda)
Max. wysokość pracy	4500m (15,000 ft)
Drgania	1-19Hz/1.0mm 19-200Hz/1.0g
Upadek	1.5m (MIL-STD-810G)



Odporność na wodę i pył

Stopnie IP to klasyfikacja różnych stopni ochrony urządzeń elektrycznych, które są zapewniane przez obudowy tych urządzeń według normy **PN-92/E-08106**. Liczba znajdująca się po „IP” to tak naprawdę dwie cyfry. Pierwsza oznacza ochronę przed dostępem ludzi i zwierząt do niebezpiecznych części oraz ochrona przed zanieczyszczeniami, np. pyłem. Chodzi głównie o dostęp ciał obcych do wnętrza urządzenia. Druga z cyfr to stopień ochrony przed wodą.

Całkowita ochrona przed pyłem.




Woda nie może penetrować urządzenia jeżeli jest ono zanurzone z uwzględnieniem wskazanych warunków czasowych i ciśnieniowych (do 1m).





Technologia G+G charakteryzuje się tym, że ekran składa się z dwóch nałożonych na siebie tafli szklanych i warstwy filmu ITO (roztwór tlenku cyny i tlenku indy) między nimi oraz dodatkowej laminacji. Ten ekran stosowany jest przede wszystkim w urządzeniach mobilnych wymagających dodatkowej ochrony.

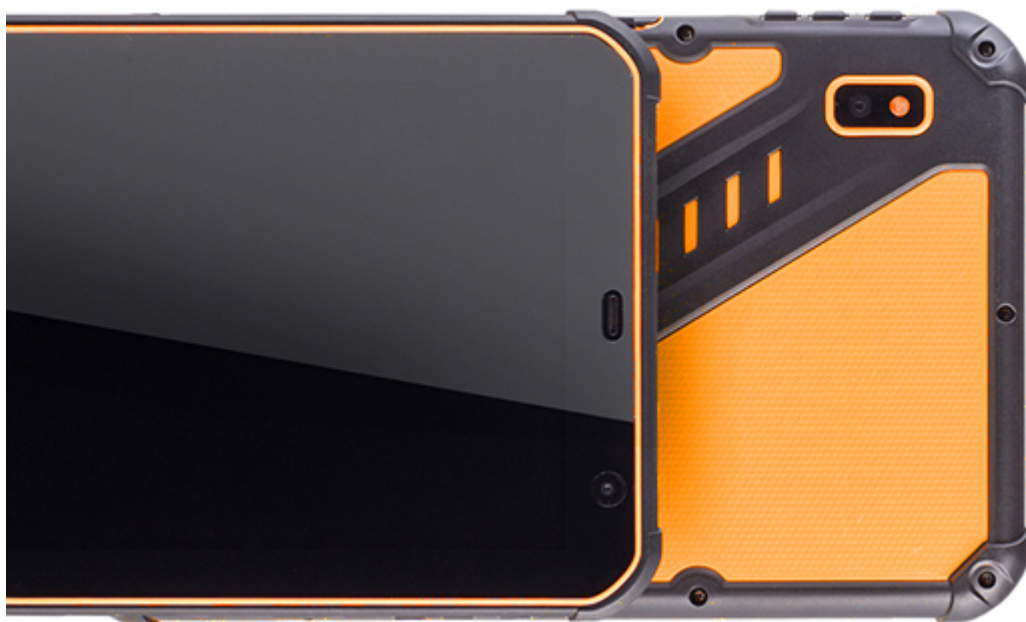



Dzięki modułowi 3G wystarczy, że użytkownik włoży kartę SIM do specjalnego slotu i może natychmiast połączyć się z Internetem. Zintegrowane oprogramowanie pozwala na automatyczne rozpoznanie i skonfigurowanie połączeń z sieciami komórkowymi. Ponadto zastosowany w Sincoole ST8200 wewnętrzny moduł WCDMA dostosowuje się automatycznie do transferu i zasięgu sieci.

WIFI	802.11 b/g/n
GPS	Qualcomm® IZat Gen 7™ A-GPS
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GSM/3G	GSM 850/900/1800/1900MHz
	UMTS/HSPA+ 850/900/1900/2100MHz

Możliwość wykonywania połączeń głosowych





Pracownik nie musi się martwić o komfort pracy, ponieważ urządzenie waży zaledwie 580g a jego wymiary (14 x 22 x 16cm) pozwalają na zabranie go ze sobą dosłownie wszędzie. Dzięki eleganckiemu wykonaniu i energooszczędności znajduje się on w czołówce urządzeń tego segmentu i cieszy się dużą popularnością na polskim rynku w segmencie przemysłowym.

Rozmiary

140mm x 220mm x 16mm

Waga

580g



[więcej zdjęć w zakładce "Galeria"...](#)

[specyfikacja danej wersji dostępna jest w zakładce "Dane techniczne"...](#)