



Wytrzymały wodoodporny Przemysłowy  
Dotykowy Komputer Panelowy IP67 QBOX  
15 v.h5.2

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Kategoria:</b>                 | Przemysłowe Panel PC                  |
| <b>Producent:</b>                 | Mobikator                             |
| <b>Rozmiar ekranu:</b>            | 15"                                   |
| <b>Rozdzielczość:</b>             | 1024 x 768                            |
| <b>Format obrazu:</b>             | ----                                  |
| <b>Ekran dotykowy:</b>            | Rezystancyjny                         |
| <b>Chipset:</b>                   | SOC                                   |
| <b>Wsparcie Procesora:</b>        | Intel Celeron J1900 (4x 2GHz)         |
| <b>Zainstalowany Procesor:</b>    | Intel Celeron J1900 (4x 2GHz)         |
| <b>Obsługiwana Pamięć:</b>        | do 16GB DDR3                          |
| <b>Zainstalowana Pamięć:</b>      | 8GB                                   |
| <b>Karta Graficzna:</b>           | Intel HD Graphics                     |
| <b>Karta dźwiękowa:</b>           | RTL ALC662                            |
| <b>Obsługiwane Dyski Twarde:</b>  | 32GB/64GB/128GB/256GB SSD   500GB HDD |
| <b>Zainstalowany Dysk Twardy:</b> | 500GB HDD                             |
| <b>Napęd CD/DVD:</b>              | ----                                  |
| <b>LAN:</b>                       | Intel 82583V                          |
| <b>Karta Radiowa WLAN:</b>        | Tak                                   |
| <b>Bluetooth:</b>                 | Nie                                   |

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>3G:</b>                             | Nie                                     |
| <b>GPS:</b>                            | Nie                                     |
| <b>TV Tuner:</b>                       | -----                                   |
| <b>Watch Dog Timer:</b>                | -----                                   |
| <b>Złącza - panel przedni:</b>         | -----                                   |
| <b>Złącza - panel tylny:</b>           | 1x RS-2324x USB 2.01x VGA1x LAN1x DC-in |
| <b>Złącza - panel lewy:</b>            | -----                                   |
| <b>Złącza - panel prawy:</b>           | -----                                   |
| <b>Zasilanie:</b>                      | 12V DC-in                               |
| <b>Obsługiwane Systemy Operacyjne:</b> | Windows 7/8.1/10   Linux                |
| <b>Zainstalowany System:</b>           | -----                                   |
| <b>Wymiary:</b>                        | 366mm x 290mm x 52mm                    |
| <b>Waga:</b>                           | 3kg                                     |
| <b>Wyposażenie Opcjonalne:</b>         | -----                                   |
| <b>Bezwentylatorowy (FANLESS):</b>     | Tak                                     |
| <b>Wilgotność pracy:</b>               | 10%~ 95%                                |
| <b>Temperatura pracy:</b>              | 0°C ~ 60°C                              |
| <b>Temperatura spoczynku:</b>          | -20°C ~ 80°C                            |
| <b>Norma IP:</b>                       | IP67                                    |
| <b>Norma IP (panel tylni):</b>         | IP67                                    |
| <b>Norma IP (panel przedni):</b>       | IP67                                    |
| <b>Dual display:</b>                   | Nie                                     |
| <b>Współczynnik kontrastu:</b>         | 1000:1                                  |
| <b>Jasność:</b>                        | 300 cd/m2                               |
| <b>Kąt widzenia:</b>                   | 85/85/85/85                             |
| <b>Podświetlenie MTBF:</b>             | LED                                     |
| <b>Ilość kolorów:</b>                  | 16.2 M                                  |
| <b>Twardość powierzchni ekranu:</b>    | 3H                                      |

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Żywotność ekranu (ilość dotyków):</b>          | -----                                |
| <b>Materiał obudowy:</b>                          | Stal nierdzewna/Stop aluminium (CNC) |
| <b>Mocowanie VESA:</b>                            | Tak                                  |
| <b>Podstawka - nóżka do trybu pracy biurowej:</b> | -----                                |
| <b>Zużycie energii:</b>                           | -----                                |
| <b>Inne:</b>                                      | Kolor obudowy: Srebrny               |
| <b>Antywibracja:</b>                              | -----                                |
| <b>Anti-shock:</b>                                | -----                                |
| <b>Skaner (czytnik) RFID:</b>                     | -----                                |
| <b>Skaner kodów kreskowych:</b>                   | -----                                |

**6 216,67 zł**

cena netto: 5 054,20 zł



Specyfikacja i parametry

Wyświetlacz i dotyk

Odporność i ochrona

Komunikacja i złącza

Zastosowanie


Dostępne wersje i akcesoria

Przemysłowe panele PC to zintegrowane urządzenia składające się z komputera PC oraz monitora dotykowego. Dzięki swojej konstrukcji mogą pracować nawet w ciężkich warunkach panujących w środowiskach przemysłowych, takich jak wysoka wilgotność, duże zapylenie, kontakt z wodą czy bardzo niskie lub wysokie temperatury. Panele te charakteryzują się wysoką wydajnością oraz stabilnością działania w każdych warunkach.



#### Wodoodporny

Norma wodoodporności  
IPX7 na panel przedni  
gwarantuje ochronę  
urządzenia na możliwy  
kontakt z wodą.



#### Pyłoodporny

Norma pyłoodporności  
IP6X na panel przedni  
chroni panel przed pyłem  
oraz dostępem do części  
niebezpiecznych.



#### Wydajny

Czterordzeniowy procesor  
Intel Celeron wspierany



### Jasny Ekran

przez 8GB pamięci RAM  
zapewnia polepszoną  
wydajność urządzenia.

Wyświetlacz o jasności  
300cd/m<sup>2</sup> sprawia, że obraz  
jest znacznie bardziej żywy  
oraz lepiej czytelny w  
słońcu.



### Sieć bezprzewodowa

Panel można połączyć z  
pobliskimi sieciami  
bezprzewodowymi, dzięki  
wyposażeniu go w  
opcjonalny moduł Wi-Fi.



### Ekran oporowy

Ekran rezystancyjny  
pozwala na swobodne  
korzystanie z panelu w  
rękawiczkach lub przy  
pomocy rysika.

## Specyfikacja i parametry

| Wydajność       |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Procesor        | Intel Celeron J1900 (4x 2GHz) |
| Karta graficzna | Intel HD Graphics             |

| Wydajność         |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| System operacyjny | Windows 7/8/10/CE   Linux                    |
| Pamięć RAM        | 8GB DDR3                                     |
| Dysk twardy       | 500GB HDD                                    |
| Wyświetlacz       |                                              |
| Przekątna ekranu  | 15" (1024x768)                               |
| Rodzaj dotyku     | Rezystywny                                   |
| Jasność           | 300cd/m <sup>2</sup>                         |
| Kontrast          | 1000:1                                       |
| Kąt widzenia      | 85/85/85/85                                  |
| Skala twardości   | 3H                                           |
| Interfejsy        |                                              |
| Łączność          | Wi-Fi *                                      |
| Złącza            | VGA   RJ45   4x USB 2.0   RS232   DC 12V     |
| Karta pamięci     | Brak                                         |
| Karta SIM         | Brak                                         |
| Inne              |                                              |
| Stopień ochrony   | IP67                                         |
| Materiał obudowy  | Stal nierdzewna/Stop aluminium (obróbka CNC) |
| Wymiary           | 366mm x 290mm x 52mm                         |
| Waga              | 3kg                                          |

\* Wyposażenie opcjonalne, dostępne tylko w konkretnych wersjach urządzenia.



W pyłoszczelnym przemysłowym panelu PC zastosowano wydajny i energooszczędny procesor Intel Celeron J1900. W jego wnętrzu znajdują się cztery współdziałające rdzenie umożliwiające bardziej efektywne przetwarzanie wielu zadań jednocześnie. Współużytkowana pamięć cache, w której wykorzystano wielopoziomową hierarchię, jest dynamicznie przydzielana dla każdego rdzenia procesora w zależności od obciążenia. Doprowadza to do zmniejszenia średniego czasu dostępu do pamięci głównej. Usprawniona technologia kart graficznych pozwala cieszyć się filmami w pełnej rozdzielczości i jakości HD.





Więcej zdjęć w pełnej rozdzielczości dostępne w zakładce "Galeria".

## Wyświetlacz i dotyk

Wzmocniony, wodoodporny komputer przemysłowy QBOX 15 posiada odporny na wodę i zadrapania 15" ekran LED. Rozdzielczość 1024x768 oferuje dobrą jakość obrazu, a wysoka jasność w zakresie 300 cd/m<sup>2</sup> daje lepsze nasycenie barw i kontrast oraz pozwala na znacznie poprawioną widoczność nawet w przypadku padających na ekran promieni słonecznych. Wyświetlacz typu rezystywnego zapewnia oferuje użytkownikowi wyraźny obraz i łatwość obsługi przy pomocy dotyku.

### **EKRAN REZYSTYWNY**

W ekranie rezystywnym powierzchnia czuła na dotyk zbudowana jest z dwóch plastikowych płytek. Płytkę na powierzchni wykonana jest z cienkiego i odpornego na zadrapania plastiku. Pokryta jest także cienką warstwą materiałów przewodzących umieszczonych na spodzie "szybki". Pod górną szybką (czyli poniżej materiału przewodzącego) znajduje się druga plastikowa płytkę. Obydwie płytki nie mają ze sobą kontaktu aż do momentu, gdy użytkownik urządzenia nie wciśnie ekranu palcem lub rysikiem. Następuje wtedy kontakt pomiędzy oddalonymi od siebie nieznacznie ekranami. W wyniku ich zetknięcia powstaje zwarcie, które dzięki zmierzeniu oporów pionowego i poziomego zamieniane jest na dane wskazujące procesorowi miejsce styku.

## Odporność i ochrona

### NORMA ODPORNOŚCI **IP67**

Normatyw IP (International Protection Rating) wyznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego przed takimi czynnikami jak: dostęp do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy, wnikanie obcych ciał stałych oraz zachlapaniem czy zanurzeniem. Pierwsza cyfra charakterystyczna oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części umieszczonych wewnątrz danego urządzenia, i równocześnie zapewnia ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych. Druga cyfra charakterystyczna oznacza, że obudowa zapewnia ochronę przed skutkami wnikania wody.

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IP6X</b> | Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem.<br>Ochrona pyłoszczelna.                 |
| <b>IPX7</b> | Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokości 1m powyżej spodu) |

### EKSTREMALNE **TEMPERATURY**

PanelPC QBOX 15 przystosowany jest do ciągłej pracy zarówno w bardzo niskich, jak i wysokich temperaturach w przedziale od 0°C do 60°C. W przypadku przechowywania wyłączonego urządzenia, poradzi sobie on już z temperaturami w zakresie od -20°C do 80°C. Dodatkowo wytrzymały PanelPC świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach ze zwiększoną wilgotnością, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie nawet w przypadku 95% wilgotności względnej powietrza.

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Temp.pracy      | 0°C do 60°C   |
| Temp. spoczynku | -20°C do 80°C |
| Wilgotność      | 10% - 95%     |

## Komunikacja i złącza


### Wyposażenie opcjonalne

### **BEZPRZEWODOWA SIEĆ WI-FI**

Dwuzakresowy moduł Wi-Fi zapewnia szybki dostęp do sieci wszędzie tam, gdzie można uzyskać połączenie z zabezpieczonymi lub otwartymi sieciami Wi-Fi. To wygodne rozwiązanie dla osób, które posiadają w miejscu pracy lub zamieszkania router oraz sieć bezprzewodową, z której można korzystać bez żadnych dodatkowych opłat. Wstrząsoodporny panel przemysłowy QBOX 15 został wyposażony w standardy - 802.11n, który dopuszcza przesyłanie plików z zawrotną prędkością nawet do 150 Mb/s.

|                |               |
|----------------|---------------|
| Standardy      | 802.11a/b/g/n |
| Częstotliwości | 2.4GHz   5GHz |

### ZŁĄCZA I INTERFEJSY

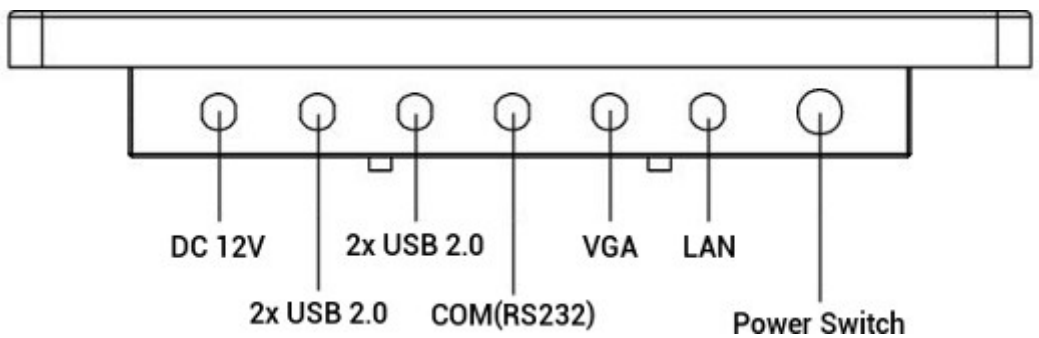

### Zastosowanie

### HANDEL I USŁUGI

Wodoodporny i pyłoodporny Panel PC znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim w branży handlowej np. do sterowania systemem sprzedaży, wyświetlania informacji o produktach na monitorach lub reklam na telebimach. Przy pomocy uchwyty VESA w obudowie istnieje wiele możliwości jego montażu, np. w sklepach (przy kasie fiskalnej) w halach fabrycznych, w samochodzie rozwożącym produkty, itp. Z pewnością znajdzie

zastosowanie we wszelkiego rodzaju sieciach handlowych.

## **MAGAZYN I ZARZĄDZANIE**

Przemysłowy komputer panelowy dzięki interfejsowi RS232 może posłużyć do podłączenia wielu urządzeń znajdujących się w magazynie i ułatwić ich sterowanie. A jego wytrzymała obudowa jest idealnie stworzona do trudnych warunków panujących w takich pomieszczeniach. Żaden kurz ani brud nie przeszkodzi mu w pracy, będzie działał bez zarzutów nawet w dużym zapyleniu i zabrudzeniu środowiska.

## **TRANSPORT I MOTORYZACJA**

Komputery panelowe mogą być stosowane w transporcie poprzez przystosowanie go do pracy przy zasilaniu 12V. Wówczas Panel PC może być używany w samochodach osobowych, autobusach, tramwajach, taksówkach, pociągach, a nawet w samolotach. Dzięki zintegrowanemu monitorowi panele te bardzo dobrze spełniają swoje funkcje w pojazdach, w których ważna jest mobilność oraz niewielki rozmiar urządzenia.

Dostępne wersje i akcesoria

Przemysłowy komputer przemysłowy QBOX 15 oferowany jest w kilku wersjach dopasowanych do różnych potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi

w poniższej tabeli. Ponadto na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia konfiguracji niedostępnej aktualnie w ofercie.

|           | v.1 | v.2 | v.3 | v.4 | v.5 | v.3.1 | v.4.1 | v.5.1 | v.5.2 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 2GB RAM   |     | —   | —   | —   | —   | —     | —     | —     | —     |
| 4GB RAM   | —   |     |     |     |     |       | —     | —     | —     |
| 8GB RAM   | —   | —   | —   | —   | —   | —     |       |       |       |
| 32GB SSD  |     | —   | —   | —   | —   | —     | —     | —     | —     |
| 64GB SSD  | —   |     |     | —   | —   | —     | —     | —     | —     |
| 128GB SSD | —   | —   | —   |     | —   | —     |       | —     | —     |
| 256GB SSD | —   | —   | —   | —   |     | —     | —     | —     | —     |
| 500GB HDD | —   | —   | —   | —   | —   |       | —     |       |       |
| Wi-Fi     | —   | —   |     |     |     |       |       |       |       |