



## Wzmocniony Wodoodporny Panelowy Komputer Przemysłowy CCETouch CCETPC27AN v.3

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kategoria:</b>                 | Przemysłowe Panel PC           |
| <b>Producent:</b>                 | CCETouch                       |
| <b>Rozmiar ekranu:</b>            | 27"                            |
| <b>Rozdzielczość:</b>             | 1920 x 1080                    |
| <b>Format obrazu:</b>             | 16:10                          |
| <b>Ekran dotykowy:</b>            | Pojemnościowy, 10-cio punktowy |
| <b>Chipset:</b>                   | -----                          |
| <b>Wsparcie Procesora:</b>        | ARM Cortex A17 (4x 1.8 GHz)    |
| <b>Zainstalowany Procesor:</b>    | ARM Cortex A17 (4x 1.8 GHz)    |
| <b>Obsługiwana Pamięć:</b>        | do 4GB (max);                  |
| <b>Zainstalowana Pamięć:</b>      | 2GB                            |
| <b>Karta Graficzna:</b>           | ARM Mali-T764                  |
| <b>Karta dźwiękowa:</b>           | -----                          |
| <b>Obsługiwane Dyski Twarde:</b>  | 8GB / 16GB NAND Flash          |
| <b>Zainstalowany Dysk Twardy:</b> | 8GB Flash                      |
| <b>Napęd CD/DVD:</b>              | -----                          |
| <b>LAN:</b>                       | Tak                            |
| <b>Karta Radiowa WLAN:</b>        | Tak                            |
| <b>Bluetooth:</b>                 | Bluetooth 4.0                  |

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>3G:</b>                                  | -----                                                      |
| <b>GPS:</b>                                 | -----                                                      |
| <b>TV Tuner:</b>                            | -----                                                      |
| <b>Watch Dog Timer:</b>                     | Obsługa oprogramowania WDT                                 |
| <b>Złącza - panel przedni:</b>              | 1x RS-2322x USB 2.01x Mini USB (OTG)1x LAN1x Audio1x DC-in |
| <b>Złącza - panel tylny:</b>                | -----                                                      |
| <b>Złącza - panel lewy:</b>                 | -----                                                      |
| <b>Złącza - panel prawy:</b>                | -----                                                      |
| <b>Zasilanie:</b>                           | 8-36V ITPS Board                                           |
| <b>Obsługiwane Systemy Operacyjne:</b>      | Android 6.0                                                |
| <b>Zainstalowany System:</b>                | Android 6.0                                                |
| <b>Wymiary:</b>                             | 667 x 405 x 60.5mm                                         |
| <b>Waga:</b>                                | 10.5kg                                                     |
| <b>Wyposażenie Opcjonalne:</b>              | Uchwyt VESA                                                |
| <b>Bezwentylatorowy (FANLESS):</b>          | Tak                                                        |
| <b>Wilgotność pracy:</b>                    | 10%~ 80%                                                   |
| <b>Temperatura pracy:</b>                   | 0°C ~ 60°C                                                 |
| <b>Temperatura spoczynku:</b>               | -20°C ~ 85°C                                               |
| <b>Norma IP:</b>                            | IP65 (przedni panel)                                       |
| <b>Norma IP (panel tylny):</b>              | -----                                                      |
| <b>Norma IP (panel przedni):</b>            | IP65                                                       |
| <b>Dual display:</b>                        | Nie                                                        |
| <b>Czas reakcji panelu dotykowego (ms):</b> | 14                                                         |
| <b>Współczynnik kontrastu:</b>              | 800:1                                                      |
| <b>Jasność:</b>                             | 300 cd/m2                                                  |
| <b>Kąt widzenia:</b>                        | 89°/89°/89°/89°                                            |
| <b>Podświetlenie MTBF:</b>                  | LED                                                        |
| <b>Ilość kolorów:</b>                       | 16.7 M                                                     |

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Twardość powierzchni ekranu:</b>              | 6H                     |
| <b>Żywotność ekranu (ilość dotyków):</b>         | -----                  |
| <b>Materiał obudowy:</b>                         | Stop aluminium         |
| <b>Mocowanie VESA:</b>                           | Tak                    |
| <b>Podstawa - nóżka do trybu pracy biurowej:</b> | -----                  |
| <b>Zużycie energii:</b>                          | -----                  |
| <b>Inne:</b>                                     | Kolor obudowy: Srebrny |
| <b>Antywibracja:</b>                             | -----                  |
| <b>Anti-shock:</b>                               | -----                  |
| <b>Skaner (czytnik) RFID:</b>                    | -----                  |
| <b>Skaner kodów kreskowych:</b>                  | -----                  |

**Produkt z Archiwum - produkcja zakończona**



## Menu

- Opis
- Komunikacja i złącza
- Wyświetlacz
- Zastosowanie
- Dostępne wersje
- Dane techniczne
- Akcesoria opcjonalne

### Przemysłowe Panel PC

Niewielkich wymiarów przemysłowe komputery panelowe PC znajdują zastosowanie w środowiskach, w których dominują kurz, brud i wilgoć. Są idealne do zastosowań wymagających cichej pracy.



*mobikator.pl*

**CCETouch**

**Wzmocniony Wodoodporny Panelowy Komputer Przemysłowy  
CCETouch CCETPC27AN**

**CCET** 思易电子  
Technology



**Panel PC**



**CPU:** ARM Cortex A17 (4x 1.8GHz)



**Pamięć RAM:** 2GB



**Pamięć Flash:** 8GB



**System:** Android 6.0



**Ekran:** 27" / 1920x1080 / 10 - point Capacitive




**Karty rozszerzeń:** Bluetooth, Wi-Fi

Szczegółowa  
specyfikacja  
danej  
konfiguracji  
dostępna w  
zakładce "**Dane  
techniczne**"

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii komputer panelowy jest przystosowany do ciągłej wielozadaniowej pracy przy niskim zużyciu energii. Istotną zaletą jest skuteczne połączenie małych wymiarów ze sporymi możliwościami poprzez użycie procesorów z rodziny **ARM Cortex**, pamięci operacyjnej maksymalnie **4GB**. Zintegrowane układy wideo **ARM Mali-T764** oraz audio, pozwalają na odtwarzanie szerokiego zakresu aplikacji oraz plików multimedialnych (obraz, dźwięk). Przestrzeń dyskowa oferuje do dyspozycji od **8GB** do **16GB**, z możliwością rozszerzenia poprzez kartę **Micro SD**.


### Wymiary:

Obudowa o wymiarach **667 x 405 x 60.5mm** wykonana z najwyższej jakości aluminium zapewnia bardzo dużą odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne. Model ten jest w każdej chwili gotowy do eksploatacji nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak upał, zimno, wibracje.

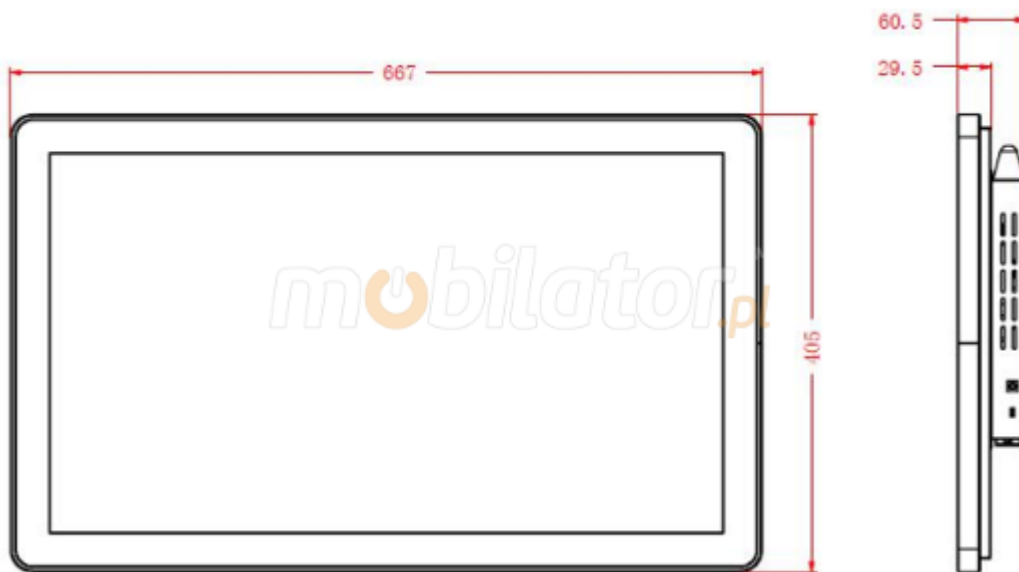


### Chłodzenie:

**Wzmocniony Wodoodporny Panelowy Komputer Przemysłowy CCETouch CCETPC27AN** to seria urządzeń przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, wymagających ciągłej pracy - 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

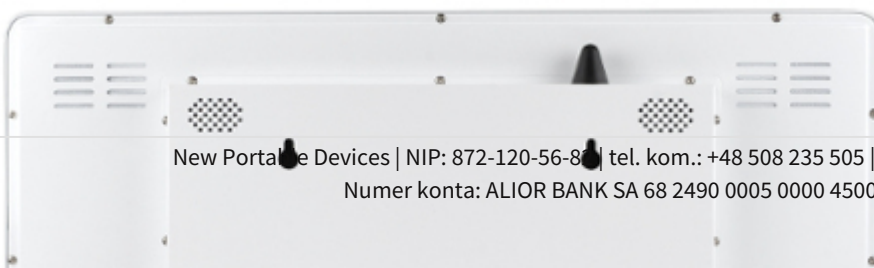

### Komunikacja:

Wzmocniony Wodoodporny Panelowy Komputer Przemysłowy CCETouch CCETPC27AN w standardzie posiada system komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi oraz Bluetooth. Opcjonalnie panel pc możemy wyposażyć w moduł 4G.

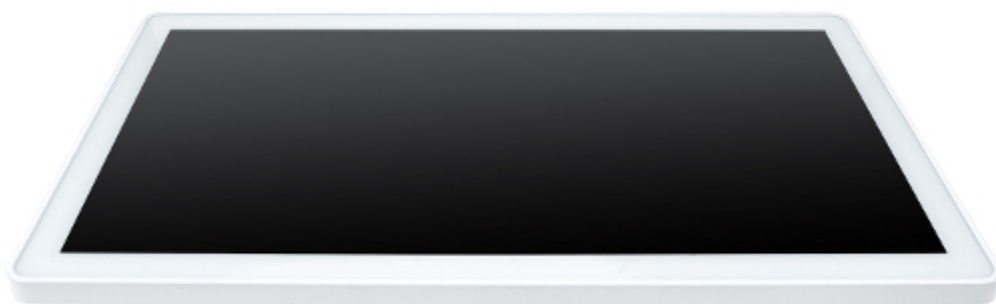

*mobikator.pl*

### Złącza:

Zintegrowana karta sieciowa oraz moduł **Wi-Fi** umożliwiają podłączenie urządzenia do sieci. Komputer wyposażony jest w: jedno złącze **LAN**, w jeden interfejs **RS232**, jeden slot **Micro SD**, dwa porty **USB 2.0**, jeden port **Mini USB (OTG)** jedno wejście **Audio**, oraz w złącze **zasilania**.

Opcjonalnie panel może zostać wyposażony w złącze **HDMI**.



## Wyświetlacz

Wzmocniony Wodoodporny Panelowy Komputer Przemysłowy CCETouch CCETPC27AN posiada odporny na wodę i zadrapania 27" ekran przy rozdzielczości 1920x1080 i wysokiej jasności 300 cd/m2, ekran pojemnościowy typu "10 point touch" z wysoką wrażliwością na dotyk, oferuje użytkownikowi wyraźny obraz i łatwość obsługi.



**10 point Capacitive**

**mobikator.pl**

### Ekran pojemnościowy

Działanie tego typu ekranów jest nieco bardziej skomplikowane od ekranów rezystancyjnych, jednak komfort ich używania jest większy. W rogach ekranu pojemnościowego umieszczone są elektrody emitujące słabe pole elektryczne. Jeśli użytkownik dotknie ekranu, to natężenie wytworzonego wcześniej pola się zmieni, a system odpowiednio obliczy, gdzie nastąpiło jego zaburzenie.



**Screen capacitive**

