



Mini skaner 2D Riotec DC-9267 MicroUSB



Kategoria:	Mobilne skanery kodów 1D/2D
Producent:	RIOTEC
Obsługiwane systemy operacyjne:	Android
Pamięć wewnętrzna:	-
Zasilanie:	400 mA max - Smartfon / Tablet
Typ czytanych kodów:	1D / 2D
Wymiary:	43 x 40 x 16 mm
Waga:	52 g
Bateria:	-
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Szybkość skanowania:	60 klatek/sek
Źródło światła:	625±10 nm LED
Rozdzielczość:	1D (5mils) Code 39
Zasięg bezprzewodowy:	-

Obsługiwane kody:	PDF417, Data Matrix, QR Code, Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey
Sensor:	2D 625±10 nm LED
Kąt skanowania:	Tilt: 360° / Pitch ±55° / Skew ±55°
Współczynnik kontrastu:	25%
Zakres skanowania:	10 mils Code 39 35 ~ 205 mm 10 mils PDF417 50 ~ 215 mm 10 mils QR Code 55 ~ 140 mm 10 mils Data Matrix 50 ~ 160 mm
Typ kabla:	MicroUSB
Czas pracy na baterii:	-
Komunikacja:	MicroUSB (OTG)
Interfejs / Profil:	HID
Temperatura pracy:	0°C ~ 50°C
Temperatura spoczynku:	-40°C ~ 80°C
Względna wilgotność:	5% ~ 95%, bez kondensacji
Norma odporności IP:	-
Odporność na upadek:	-
Kody kreskowe 1D:	Kody kreskowe 1D:
2 of 5 Chinese:	Nie
2 of 5 Discrete:	Nie
2 of 5 IATA:	Nie
2 of 5 Industrial:	Nie
2 of 5 Interleaved:	Tak
2 of 5 Matrix:	Nie
2 of 5 Standard:	Nie
BC - 412:	Nie
Bookland EAN:	Nie
Codabar:	Tak
Codabar - NW7:	Nie

Code - 11:	Nie
Code - 11(USD-8):	Nie
Code - 32:	Nie
Code - 39:	Tak
Code - 39 Extended (full ASCII):	Nie
Code - 39 Trioptic :	Nie
Code - 93:	Tak
Code - 128 (A, B, C):	Tak
EAN-8:	Tak
EAN-13:	Tak
EAN -128 / UCC-128:	Tak
GS1 DataBar:	Tak
Intelligent Mail:	Nie
ISBN:	Tak
ISBT - 128:	Nie
ISSN:	Tak
ITF-6:	Nie
ITF-14:	Nie
KIX code:	Nie
Matrix 25:	Nie
MSI:	Tak
MSI - Plessey:	Tak
Pharmacode - One Track:	Nie
Pharmacode - Two Track:	Nie
Planet:	Nie
Plessey:	Tak
Post - Australian (4-State Postal Code):	Nie
Post - China (4-State Postal Code):	Nie

Post - Japanese (4-State Postal Code):	Nie
Post - Singapore (4-State Postal Code):	Nie
PostNET:	Nie
Royal Mail (RM-4SCC):	Nie
Telepen Code:	Nie
UK/Plessey:	Nie
UPC - A:	Tak
UPC - E:	Tak
UPC - E1:	Nie
Kody kreskowe 2D:	Kody kreskowe 2D:
Aztec:	Nie
Composite code:	Nie
DataMatrix:	Tak
MaxiCode:	Nie
Micro PDF 417:	Nie
Micro QR Code :	Nie
PDF 417:	Tak
QR Code :	Tak
RSS:	Nie
TLC-39:	Tak

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



Firma **RIOTEC** jest nowością dystrybucyjną Mobilator-a. Osiągnęła doskonałą reputację jako producent skanerów kodów kreskowych. Ze względu na wysoką pozycję produktów w segmencie high-tech zdobyła zaufanie wielu klientów na całym świecie.



Menu

Opis

Komunikacja

Zastosowanie

Dane techniczne

Skaner kodów kreskowych to urządzenie pozwalające na czytywanie kodów kreskowych z pudełek, maszyn, dokumentów i wszystkich miejsc, gdzie te kody zostały zaimplementowane. Produkty firmy RIOTEC cechuje wysoka jakość oraz zdolność do bezproblemowego działania przez szereg lat.



Mini skaner 2D RIOTEC DC-9267 MicroUSB

Skaner kodów	2D
Czas pracy	Zasilanie z urządzenia OTG (MicroUSB)
Obsługiwany system	Android
Łączność	USB (HID)
Wymiary	43 x 40 x 16 mm
Waga	52g
Inne	brak

Szczegółowa specyfikacja danej konfiguracji dostępna w zakładce **"Dane techniczne"**

Opis

Nietypowy, nowoczesny, mini skaner kodów kreskowych RIOTEC DC-9267 podłączany do urządzenia za pomocą portu MicroUSB został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, dla których konieczne jest skrupulatne katalogowanie wszystkich dostępnych informacji logistycznych w postaci elektronicznych baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, zestawień, formularzy, itp.

RIOTEC DC-9267 inteligentny i ergonomiczny, podręczny czytnik kodów kreskowych ułatwi pracę magazynierom, mobilnym i stacjonarnym sprzedawcom, aptekarzom, kurierom, logistykom, kontrolerom jakości i kontrolerom procesów produkcji oraz wszystkim tym, którzy w pracy zawodowej potrzebują katalogowania i zapisywania informacji sczytanych z kodów kreskowych.

Skaner kodów kreskowych 2D - Riotec DC-9267 dzięki złączu MicroUSB (który zapewnia poprawną komunikację) jest kompatybilny z urządzeniami mobilnymi (tablety / smartfony), posiadającymi wbudowane złącze MicroUSB. (patrz: tekst "Komunikacja" - poniżej).



Skaner zaskakuje swoim wyglądem. Ten najmniejszy na świecie i wyjątkowo lekki czytnik kodów kreskowych o odpowiedniej fakturze powierzchni, zapewnia dobre zamocowanie w urządzeniu i jest przystosowany do wielokrotnego użycia w zależności od zasilania urządzenia.

Skaner posiada dodatkowo uchwyt mocujący na rękę dzięki, któremu będziemy mogli sprawniej czytywać kody kreskowe.

[do góry...](#)

Komunikacja



Mini Skaner posiada wbudowany czytnik kodów kreskowych 2D, który łącząc się poprzez USB z urządzeniem dostarcza informacji m.in. o nazwie produktu, jego rodzaju, przybliżonej wartości, dostępności, a także pozwala na szybkie i wygodne automatyczne pogrupowanie danych.

Zaprojektowany, aby być dopasowanym do różnych aplikacji


Android. Użytkownicy mogą przysyłać dane w czasie rzeczywistym do smartfonów i tabletów.



RIOTEC



Przenośne (USB) czytniki kodów kreskowych poprzez wykorzystanie laserowej techniki skanowania są wygodne i łatwe w użyciu oraz dają szerokie możliwości konfiguracji parametrów. Umożliwiają pracę w trybie automatycznym jak i ręcznym. Odczytują kody o różnych kontrastach z odległości kilkudziesięciu centymetrów. Skaner do pracy potrzebuje zasilania, dzięki któremu możliwe jest skanowanie kodów na urządzenie, które go zasilą.

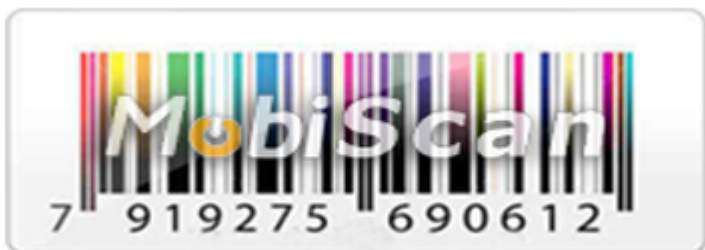

Urządzenie wykorzystuje interfejs HID

Urządzenia typu skaner potrzebują do obsługi odpowiedniego oprogramowania, które z portu szeregowego (RS-232) odbiorą dane i wyświetlą je w odpowiednim okienku użytkownikowi. Skaner podłączony do portu USB i pracujący w tzw trybie POS potrzebuje dodatkowo odpowiedniego sterownika, który po zainstalowaniu tworzy w systemie wirtualny port szeregowy o określonym numerze - tzw Virtual COM port driver.

Często wśród użytkowników panuje (błędne) przekonanie, że każdy skaner po podłączeniu do komputera będzie wysyłał dane, które będzie można dalej przetwarzać np. w Notatniku albo w MS Wordzie. To nie zawsze jest prawda.

Aby tak się stało należy użyć skanera z tzw emulacją klawiatury - podłączonego do komputera przez port USB, lecz musi być to skaner pracujący w standardzie USB HID (Human Interface Device) inaczej zwanym również USB Low Speed. Dzięki temu dane są wysyłane do komputera dokładnie w ten sam sposób, jak robi to klawiatura USB. Stąd określenie emulacja klawiatury.

Jeśli mamy odpowiedni skaner (USB HID) - wtedy faktycznie nasz kod kreskowy może być wyświetlony i zapisany w postaci cyferek w przykładowo takich aplikacjach jak: Word, Excel, Notatnik oraz w każdym miejscu, gdzie możemy ustawić kursor lub wpisywać dane tekstowe. Skanery USB HID z reguły nie wymagają dodatkowych sterowników, gdyż sterowniki do urządzeń HID są standardowo w systemach Windows.

RIOTEC



Dla RIOTEC DC-9267 producent rekomenduje bardzo szerokie zastosowanie w sytuacjach, gdy niezbędna jest szybka i mobilna identyfikacja towaru w handlu, logistyce, transporcie, spedycji, sektorze przemysłowym, finansowym i publicznym.



Apteka



DC-9267 pozwala na szybką identyfikację oraz wprowadzanie recept do bazy danych. Dzięki małej, mobilnej i lekkiej konstrukcji jest łatwy do przenoszenia i efektywnego przyjmowania zleceń.

Handel

Urządzenie wykorzystane jest do szybkiego czytywania kodów kreskowych. Z pewnością znajdzie zastosowanie we wszelkiego rodzaju sieciach handlowych.



Magazyn

Mini czytnik kodów kreskowych pozwala na szybką aktualizację inwentarza za pomocą złącza USB urządzenia.

Logistyka i transport

Mały skaner z pewnością znajdzie wszelakie zastosowanie również w transporcie - jako mobilny i super lekki czytnik kodów kreskowych pozwalający na szybką identyfikację towaru.



