MobiScan H182W-LF - zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i QR (1D/2D) + czytnik radiowy RFID LF 125KHz - do przemysłowych komputerów, paneli PC, mini PC (połączenie poprzez USB/RS232/RS485)

Kategoria:	Mobilne skanery kodów 1D/2D
Producent:	Mobilator
Obsługiwane systemy operacyjne:	Android, iOS, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, MAC
Pamięć wewnętrzna:	---
Zasilanie:	DC 8-12V
Typ czytanch kodów:	1D/2D CMOS
Wymiary:	86 x 86 x 18 mm
Waga:	150g
Bateria:	---
Materiał obudowy:	ABS+PC przyjazne środowisku
Szybkość skanowania:	200 skan/sek
Źródło światła:	CMOS
Rozdzielczość:	---
Zasięg bezprzewodowy:	Kabel USB
Obsługiwane kody:	1D:UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, China post etc. 2D: QR, PDF417,Data Matrix code etc.

Sensor:	2D CMOS
Kąt skanowania:	45°
Współczynnik kontrastu:	30%
Zakres skanowania:	---
Typ kabla:	USB
Czas pracy na baterii:	---
Komunikacja:	USB(COM), RS232, RS485, Wiegand
Interfejs / Profil:	HID / SPP
Temperatura pracy:	-20°C ~ 70°C
Temperatura spoczynku:	-40°C ~ 85°C
Względna wilgotność:	5% ~ 95%, bez kondensacji
Norma odporności IP:	---
Odporność na upadek:	Wielokrotne upadki 1.8m
Kody kreskowe 1D:	**Kody kreskowe 1D:**
2 of 5 Chinese:	**Tak**
2 of 5 Discrete:	Nie
2 of 5 IATA:	Nie
2 of 5 Industrial:	Nie
2 of 5 Interleaved:	**Tak**
2 of 5 Matrix:	**Tak**
2 of 5 Standard:	Nie
BC - 412:	Nie
Bookland EAN:	Nie
Codabar:	**Tak**
Codabar - NW7:	**Tak**
Code - 11:	Nie
Code - 11(USD-8):	**Tak**
Code - 32:	**Tak**

Code - 39:	**Tak**
Code - 39 Extended (full ASCII):	**Tak**
Code - 39 Trioptic :	Nie
Code - 93:	Nie
Code - 128 (A, B, C):	**Tak**
EAN-8:	**Tak**
EAN-13:	**Tak**
EAN -128 / UCC-128:	Nie
GS1 DataBar:	**Tak**
Intelligent Mail:	Nie
ISBN:	**Tak**
ISBT - 128:	Nie
ISSN:	**Tak**
ITF-6:	Nie
ITF-14:	Nie
KIX code:	Nie
Matrix 25:	No
MSI:	**Tak**
MSI - Plessey:	**Tak**
Pharmacode - One Track:	Nie
Pharmacode - Two Track:	Nie
Planet:	Nie
Plessey:	**Tak**
Post - Australian (4-State Postal Code):	Nie
Post - China (4-State Postal Code):	**Tak**
Post - Japanese (4-State Postal Code):	Nie
Post - Singapore (4-State Postal Code):	Nie
PostNET:	Nie

Royal Mail (RM-4SCC):	Nie
Telepen Code:	Nie
UK/Plessey:	Nie
UPC - A:	**Tak**
UPC - E:	**Tak**
UPC - E1:	**Tak**
Kody kreskowe 2D:	**Kody kreskowe 2D:**
Aztec:	Tak
Composite code:	Nie
DataMatrix:	Tak
MaxiCode:	Nie
Micro PDF 417:	Tak
Micro QR Code :	Nie
PDF 417:	Tak
QR Code :	Tak
RSS:	Nie
TLC-39:	Nie

418,69 zł

cena netto: 340,40 zł

Marka **MobiScan** jest nowością dystrybucyjną Mobilator-a. Osiągnęła doskonałą reputację jako producent skanerów kodów kreskowych. Ze względu na wysoką pozycję produktów w segmencie high-tech zdobyła zaufanie wielu klientów na całym świecie.

Menu

- Opis
- Komunikacja
- Zastosowanie
- Dane techniczne

Skaner kodów kreskowych to urządzenie pozwalające na sczytywanie kodów kreskowych z pudełek, maszyn, dokumentów i wszystkich miejsc, gdzie te kody zostały zaimplementowane. Produkty marki MobiScan cechuje wysoka jakość oraz zdolność do bezproblemowego działania przez szereg lat.

MobiScan H182W	
Skaner kodów	**2D CMOS**
Obsługiwany system	Android, Windows 10
Łączność	USB/RS232/RS485
Wymiary	86 x 86 x 18 mm
Waga	150g
Czytnik RFID	LF 125kHz
	Szczegółowa specyfikacja danej konfiguracji dostępna w zakładce **"Dane techniczne"**

do góry...

Opis

Nietypowy, nowoczesny, skaner kodów kreskowych wraz z czytnikiem RFID MobiScan H182W został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, dla których konieczne jest skrupulatne katalogowanie wszystkich dostępnych informacji logistycznych w postaci elektronicznych baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, zestawień, formularzy, itp.

MobiScan H182W inteligentny i ergonomiczny, podręczny czytnik kodów kreskowych ułatwi pracę magazynierom, stacjonarnym sprzedawcom, aptekarzom, logistykom, kontrolerom jakości i kontrolerom procesów produkcji oraz wszystkim tym, którzy w pracy zawodowej potrzebują katalogowania i zapisywania informacji sczytanych z kodów kreskowych.
Skaner kodów kreskowych **2D CMOS** - MobiScan H182W dzięki modułowi USB/RS232/RS485 (który zapewnia poprawną komunikację) jest kompatybilny z urządzeniami typu panele przemysłowe oraz komputerami pracującymi na różnych systemch operacyjnych.

zaskakuje swoim wyglądem. Ten ergonomiczny, niewielki i wyjątkowo lekki moduł łączący skaner kodów kreskowych i czytnik RFID LF 125 kHz, zapewnia duże możliwości jego zastosowania.

do góry...

Komunikacja

Skaner kodów

Zewnętrzny skaner kodów kreskowych i QR posiada wbudowany czytnik kodów **1D/2D CMOS**, który łącząc się z urządzeniem dostarcza informacji m.in. o nazwie produktu, jego rodzaju, przybliżonej wartości, dostępności, a także pozwala na szybkie i wygodne automatyczne pogrupowanie danych.

Czytnik RFID

Komunikacja bliskiego zasięgu znana jako NFC to krótkozasięgowy, radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość kilku-kilkunastu centymetrów. Technologia ta jest prostym rozszerzeniem standardu kart zbliżeniowych, która łączy interfejs kart inteligentnych i czytnik w jednym urządzeniu. Urządzenia NFC mogą komunikować się zarówno z istniejącymi sprzętami w standardzie ISO/IEC 14443 (karty i czytniki), jak również z innymi przyrządami NFC, a tym samym są zgodne z istniejącą i będącą już w użyciu infrastrukturą publicznego transportu i płatności, jak MIFARE.

RFID HF (opcja)	**13,56MHz (Mifare), zasięg do 3cm**
RFID LF	**125kHz, zasięg do 3cm**

Obsługiwane systemy

Zaprojektowany, aby być dopasowanym do różnych aplikacji, skaner kodów kreskowych może być kompatybilny z takimi

do góry...

Zastosowanie

Temperatura pracy

Praca	-20° do 70°C
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)

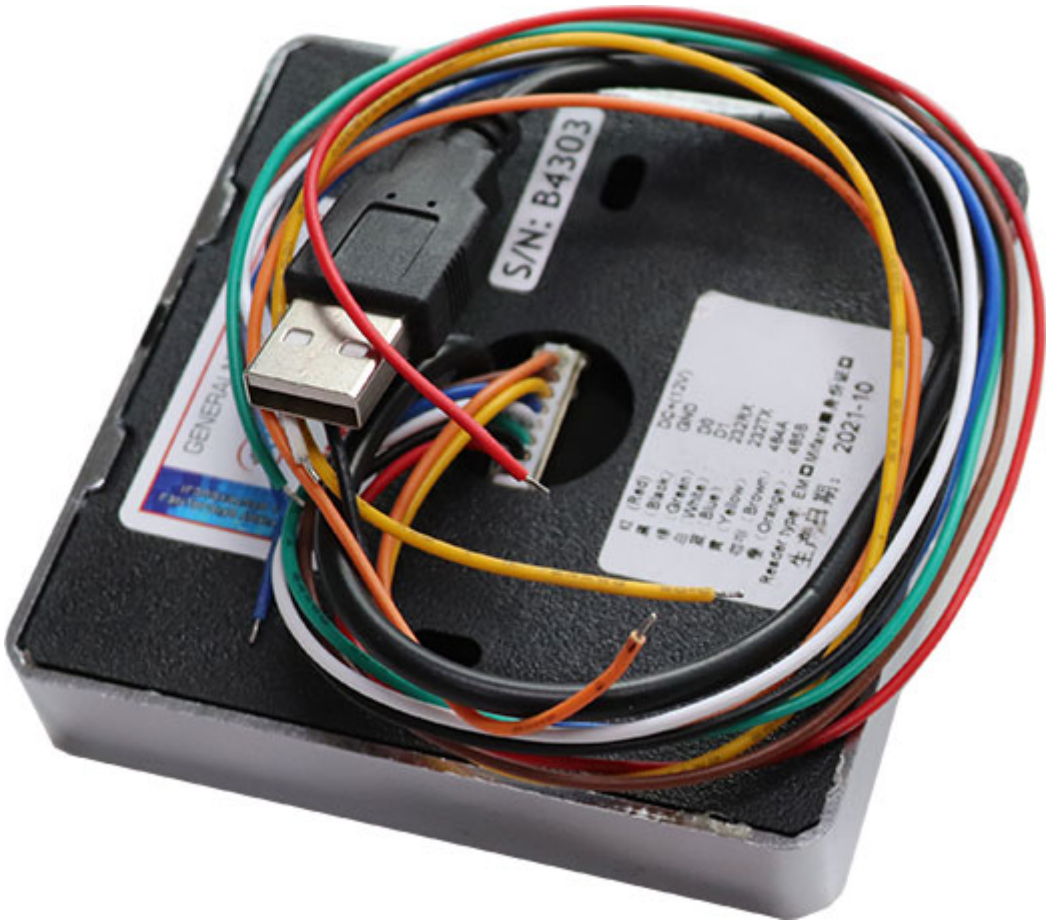

Dla MobiScan H182W producent rekomenduje bardzo szerokie zastosowanie w sytuacjach, gdy niezbędna jest szybka identyfikacja towaru w handlu, logistyce, transporcie, spedycji, sektorze przemysłowym, finansowym i publicznym.

Zastosowanie

Apteka

MobiScan H182W pozwala na szybką identyfikację oraz wprowadzanie recept do bazy danych. Dzięki małej, mobilnej i lekkiej konstrukcji jest łatwy do przenoszenia i efektywnego przyjmowania zleceń.