



MobiPad P3600KH v.2 - 4 calowy kolektor danych z Android 14, procesorem MTK8766 octa-core, pamięcią 3GB RAM+32GB ROM, z modułem Bluetooth 5.0 oraz WiFi 5

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Mobilator
System operacyjny:	Android 14
Wyświetlacz:	4 cale 800x480
Jasność:	300 NIT
Procesor:	MTK8766 octa-core
Pamięć:	3 GB RAMDDR 3
Dysk twardy:	Nie
Pamięć Flash:	32GB ROM
Ekran dotykowy:	Tak pojemnościowyMulti touch
Wytrzymałość:	IP65
Upadek:	1,5 m
Wstrząs:	---
Wibracja:	---
Temperatury:	Temp. Pracy-20 DO 60Temp. Spoczynku -40 DO 70



Wilgotność:	5%-95% (bez kondensacji)
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	---
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	T20
Skaner (czytnik) RFID:	NFCopcjonalnie w innej wersji urządzenia
Inne:	GMS dla sklepu Google Play
Bateria:	5000mAh akumulator żelowo-polimerowy wyjmowany4.35V (3.8V)
Czas pracy na baterii:	8-9h pracy (WiFi 50%, jasność 50%)
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Tak
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	---
WLAN:	WiFi 5a/b/g/n/ac
Bluetooth:	Bluetooth 5.0
WWAN (GSM Internet):	4G LTE TDD FDD
GPS:	GPS Beidou Galileo GLONASS AGPS
Kamera wbudowana:	13 Mpx
Wejścia/Wyjścia:	USB
Akcesoria opcjonalne:	Pasek na nadgarstekStacja dokująca
Złącze stacji dokującej:	Tak
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	---
Złącze COM:	---
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	Nie
Czytnik kart z mikroczipem:	Nie
Kontrast:	Tak
Karta Graficzna:	---
Chipset:	---
BIOS:	Nie
Materiał obudowy:	PC + Włókno Szklane
Czytnik kart Flash:	TF CARD do 256 GB (slot 2-z-3)

CD/DVD:	Nie
Audio:	Podwójny mikrofon(submikrofon z redukcją szumów)Głośnik Słuchawka
Klawiatura:	Numeryczna
Dodatkowe urządzenia sterujące:	Nie
Kolor:	Czarny
Obrotowa Matryca:	Nie
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	Nie
Wyjście TV:	Nie
Tuner TV:	Nie
Ochrona:	IP65
Wodo-odporność:	IP65
Odporność na pył:	IP65
Mechanika i rozmiary:	162 x 67 x 18.75mm/23.22mm
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak
Waga:	240g

1 160,51 zł

cena netto: 943,50 zł

MobiPad P3600KH





SPECYFIKACJA

ODPORNOŚĆ

ZBIERANIE DANYCH

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

ZASTOSOWANIE

DOSTĘPNE WERSJE ORAZ AKCESORIA

MobiPad P3600KH to model kolektora danych przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Urządzenie to charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością, zaprojektowaną z myślą o pracy w wymagających warunkach. Posiada certyfikat IP65 potwierdzający odporność na kurz i silne strumienie wody. Dodatkowo, jego wzmocniona konstrukcja oraz pojemna bateria 5000mAh wspierają niezawodne działanie w terenie. Urządzenie jest wyposażone w złącze USB Typ-C z obsługą szybkiego ładowania do 9V/2A, a w zestawie znajduje się fabryczna ładowarka 5V/2A.

[do góry...](#) [menu...](#)

SPECYFIKACJA

MobiPad P3600KH v.2	
Procesor	MTK8766 octa-core
System	Android 14
RAM	3GB
ROM	32GB
Bateria	5000mAh gel polymer battery 4.35V (3.8V) 10K NTC resistance (wyjmowana)
Łączność	4G Bluetooth Wi-Fi GPS 2D
Ekran	4" (800x480)

MobiPad P3600KH v.2

Dotyk	Pojemnościowy Multi Touch
Aparat	13Mpx
Ochrona	IP65
Karta SIM	Tak
TF card	do 256 GB (slot 2-z-3)
Certyfikaty	UN38.3 MSDS Sea Air IP65 GMS CE ROHS
Interfejs USB	Obsługa TYPE-C obsługa ładowania 5V3A 2.0 USB obsługa OTG obsługa funkcji zestawu słuchawkowego
Gwarancja	1 rok



Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna w zakładce "Dane techniczne".

Wzmocniony kolektor przemysłowy MobiPad P3600KH posiada system Android 14, dzięki czemu zapewnia dostęp do nowoczesnych aplikacji biznesowych i intuicyjną obsługę zbliżoną do standardowych smartfonów, jednocześnie gwarantując stabilność i bezpieczeństwo niezbędne w środowisku korporacyjnym. Umożliwia to szybką integrację z istniejącymi systemami informatycznymi oraz efektywne zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym.

[do góry...](#) [menu...](#)

Ergonomiczny design

MobiPad P3600KH został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności w terenie. Jego smukła i przemyślana forma gwarantuje łatwość obsługi, minimalizując zmęczenie operatora. Jednocześnie, wytrzymała obudowa chroni urządzenie przed uszkodzeniami, zapewniając ciągłość operacji i niezawodny odczyt danych nawet w najbardziej wymagających środowiskach.

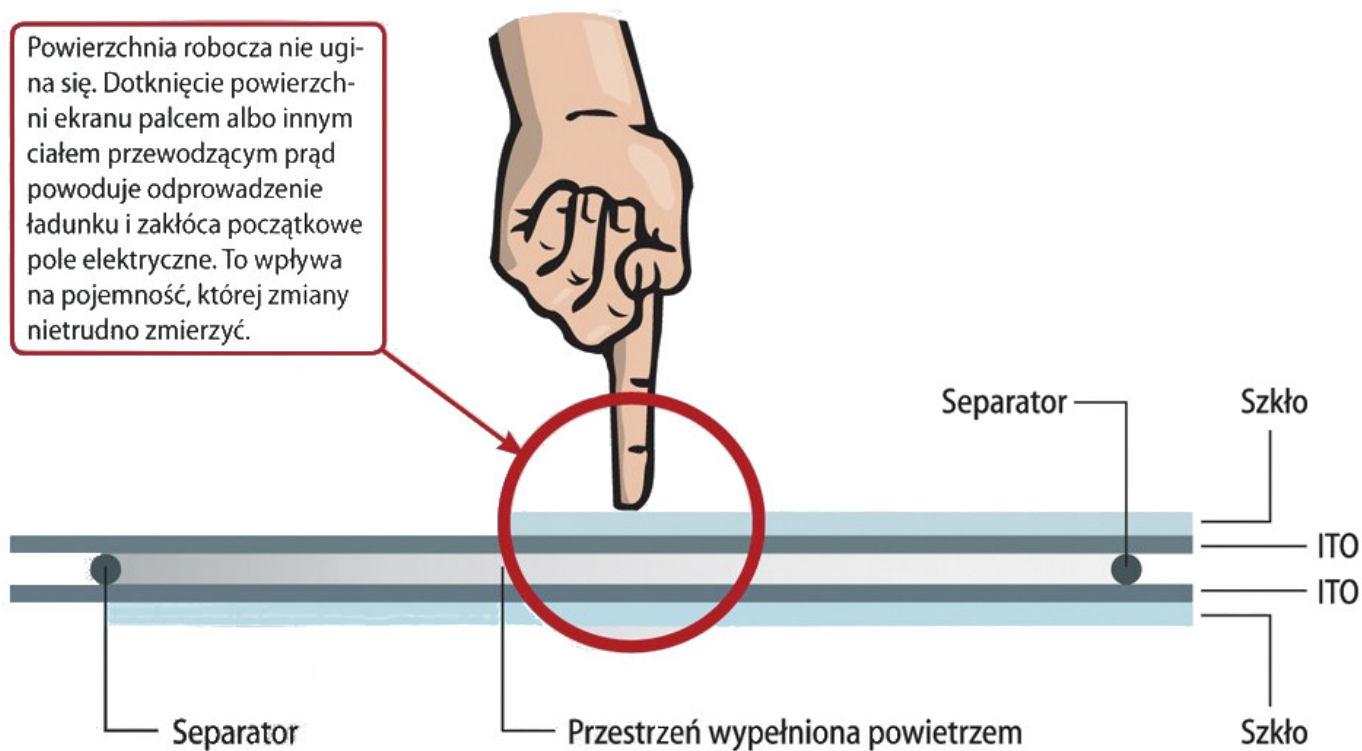
Wymiary	162 x 67 x 18.75mm/23.22mm
Waga netto	240g





Ekran pojemnościowy

Powierzchnia robocza nie ugi-
na się. Dotknięcie powierzch-
ni ekranu palcem albo innym
ciałem przewodzącym prąd
powoduje odprowadzenie
ładunku i zakłóca początkowe
pole elektryczne. To wpływa
na pojemność, której zmiany
nie trudno zmierzyć.



Ekran pojemnościowy reaguje na dotyk poprzez zmianę pola elektrostatycznego, a nie mechaniczny nacisk na taflę. Taka zasada działania umożliwia wyjątkowo precyzyjną obsługę oraz delikatne muśnięcia. Dodatkowo, wbudowana technologia multitouch pozwala na jednoczesne sterowanie urządzeniem za pomocą kilku palców.

[do góry...](#) [menu...](#)

Ekran 300-nitowy



Kolektor danych MobiPad P3600KH został stworzony do efektywnej pracy na zewnątrz. Jego specjalnie zaprojektowany wyświetlacz o wysokiej jasności zapewnia znakomitą czytelność w świetle słonecznym. W połączeniu z wytrzymałą, pyło- i wodoodporną obudową (IP65) czyni go niezawodnym narzędziem w każdych warunkach.

[do góry...](#)

[menu...](#)

ZBIERANIE DANYCH

NFC



Technologia NFC 13.56MHz w kolektorze MobiPad P3600KH rewolucjonizuje procesy przemysłowe, zapewniając szybką i bezpieczną bezprzewodową wymianę danych. Funkcjonalność ta jest kluczowa dla przemysłu, umożliwiając błyskawiczną identyfikację produktów, autoryzację dostępu do maszyn oraz usprawnienie procesów inwentaryzacji. Szybkość i prostota obsługi sprawiają, że praca staje się bardziej efektywna. Ponadto, natychmiastowa wymiana informacji między urządzeniem a systemami zewnętrznymi eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych, minimalizując ryzyko błędów ludzkich.

* NFC dostępne w wybranej wersji urządzenia

NFC	13.56MHz
	ISO/IEC 18000-3 18092
	ISO/IEC 14443 A/B
	ISO/IEC 15693
	(Mifare compliance)

Skaner kodów kreskowych



Kolektor danych został wyposażony w zaawansowany moduł skanujący T20. Urządzenie zapewnia błyskawiczny odczyt szerokiej gamy symbolik 1D oraz 2D. Dzięki technologii cyfrowej analizy obrazu, czytnik charakteryzuje się wysoką tolerancją na ruch oraz zdolnością do bezbłędnego dekodowania kodów uszkodzonych, zabrudzonych lub znajdujących się pod folią stretch. Moduł T20 umożliwia również efektywne skanowanie kodów bezpośrednio z ekranów urządzeń mobilnych i monitorów LCD.

2D	T20
----	-----

[do góry...](#) [menu...](#)




ODPORNÓŚĆ


IP65



Wymagające środowisko pracy w przemyśle i terenie wymaga bezkompromisowej ochrony – i właśnie to zapewnia norma IP65. Spełniając ten rygorystyczny standard, kolektor do zadań specjalnych charakteryzuje się całkowitą pyłoszczelnością obudowy (cyfra 6) oraz wysokim stopniem ochrony przed strumieniami wody lanymi pod ciśnieniem z dowolnego kierunku (cyfra 5). To sprawia, że urządzenie jest w pełni zabezpieczone przed kurzem, pyłem i zalaniem wodą podczas deszczu czy mycia, co czyni je niezawodnym rozwiązaniem dla branż, w których liczy się odporność na czynniki zewnętrzne i trwałość sprzętu.

Pierwsza cyfra	Stopień ochrony	Druga cyfra
Brak ochrony	0  0	Brak ochrony

Pierwsza cyfra	Stopień ochrony	Druga cyfra
Ochrona przed obiektami >50mm (np. ręce)		Woda pionowo nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów.
Ochrona przed obiektami >12mm (np. palce)		Woda 15 stopni od pionu nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów.
Ochrona przed obiektami >2.5mm (np. przewody)		Woda kątem aż do 60 stopni od pionu nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów.
Ochrona przed obiektami >1mm (np. małe narzędzia)		Bryzgi wodne niezależnie od kierunku nie powinny wywoływać żadnych niepożądanych efektów.

Pierwsza cyfra	Stopień ochrony	Druga cyfra
Ochrona przed kurzem, ograniczanie wnikanie		5 - jeśli pośrednio skierowany na obiekt nie powinien wywołać
Całkowita ochrona przed pyłem		6 - zanieczyszczenia, np. w wodzie morskiej, woda nie powinna wywołać
		7 - jeśli jest ono zanurzone z uwzględnieniem wskazanych warunków (do 1m)
		8 - jeśli jest ono zanurzone z uwzględnieniem wskazanych warunków (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach u

Upadek do 1.5m

Nieprzerwana praca to priorytet – dlatego MobiPad P3600KH został zaprojektowany z myślą o długim okresie użytkowania. Solidna i precyzyjnie wykonana obudowa tego rejestratora danych zapewnia niezmienną odporność na przypadkowe, niszczące upadki. Urządzenie gwarantuje pełne bezpieczeństwo kluczowych danych, zachowując pełną funkcjonalność nawet po uderzeniu z wysokości 1,5 metra o twardą, nieubłaganą powierzchnię.

Ekstremalne temperatury

Kolektor MobiPad P3600KH został zaprojektowany, aby sprostać najtrudniejszym warunkom środowiskowym. Dzięki szerokiemu zakresowi pracy, może działać nieprzerwanie w temperaturach od -20°C do 60°C. Urządzenie jest również w pełni odporne na wysoką wilgotność, pracując bez problemu w środowisku, gdzie wilgotność względna wynosi od 5% do 95% (bez kondensacji). W trybie przechowywania jest w stanie znieść ekstremalne temperatury, obejmujące zakres od -40°C do 70°C. Dodatkowo, kolektor zapewnia ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) na poziomie ±8KV (kontakt) oraz ±15KV (powietrze).

Temp. Pracy	-20°C do 60°C
Temp. Spoczynku	-40°C do 70°C
Wilgotność	5% do 95%

[do góry...](#)

[menu...](#)

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

Nawigacja GPS

MobiPad P3600KH – profesjonalny kolektor danych, którego sercem jest technologia zorientowana na mobilną precyzję. Został zaprojektowany, aby sprostać wyzwaniom pracy w terenie. Dzięki wysoce precyzyjnemu modułowi

GPS, zapewnia błyskawiczną i bezbłędną nawigację. Ułatwia to sprawne i precyzyjne dotarcie do wyznaczonego miejsca, oszczędzając czas i zwiększając efektywność.

Bluetooth 5.0

Bluetooth to standard bezprzewodowej komunikacji bliskiego zasięgu, który łączy urządzenia (np. klawiatury, komputery, smartfony). Jest idealny do przesyłania danych na krótkie odległości. Najnowsze wersje tej technologii oferują mniejsze zużycie energii i większy zasięg.

Bezprzewodowa sieć Wi-Fi

Dwuzakresowy moduł Wi-Fi zapewnia szybki i niezawodny dostęp do sieci wszędzie tam, gdzie dostępne jest połączenie (zarówno otwarte, jak i zabezpieczone). To wygodne rozwiązanie umożliwia bezpłatne korzystanie z internetu w miejscu pracy lub zamieszkania, jeśli użytkownik posiada router i sieć bezprzewodową.

Standardy	WiFi 5
Częstotliwości	2.4G a/b/g/n/ac

[do góry...](#) [menu...](#)

ZASTOSOWANIE

Handel i Usługi

MobiPad P3600KH to mobilne centrum pracy oparte na systemie Android, stworzone do maksymalnej optymalizacji zadań przedstawicieli handlowych. Gwarantuje niezawodne i intuicyjne zarządzanie bazami klientów oraz produktów (z szybkim wyszukiwaniem). Obsługa sieci GSM i Wi-Fi zapewnia natychmiastowy przepływ kluczowych dokumentów (zamówienia, faktury) do centrali firmy.



[do góry...](#) [menu...](#)

Przemysł i Budownictwo

Kiedy warunki pracy są ekstremalne, potrzebujesz sprzętu, na którym możesz polegać. MobiPad P3600KH to specjalistyczny kolektor przemysłowy, stworzony do działania w najtrudniejszym środowisku. Jego obudowa jest odporna na pył i wodę (klasa ochrony IP65). Dzięki temu urządzenie jest idealne do zastosowań w budownictwie, logistyce czy produkcji – wszędzie tam, gdzie tradycyjny sprzęt uległby szybkiemu uszkodzeniu. To wytrzymałość, na której możesz polegać.



Magazyn

Zapewnij sobie wydajność i precyzyjną kontrolę nad stanami magazynowymi. MobiPad P3600KH to zaawansowany kolektor danych, który znacząco usprawnia operacje logistyczne. Umożliwia szybką i precyzyjną realizację kluczowych zadań, takich jak przyjmowanie i wydawanie towarów, kontrola cen, zarządzanie

zamówieniami oraz monitorowanie stanu magazynowego i procesów inwentaryzacyjnych.



[do góry...](#) [menu...](#)

AKCESORIA I DOSTĘPNE WERSJE

MobiPad P3600KH to solidny kolektor danych, stworzony do pracy w najbardziej wymagających i trudnych warunkach. Urządzenie jest dostępne w różnych wersjach, które z łatwością dopasujesz do swoich potrzeb. Kliknij na numer konfiguracji

sprzętowej, aby zobaczyć szczegółowe parametry w poniższej tabeli. Chcesz stworzyć własną, niestandardową wersję? Skontaktuj się z nami, a przygotujemy konfigurację specjalnie dla Ciebie.

 Więcej zdjęć w pełnej rozdzielczości dostępne w zakładce: "Galeria".

	v.1	v.2
MTK6762 octa-core		—
MTK8766 octa-core	—	
4GB RAM + 64GB ROM		—
3GB RAM + 32GB ROM	—	
Newland CM60E		—
T20	—	